

1. * Размеры для справок.

2. ** Размер обеспеч. INSTR.

3. Общие технические требования к установке компонентов
поверхностного монтажа:

C2, C4, C6, C8 – C35; DA1 – DA13; DD1- DD4; L1- L3; R1, R2, R4 –
R10, R16 –R26, R28, R29, R32 –R43, R45, R46, R49-^{R53}~~R52~~; RU1-RU13;
VD1- VD17; VT1 - VT7 по БЖАК.680242.001 ОТТ.

4. Общие требования к установке элементов по ОСТ В95 2531-87.

Элементы установить по ОСТ В95 2537-87:

R3, R47, R48 - по варианту II-08 Луст =20мм;

R11- по варианту II-08 Луст =12,5 мм;

R12 –R15 - по варианту II-08;

R44 - по варианту II-08 Луст =16,25 мм.

⑥ *Перемычку "18"-"19" вести проводом поз. 112 согласно чертежу.*

5. Цепь "В"(пит общ) выведена на контакт "4" разъема ХР2 и
отверстие 8, цепь "А"(5V) - на контакт "3" разъема ХР2.

6. ПОС61 ГОСТ 21930-76.

7. Клей ВК-9 ОСТ В95 1653-75.

8. Покрытие лак УР-231 ТУ6-21-14-90 в три слоя.

компания CONCOAT

⑤ *Допускается покрытие лак HumiSeal® 1A686 два
слоя толщиной 25 - 40 мкм.
Таблицу исполнений 2 -
- см. на листе 4. ⑥*

БАЖК.467761.007 СБ

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Дробушевич	Татарова	13.12.10	
Пров.	Татарова	Татарова	14.12.10	
Т. контр.	Селифанов	Селифанов	15.12.10	
Н. контр.	Краснов	Краснов	16.12.10	
Утв.	Селифанов	Селифанов	15.12.10	

Модулятор
Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

2:1

Лист 1

Листов 5

От покрытия предохранить элементы R27, R12-R15; разъемы XP1, XP2; отверстия 1 - ¹⁵~~30~~. ⑧

Не допускаются наплывы и потеки лака на поверхностях А - Г платы поз.1.

Допускается попадание лака на корпус элемента R27, кроме поверхности со стороны регулировочного винта.

Допускается отсутствие лака в месте ^{ах}~~у~~ установки элементов XP1, XP2 и R12-R15.

При покрытии лаком из пульверизатора все элементы XP1, XP2, отверстия 1 - ¹⁵~~30~~ соединить электрически между собой и заземлить. ⑧

9. Плату настроить и проверить по инструкции БАЖК.467761.007И16.

10. Маркировать заводской номер печатного узла, ^{обозначение исполнения Е, ⑥} условное обозначение и номер изменения программного обеспечения микросхемы DD2 шрифтом 2,5 - Пр3 ГОСТ 26.020-80 эмалью ЭП-572 черной ТУ6-10-1539-76.

Маркировку микросхемы DD2 выполнять на бумаге поз.110 согласно таблице 1. Бумагу клеить к поверхности Д микросхемы DD2 клеем 88-НП ТУ38 105540-85 в месте, свободном от маркировки завода-изготовителя микросхемы.

Допускается маркировать заводской номер четким произвольным шрифтом эмалью контрастного цвета.

Допускается маркировку микросхемы DD2 выполнять любым способом непосредственно на корпусе микросхемы DD2 в месте, свободном от маркировки завода-изготовителя микросхемы.

Маркировка элементов и их выводов показана условно.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
345837	16.12.10			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

11. Позиции 4, 6– 11, 13- 17, 19- 23, 27- 30, 31 – 48, 50- 58, 60 – 79, 85 – 89, 92 – 94, 96 – 102, 105, 106, 110 не вынесены.

12. Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

⑥- 13. Технические требования к электромонтажу по ОСТ В95 1751-85.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
345857	10.16.12.10			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

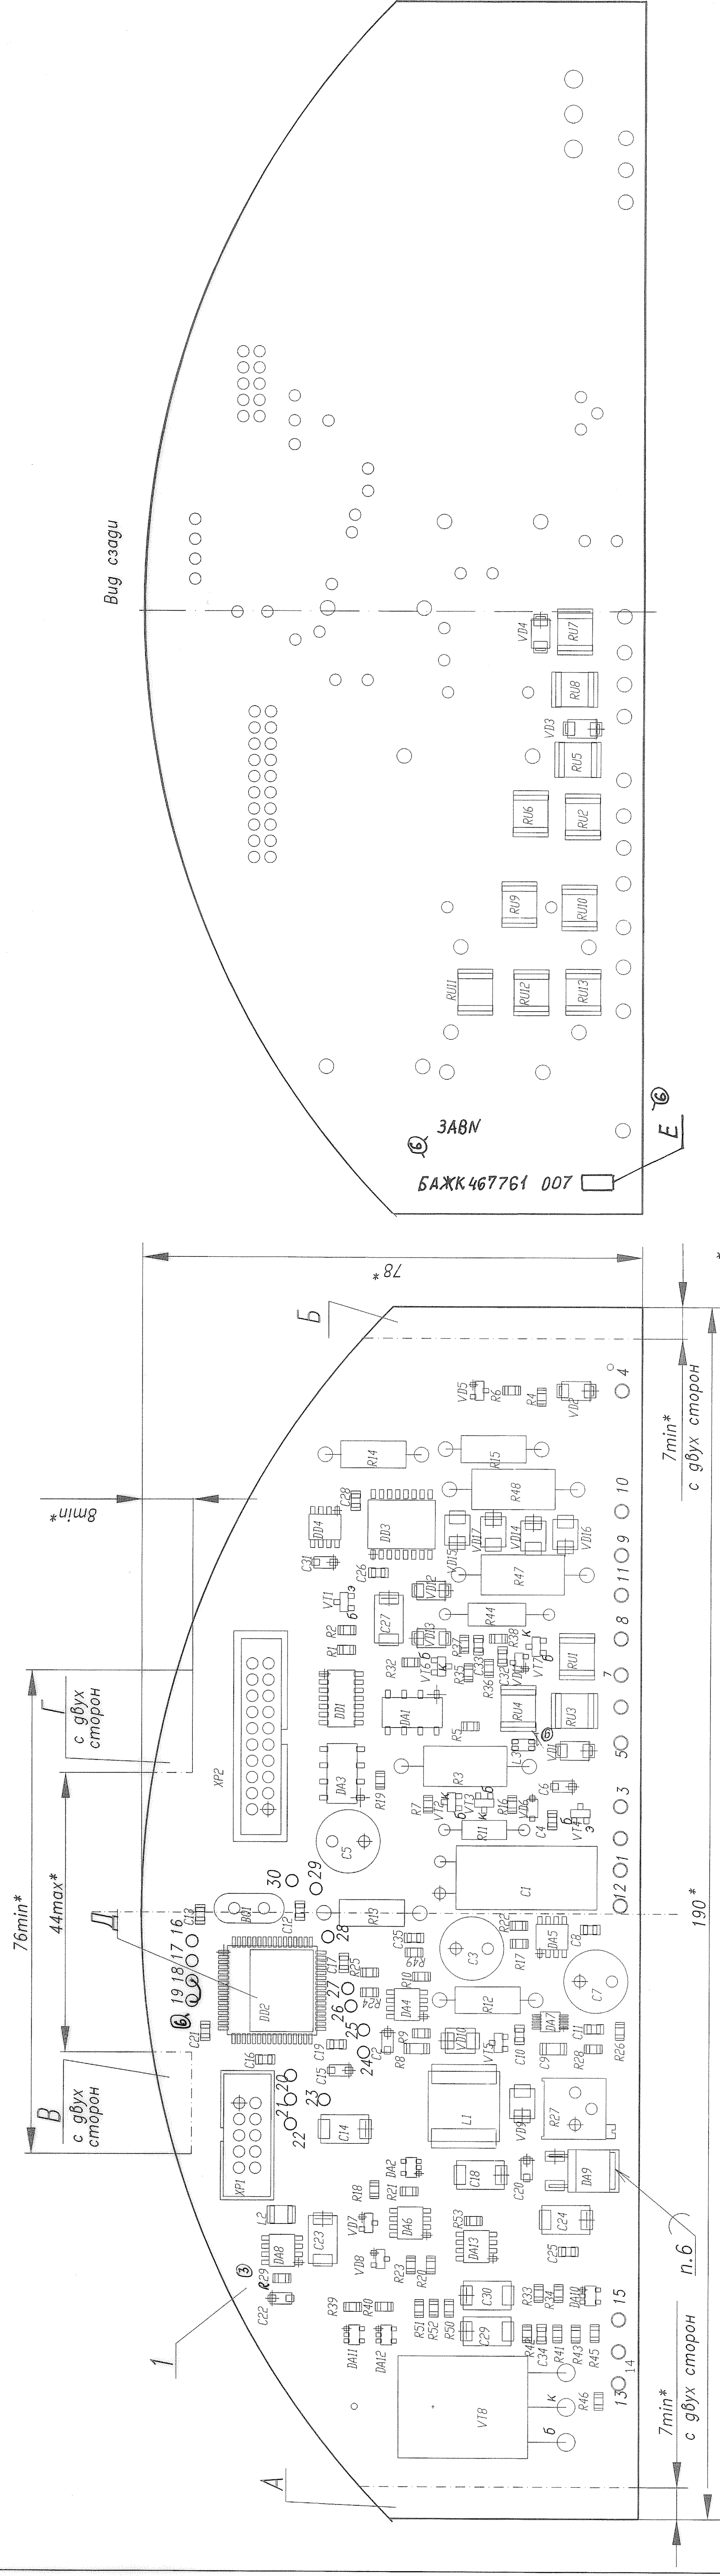


Таблица 1

Обозначение в схеме	Документ, по которому программируется микросхема	Маркировка	
		Условное обозначение	Номер изменения ПО
D02	БАНК.467761.007 ПМ26	5229	1

(6) Таблица 2

обозначение	Е	Наличие перемычки 18-19
БАКК. 465761.007	-	Отсутствует
БАКК. 465761.007	-01	Имеется

Остальные элементы
не показываны

Установка элементов	2,5±0,5	Установка элемента С1
---------------------	---------	-----------------------

BQ1

Установка элемента R27

Установка элемента VT8

Установка элементов С3,С5,С7

n.6

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документе	№ док.	Входящий № сопров. документа и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					
2	—	все	—	—	5		БАНК. 1178-10	16.12.10	
3	4	—	—	—	5		БАНК. 292 ² / ₂ -11	27.4.11	
4	1	—	—	—	5		БАНК. 246 ³ / ₃ -11	10.05.11	
5	1	—	—	—	5		БАНК. 515-2011	17.6.11	
6	1,2,3,4	—	—	—	5		БАНК. 506 ² / ₂ -11	22.6.11	
7	1	—	—	—	5		БАНК. 586 ² / ₃ -11	04.07.11	
8	1,2	—	—	—	5		БАНК. 810-11	12.08.11	
9	1,2,4	—	—	—	5		БАНК. 597-12	19.06.12	
10	4	—	—	—	5		БАНК. 730 ² / ₂ -12	24.8.12	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
345257	1	007	16.12.10	

БАЖК. 467761.007 СБ

Лист

5

Копировал:

Формат А4