


Д3 остальные

1. Смещение отверстий $\Phi 18$
на длине оси допускается
не более 0.5 мм.


Б - Б

M2:1

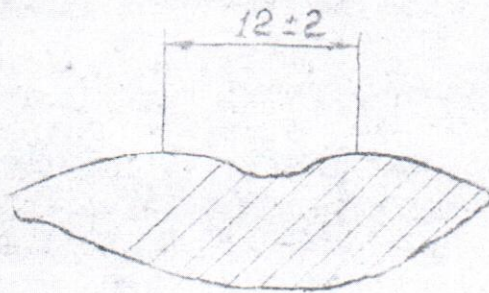


				Роликовый — круг	
				100	
				Ось ролика	
				СТ 40	
ИЗМ. КОЛ.	ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	40.002.0264	
ГКВ	Б	Б	8	ЭРХ 1.09.12-0287	
ОНС	И. И. И.	И. И. И.	И. И. И.	Литера	Вес, кг
Вед. тех.	Д. Д. Д.	Д. Д. Д.	Д. Д. Д.		8,6
Зед. кон.	Е. Е. Е.	Е. Е. Е.	Е. Е. Е.	Лист 1	Лист
Ковств.	К. К. К.	К. К. К.	К. К. К.		

40.002.0264
 9PX 1.09.12-0287

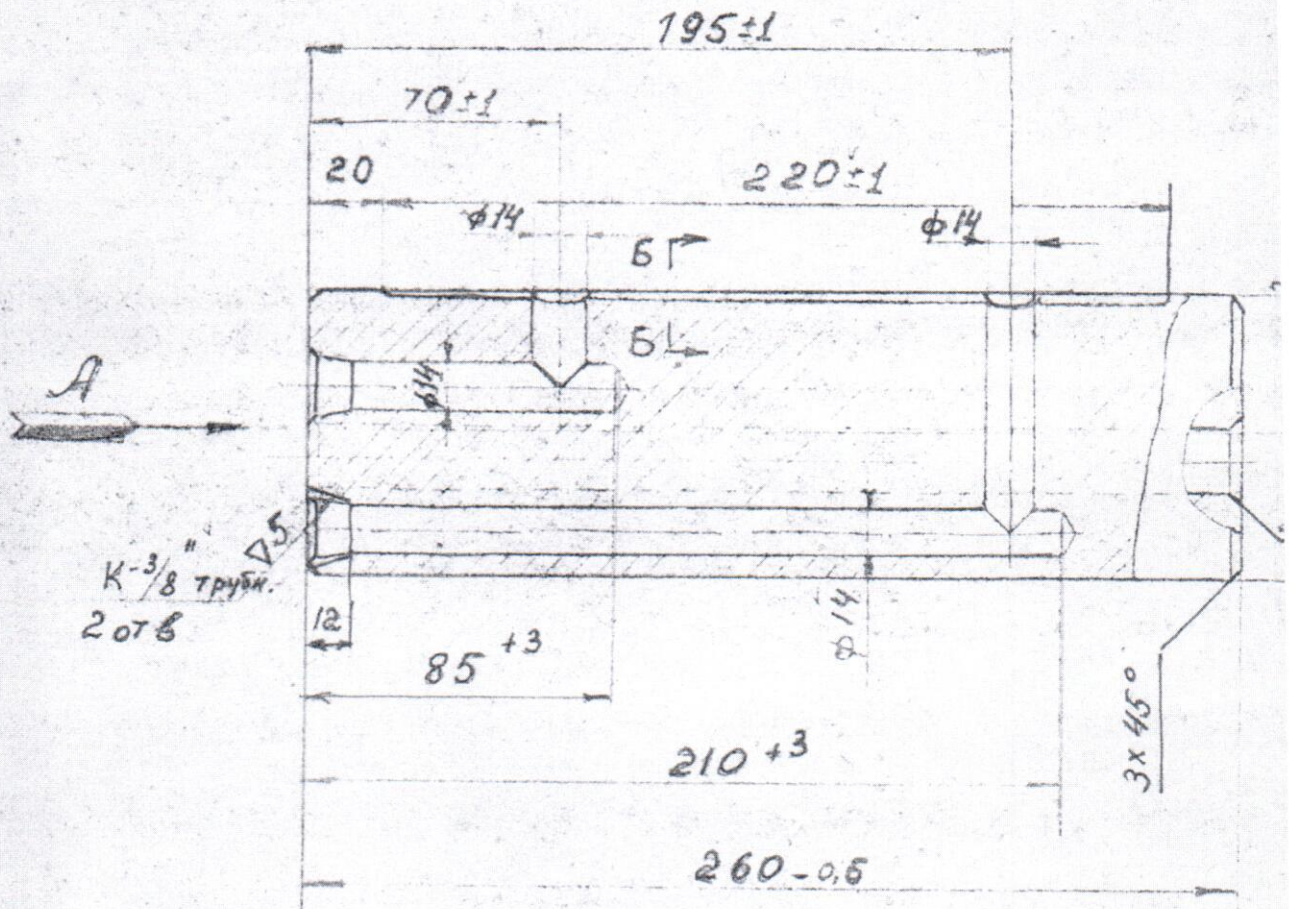

Вид А
 1:1

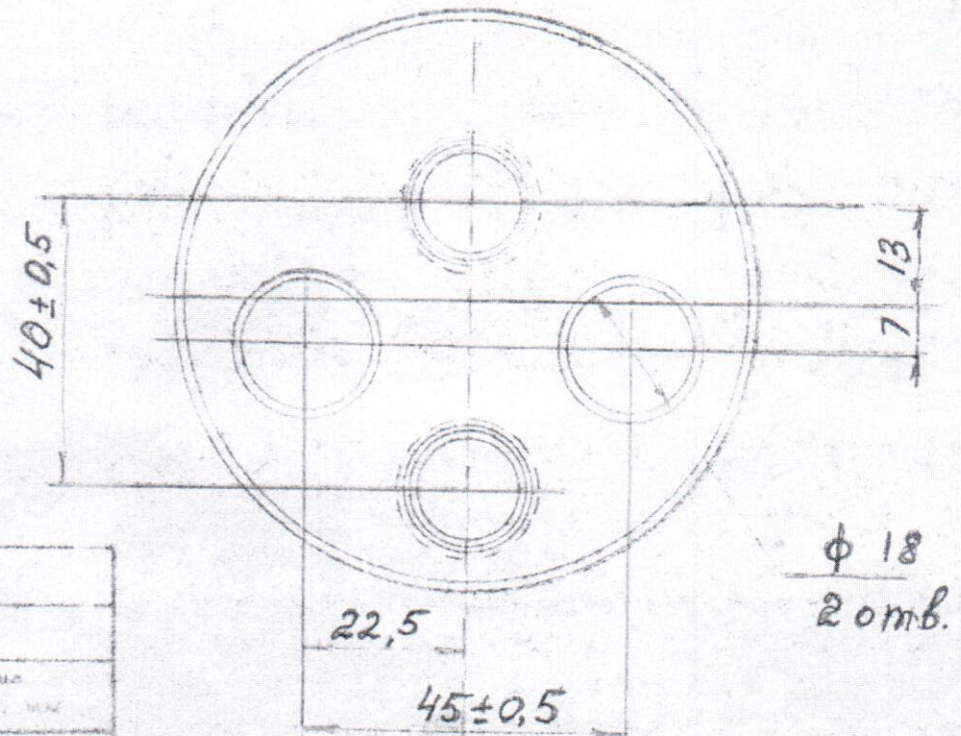

Тип и раз- мер	Длина
100-100	100-100
100-100	100-100
100-100	100-100