

91.3101.02.001

91.3101 ч.2

√ Ra12,5 (√)


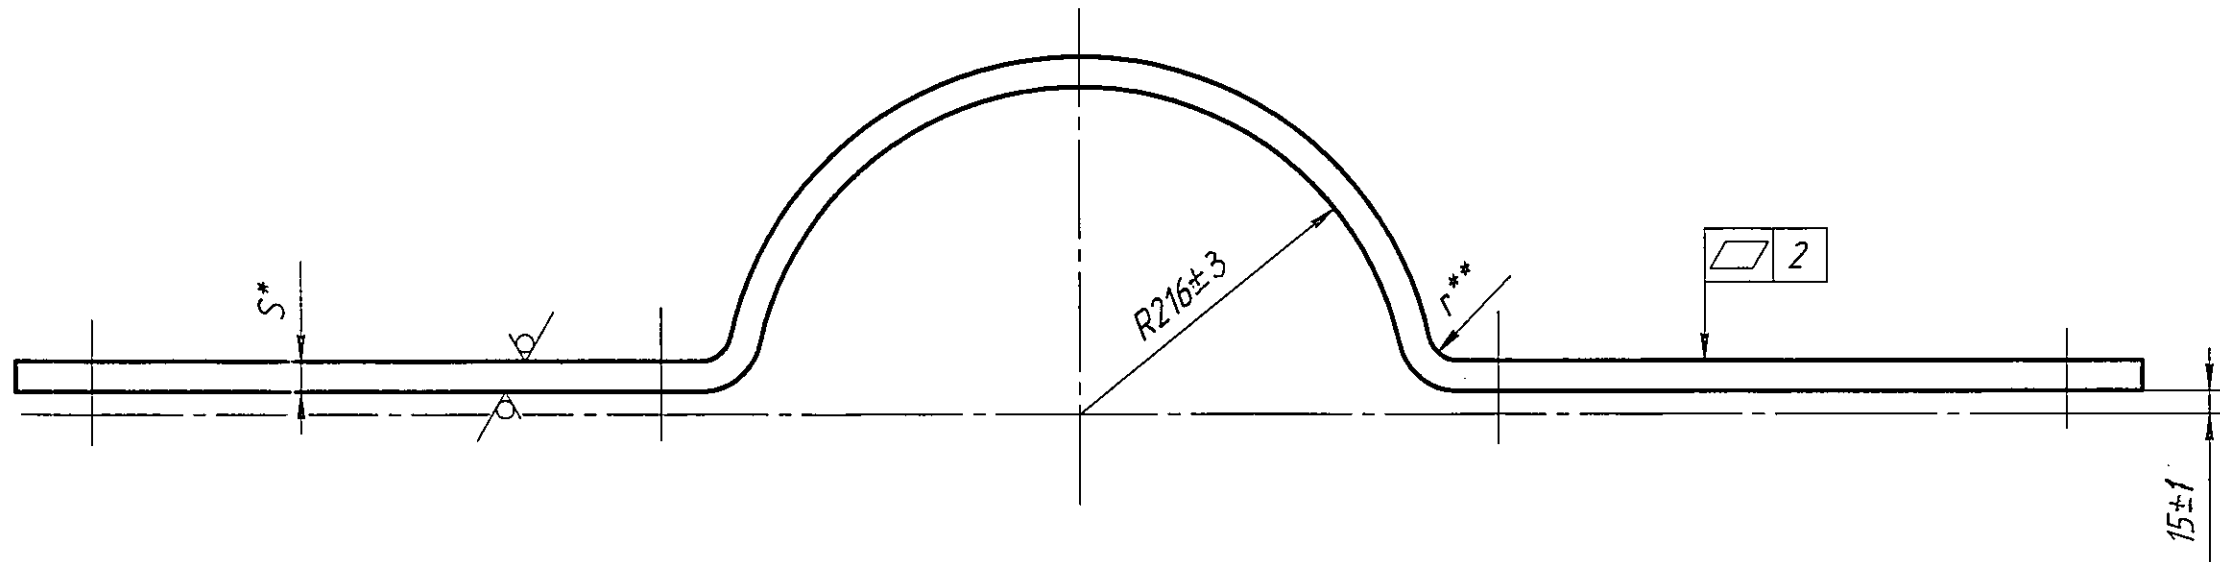


Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	L		A ±2	A1		A2 ±0,5	B ±3	b +2 -1	d +0,52	r	S	Развернутая длина по средней линии	Масса, кг
	Номин.	Пред.откл.		Номин.	Пред.откл.								
91.3101.02.001	1200	±5	1120	552	±1	90	200	55	26	20	20	1393	43,3
-01	1400		1320									1593	49,5
-02	1420		1300	660	±1,2	100	220	60	33	36	36	1599	98,6
-03	1700	±6	1600	552	±1	90	200	55	26	20	20	1893	59,0
-04	1720		1620									1913	59,6

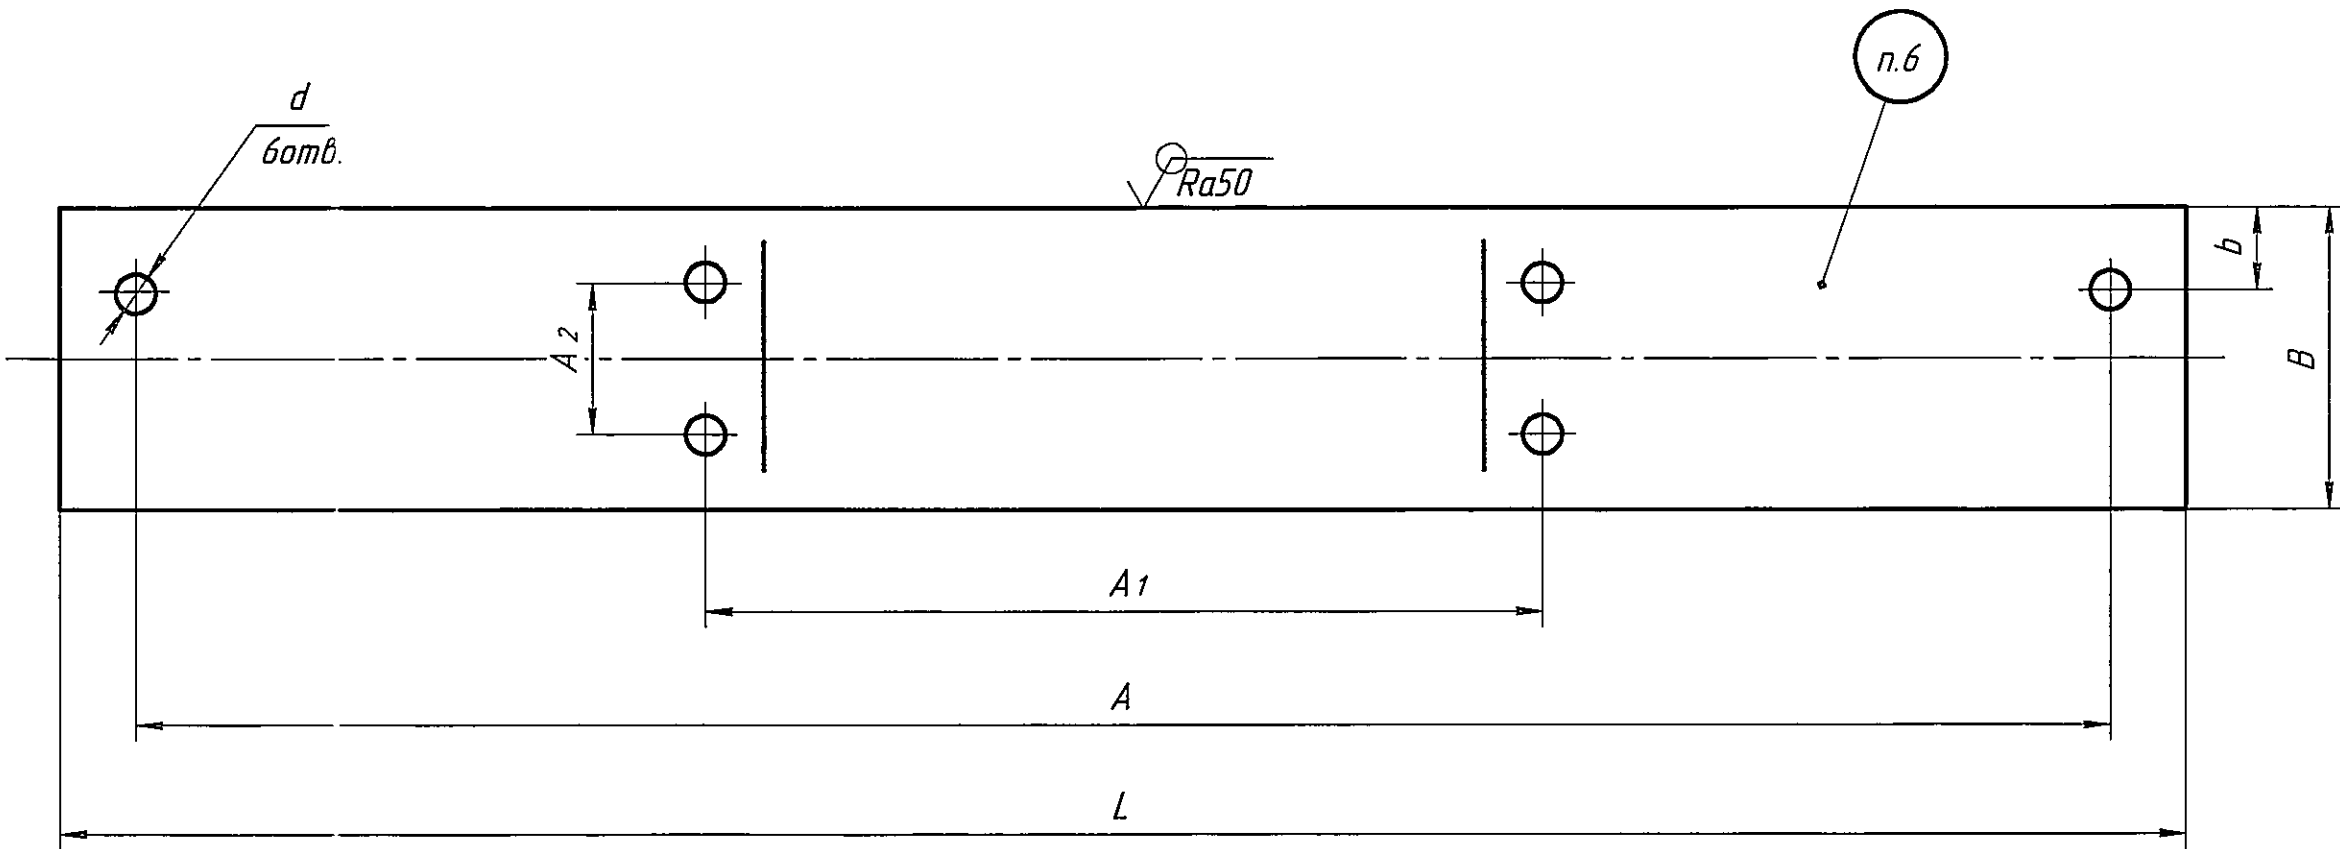

- 1.* Размер для справок.
- 2.** Размер обеспеч. инстр.
3. Допускаемый зазор между профилем детали и шаблоном – не более 3 мм.
4. Лист должен поставляться с УЗК по ГОСТ 22727-88. Класс сплошности 1, чувствительность D53. Необходимость проведения УЗК указывается в технических требованиях на соответствующий трубопровод.
5. Полухомут термообработать по режиму предприятия-изготовителя.
6. Маркировать и клеить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

					91.3101.02.001				

Копировал

Формат А4х3