

" " 2014 г.

" " 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25291
(локальная смета)

на строительство автостоянки у здания 312
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 24845-14-ГП

Сметная стоимость строительных работ 875,932 тыс. руб.

Средства на оплату труда 26,424 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1396,89 чел.час

Материалы 733,504 тыс.руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.

№ пп	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
Выкорчевка деревьев																
1	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см	100 деревьев	0,15	80,24	69,03	11,21		12	10	2		5,21	0,78		
2	ТЕР01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,18	100,36	86,39	13,97		18	16	2		6,52	1,17		
3	ТЕР01-02-099-03	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см	100 деревьев	0,03	130,26	112,1	18,16		4	3	1		8,46	0,25		
4	ТЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см	100 деревьев	0,08	155,53	133,83	21,7		12	11	1		10,1	0,81		
5	ТЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0,09	207,62	177,55	30,07		19	16	3		13,4	1,21		
6	ТЕР01-02-100-04	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	0,33	502,9	78,14	424,76	68,7	166	26	140	23	7,11	2,35	4,06	1,34
7	ТЕР01-02-100-05	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 хлыстов	0,11	877,32	136,61	740,71	119,79	97	15	82	13	12,43	1,37	7,08	0,78
8	ТЕР01-02-100-06	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 хлыстов	0,09	1429,59	221,23	1208,36	195,43	129	20	109	18	20,13	1,81	11,55	1,04
9	ТЕР01-02-101-01	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см	100 деревьев	0,09	89,1	75,58	13,52		8	7	1		6,4	0,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см	100 деревьев	0,06	187,04	158,25	28,79		11	9	2		13,4	0,8		
11	ТЕР01-02-101-03	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,18	301,47	255,1	46,37		54	46	8		21,6	3,89		
12	ТЕР01-02-101-04	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см	100 деревьев	0,03	401,95	340,13	61,82		12	10	2		28,8	0,86		
13	ТЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см	100 деревьев	0,08	538,75	455,87	82,88		43	36	7		38,6	3,09		
14	ТЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0,09	676,92	572,79	104,13		61	52	9		48,5	4,37		
15	ТЕР01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	100 пней	0,36	265,91		265,91	35,67	96		96	13			2,44	0,88
16	ТЕР01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	100 пней	0,17	451,18		451,18	60,53	77		77	10			4,14	0,7
17	ТЕР01-02-108-01	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	100 пней	0,36	82,82		82,82	11,11	30		30	4			0,76	0,27
18	ТЕР01-02-108-02	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см	100 пней	0,17	167,83		167,83	22,51	29		29	4			1,54	0,26
19	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	100 ям	0,53	248,47		248,47	39,42	132		132	21			2,33	1,23
20	ТЕР01-02-114-04	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	1 га	0,3	1812,87		1812,87	175,63	544		544	53			10,38	3,11
21	ТЕР01-01-013-13 прим.	Погрузка пней на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	1000 м3	0,027	4789,56	138,56	4647,07	583,41	129	4	125	16	12,61	0,34	36,62	0,99

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	СЦПЗ-3-40-1	Перевозка грузов (пней) автомобилями-самосвалами: расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)	т	3,2	52,85		52,85		169		169					
23	СЦП1-1-20-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (древянина дровяная) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	39,7	15,16		15,16		602		602					
24	СЦПЗ-1-5-1	Перевозка лесоматериалов круглых на расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,24 (ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; МАТ=1,24 к расх.; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24)	т	39,7	7,17		7,17		285		285					
25	СЦП1-1-20-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (древянина дровяная) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	39,7	14,43		14,43		573		573					
Перемещение металлических складов																
26	СЦП1-1-3-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлические склады КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	17	56,72		56,72		964		964					
27	СЦПЗ-1-1-2	Перевозка будки на расстояние до 1 км, класс груза II КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,24 (ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; МАТ=1,24 к расх.; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24)	т	17	4,18		4,18		71		71					
28	СЦП1-1-3-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлические склады КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн. часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)	т	17	46,98		46,98		799		799					
Раздел 2. Устройство автостоянки																
29	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта (срезка растительного слоя) с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,446	798,73		798,73	126,73	356		356	57			7,49	3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)</i>	1000 м3	0,446	1897,14		1897,14	301,02	846		846	134			17,79	7,93
31	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (срезка грунта, насыпь)	1000 м3	0,514	798,73		798,73	126,73	411		411	65			7,49	3,85
32	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,422	5028,78	125,4	4898,28	559,88	2122	53	2067	236	11,41	4,82	33,09	13,96
33	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	421,75	172,61				72798							
34	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	2,26	26,66		26,66	4,23	60		60	10			0,25	0,57
35	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0,577	2463,05		2463,05	385,1	1421		1421	222			22,76	13,13
36	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)</i>	1000 м3	0,577	550,13		550,13	79,38	317		317	46			4,69	2,71
37	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (под трубы)	1000 м3	0,018	3778,42	115,18	3663,24	385,27	68	2	66	7	10,48	0,19	22,77	0,41
38	ТЕР22-01-011-03 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км	0,045	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	4602	232	214	27	353	15,89	41,26	1,86
39	ТЕР10-01-010-01 прим.	Установка деревянных пробок в металлических трубах	1 м3	0,01	1918,01	265,73	42,08		19	3			22,5	0,23		
40	ТЕР01-01-033-04	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,017	373,24		373,24	59,22	6		6	1			3,5	0,06
41	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) односпойных	1000 м2	2,732	32528,99	429,21	5950,28	827,17	88869	1173	16256	2260	37,29	101,88	49,92	136,38
42	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01	1000 м2	-2,732	1835,84		248,87	40,26	-5016		-680	-110			2,51	-6,86
43	ТЕР27-04-015-03	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 4 см с уплотнением кулачковыми катками	1000 м2	0,114	58609,46	419,42	3698,71	458,44	6681	48	422	52	37,15	4,24	26,53	3,02

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	1,33	4293,26	353,84	54,58		5710	471	73		28,72	38,2		
45	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,12	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	1811	222	1174	102	139,52	16,74	49,84	5,98
46	ТСЦ-403-8368	Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3 (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	15	1688,34				25325							
47	ТЕР27-06-002-17	Устройство бетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,029	42277,01	4100,37	5246,8	753,07	1226	119	152	22	344,28	9,98	48,15	1,4
48	ТЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: изменение толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	-0,029	2640,76	145,06	104,26	29,7	-77	-4	-3	-1	12,18	-0,35	2,42	-0,07
49	ТСЦ-401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	5,33	577,75				3079							
50	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	2,55	4479,96	906,11	91,05	12,38	11424	2311	232	32	76,08	194	0,68	1,73
51	ТСЦ-403-8127	Камни бортовые БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	85	255,43				21712							
52	ТЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на увеличение толщины слоя до 8 см ПЗ=1,3333 (ОЗП=1,3333; ЭМ=1,3333 к расх.; ЗПМ=1,3333; МАТ=1,3333 к расх.; ТЗ=1,3333; ТЗМ=1,3333)	1000 м2	2,669	81225,18	977,55	5957,76	512,99	216790	2609	15901	1369	75,54	201,62	30,37	81,06
53	ТЕР06-01-064-01	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях	100 м3	0,0164	75008,05	40418,11	22097,68	3339,34	1230	663	362	55	2732,8	44,82	183,48	3,01
54	ТСЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3	1,665	684,8				1140							
55	ТЕР27-02-010-01 прим.	Установка полимербетонного лотка с чугунной решеткой	100 м	0,15	1157,32	906,11	91,05	12,38	174	136	14	2	76,08	11,41	0,68	0,1
56	Цена поставщика	Лотки полимербетонные серии SUPER (1000x146x190) с чугунной решеткой кл.D.	компл.	6	666,06 4700/5,98/1,18				3996							
57	Цена поставщика	Лотки полимербетонные серии SUPER (1000x246x280) с чугунной решеткой кл.D.	компл.	10	1289,61 9100/5,98/1,18				12896							
58	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (битума) из расчета 0,8кг/м2	1 т	2,135	2017,46		46,53	11,16	4307		99	24			0,66	1,41
59	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	2,669	55602,96	518,97	2984	322,26	148404	1385	7964	860	38,3	102,22	19,08	50,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>на увеличение толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	1000 м2	2,669	13003,12	2,44	6,64		34705	7	18		0,18	0,48		
61	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2	2,761	5815,85	200,81	834,34	112,19	16058	554	2304	310	16,72	46,16	6,58	18,17
62	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (местной) слоем 15 см механизированным способом	100 м2	0,69	400,55	392,55	8	0,95	276	271	5	1	35,08	24,21	0,07	0,05
63	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	0,69	61,21	61,21			42	42			5,47	3,77		
64	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (избыточный плодородный грунт)	1000 м2	0,013	26,66		26,66	4,23							0,25	
65	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,82	719,43	71,34	408,89	49,87	590	58	335	41	5,99	4,91	2,74	2,25
66	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>на изменение ширины линии до 0,15 м ПЗ=1,411 (ОЗП=1,411; ЭМ=1,411 к расх.; ЗПМ=1,411; МАТ=1,411 к расх.; ТЗ=1,411; ТЗМ=1,411)</i>	1 км	0,68	1923,84	55,88	315,81	48,71	1308	38	215	33	5,16	3,51	2,88	1,96
67	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных под стойки знаков	100 м3	0,008	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	581	57	38	3	598,26	4,79	18,62	0,15
68	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	100 знаков	0,12	9186,78	4381,25	3005,64	243,62	1102	526	361	29	364,8	43,78	14,28	1,71
69	ТСЦ-110-0243	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,102	17909,5				1827							
70	Цена поставщика	Специальные унифицированные крепления, оснащенные установочными полками и укомплектованные резиновыми или пластиковыми прокладками	шт.	12	18,39 110/5,98				221							
71	Цена поставщика	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.26, 3.31-4.7 (I типоразмер)	шт.	1	152,42 1000/5,56/1,18				152							
72	Цена поставщика	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.19.1-5.20, 5.15.2-5.15.6, 6.2-6.8.3, 8.1.2, 8.13 (I типоразмер)	шт.	6	152,42 1000/5,56/1,18				915							

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	Цена поставщика	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 600х300 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 (1 типоразмер)	шт.	5	96,02 630/5,56/1,18				480							
Раздел 3. Устройство водоотвода																
74	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (под водоотвод)	1000 м3	0,034	3778,42	115,18	3663,24	385,27	128	4	124	13	10,48	0,36	22,77	0,77
75	ТЕР08-01-002-01	Устройство пескоцементного основания под бетонную обойму	1 м3	2,82	68,31	26,47	41,11	4,09	193	75	116	12	2,3	6,49	0,29	0,82
76	ТСЦ-407-0027	Смесь пескоцементная	м3	3,4	311,18				1058							
77	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75	100 м2	0,43	4204,8	265,38	54,58		1808	114	23		21,54	9,26		
78	ТЕР06-01-064-01	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях	100 м3	0,08	75008,05	40418,11	22097,68	3339,34	6001	3233	1768	267	2732,8	218,62	183,48	14,68
79	ТСЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3	8,12	684,8				5561							
80	ТЕР27-02-010-01 прим.	Установка полимербетонного лотка с чугунной решеткой	100 м	0,666	1157,32	906,11	91,05	12,38	771	603	61	8	76,08	50,67	0,68	0,45
81	Цена поставщика	Лотки полимербетонные серии SUPER (1000х246х280) с чугунной решеткой кл.D.	компл.	67	1289,61 9100/5,98/1,18				86404							
82	ТЕР09-03-049-01	Монтаж перекрытий лотков из металлических листов	100 м2	0,018	6260,37	6107,29	153,08	10,01	113	110	3		471,97	8,5	0,55	0,01
83	ТСЦ-201-0772	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали	т	0,14	9115,17				1276							
84	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,036	417,46	79,65	10,15	0,16	15	3			5,31	0,19	0,01	
85	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (местной) слоем 15 см механизированным способом	100 м2	0,266	400,55	392,55	8	0,95	107	105	2		35,08	9,33	0,07	0,02
86	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	0,266	61,21	61,21			16	16			5,47	1,46		
87	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,266	719,43	71,34	408,89	49,87	191	19	109	13	5,99	1,59	2,74	0,73
Раздел 4. Устройство пешеходной дорожки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта (срезка растительного слоя) с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,003	798,73		798,73	126,73	2		2				7,49	0,02
89	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (выемка грунта под основание)	1000 м3	0,003	798,73		798,73	126,73	2		2				7,49	0,02
90	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0,004	2463,05		2463,05	385,1	10		10	2			22,76	0,09
91	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	1000 м3	0,004	550,13		550,13	79,38	2		2				4,69	0,02
92	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,007	2575,64	177,48	2373,76	232,49	18	1	17	2	15,72	0,11	13,88	0,1
93	ТСЦ-408-0162	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 средний	м3	0,79	127,13				100							
94	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,024	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	362	44	235	20	139,52	3,35	49,84	1,2
95	ТСЦ-403-8368	Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3 (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	3	1688,34				5065							
96	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (местной) слоем 15 см механизированным способом	100 м2	0,077	400,55	392,55	8	0,95	31	30	1		35,08	2,7	0,07	0,01
97	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	0,077	61,21	61,21			5	5			5,47	0,42		
98	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,077	719,43	71,34	408,89	49,87	55	5	31	4	5,99	0,46	2,74	0,21
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									805404	15624	58377	6405		1214,69		379,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									819176	18739	66933	7685		1396,89		436,93
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-21, 29-32, 34-37, 40, 64, 74, 88-91, 38, 41-43, 45, 47-48, 50, 52, 55, 58-61, 66, 68, 80, 92, 94, 44, 77, 53, 67, 78, 62-63, 65, 85-87, 96-98, 75, 82)									949	672	275	275				
Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-21, 29-32, 34-37, 40, 64, 74, 88-91, 38, 41-43, 45, 47-48, 50, 52, 55, 58-61, 66, 68, 80, 92, 94, 44, 77, 53, 67, 78, 62-63, 65, 85-87, 96-98, 75, 82)									10722	2444	8279	1002		182,141		56,991
Заготовительно-складские расходы на материалы покупные ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) (Поз. 56-57, 70-73, 81)									2101							
Накладные расходы									34187							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 523) (Поз. 1-20)																
90% ФОТ (от 135) (Поз. 82, 84)									418							
95% ФОТ (от 1047) (Поз. 21, 29-32, 34-37, 40, 64, 74, 88-91)									122							
100% ФОТ (от 702) (Поз. 44, 77)									995							
									702							

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105% ФОТ (от 5131) (Поз. 53, 67, 78)								5388							
115% ФОТ (от 732) (Поз. 62-63, 65, 85-87, 96-98)								842							
118% ФОТ (от 3) (Поз. 39)								4							
122% ФОТ (от 105) (Поз. 75)								128							
130% ФОТ (от 310) (Поз. 38)								403							
142% ФОТ (от 17736) (Поз. 41-43, 45, 47-48, 50, 52, 55, 58-61, 66, 68, 80, 92, 94)								25185							
Сметная прибыль								22569							
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 523) (Поз. 1-20)								235							
50% ФОТ (от 1047) (Поз. 21, 29-32, 34-37, 40, 64, 74, 88-91)								524							
63% ФОТ (от 3) (Поз. 39)								2							
65% ФОТ (от 5131) (Поз. 53, 67, 78)								3335							
70% ФОТ (от 705) (Поз. 44, 77, 84)								493							
80% ФОТ (от 105) (Поз. 75)								84							
85% ФОТ (от 132) (Поз. 82)								112							
89% ФОТ (от 310) (Поз. 38)								276							
90% ФОТ (от 732) (Поз. 62-63, 65, 85-87, 96-98)								659							
95% ФОТ (от 17736) (Поз. 41-43, 45, 47-48, 50, 52, 55, 58-61, 66, 68, 80, 92, 94)								16849							
Итого								875932					1396,89		436,93
В том числе:															
Материалы								733504							
Машины и механизмы								59248							
ФОТ								26424							
Накладные расходы								34187							
Сметная прибыль								22569							
ВСЕГО по смете								875932					1396,89		436,93

Начальник отд. 078

Т.М. Ковязина

Составил инженер-сметчик

02.04.14 г.

Ведущий инженер

Т.М. Шушпанова

В.В. Воронкова

DRENAZH

Дренажные системы "Vertum"

Звоните с 09:00 до 19:00

Работаем без выходных!


(495) 223-89-59

Эл. почта: info@drenazh.su

2014 г.

Каналы из полимербетона серии SUPER

DN 100 (сечение канала 100мм)

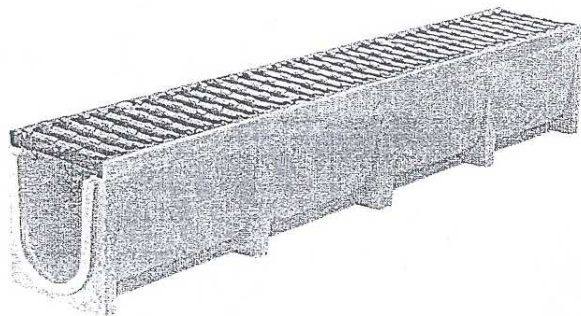

Лоток водоотводный полимербетонный серии SUPER DN100 H190 серии Super

Артикул.0910D

Цена: 4700 руб.

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
0910D	A - C	Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ-10.14.6.19- полимербетонный с решеткой чугунной кл.D	1000	146	190	27,7




ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ИЗ СЕРПУХОВА прайс-лист декабрь 2013

ООО "ВЕТЕР"
т/ф: (495) 979-88-30, 8-901-519-88-30
г. Серпухов
9798830@mail.ru
www.veter93.ru





Знак дорожный по ГОСТ Р 52290-2004 основа - оцинкованная сталь 0.7 мм, световозвращающая плёнка - DM, тип А		типоразмер* (мм)	РОЗНИЦА** Цена в руб. с НДС
	1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, 2.3.1-2.4	(сторона 700) II (сторона 900)	850 930
	2.5	II (700x700)	1200
	2.6, 3.1 - 3.26, 3.31- 4.7 / 3.27-3.30	I (600x600) II (700x700)	1000/1100 1100/1200
	2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8 - 5.14, 5.19.1 - 5.20, 5.15.2 - 5.15.6, 6.2 - 6.8.3, 8.1.2, 8.13	I (600x600) II (700x700)	1000 1100
	4.8.1-4.8.3, 5.16 - 5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	I 600x900	1400
	7.1 - 7.18	II 700x1050	1700
	1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	I (600x300) II (700x350)	630 700
	5.23.2, 5.24.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	II 1050x350	880
	1.34.1 - 1.34.3	500x2500 500x1160 500x615	3400 1700 880
	8.22.1 - 8.22.3	II 500x1700	2400
знаки индивидуального проектирования	на металлокаркасе	кв.м	от 3800
Стойка под знак		D=57 мм	1500
Хомут под знак			50
Световозвращающая плёнка DM, тип А		кв.м	200

* I типоразмер предназначен для местных улиц и дорог.

II типоразмер предназначен для магистральных улиц, кроме скоростных; дорог в 2-3 полосы.

** Скидка 5% при сумме заказа от 10 тыс. руб.; 10% при сумме заказа от 20 тыс. руб.

Высота 280мм

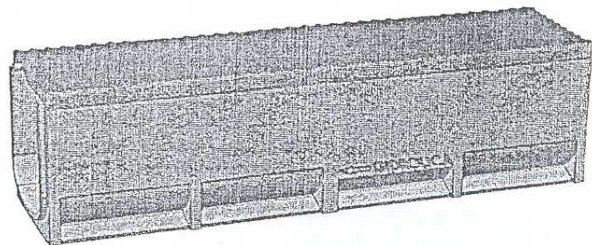

Лоток водоотводный полимербетонный DN200 H280 серии Super



Артикул.0921D

Цена: 9100 руб.


Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
0921D	A - D	Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -20.24,6.28.- полимербетонный с решеткой чугунной кл.D	1000	246	280	52,

Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Ед. изм.	Розничная цена, руб.
Стойка дорожного знака МП СДЗ-4,0	63/5,0		шт.	1440
Стойка дорожного знака МП СДЗ-4,0	83/5,5		шт.	1745
Крепление в сборе (коромысло одинарное)			шт.	72
Крепление в сборе (коромысло двойное)			шт.	110

Крепления для дорожных знаков



Ускорить монтаж дорожного знака и сделать его более простым помогут специальные унифицированные крепления «полухомут» и «коромысло», оснащённые установочными полками и укомплектованные резиновыми или пластиковыми прокладками. При их эксплуатации на опорах не требуются монтажные перекладины. Благодаря использованию трёх сочетаний совмещаемых деталей гарантируется надёжность и прочность установки, в том числе при установке знаков в противоходе. Крепления таких типов широко используются при монтаже километровых табличек. Наша компания предлагает два типоразмера креплений, в зависимости от диаметра стоек: 57-63 мм или 76-83 мм.

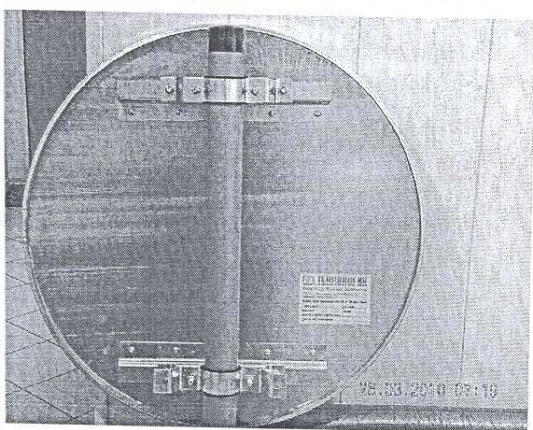

Подача дорожных знаков и дополнительных деталей для их установки может быть осуществлена через представителей компании «Технология» в Вашем городе – подробнее в разделе «Контакты».

© 2006—2014 Технология

г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 17а, тел.: (4852) 58-07-15, 58-07-13, 58-45-46
г. Ярославль, Ярославское шоссе, д. 126а, тел.: (495) 410-01-61

Почта:

info@idn500.ru