

12-20

ЭК-40

Восстановленный подлинник №1

Исх. примен.

СБ.02-7


Справка №

Исх. примен.

Исх. примен.

Исх. примен.

Исх. примен.

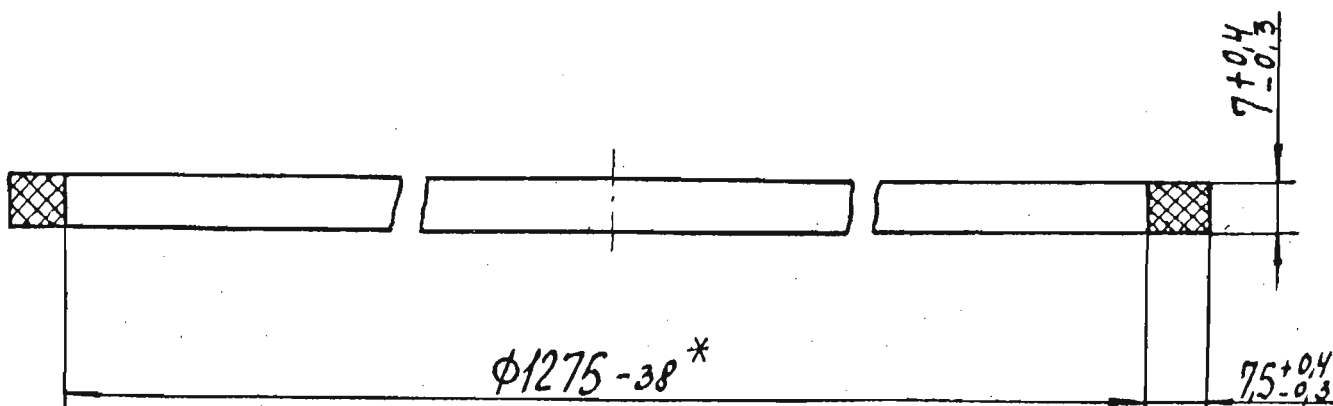

1. Допускается изготовление из резины марок:
ИРП-1015 ТУ38.1051919-90 и 51-1787 ТУ405794-94. ТУ 2512-017-00152081-98 (5)
2. Допускаются притупленные кромки R0,5мм. не более.
3. Шероховатость поверхностей детали обеспечить формирующими поверхностями прессформы, обработанными не грубее R_{32} .
- 4.*Размер обеспечить инструментом.
5. Остальные технические требования по ТУ38.1051919-90 для резины марок 9024, ИРП-1015 и ТУ405794-94 для резины марки 51-1787. ТУ 2531-029-00152081-2002 (5)

ЕСКД

ОК-23

02-21

Прокладка
1275 × 7,5 × 7Резина 9024
ТУ38.1051919-90

Лист	Масса	Масшт.
Б	0,423	1:1
Лист:	Листов: 1	



Копировала: Нукишина

Формат: А1