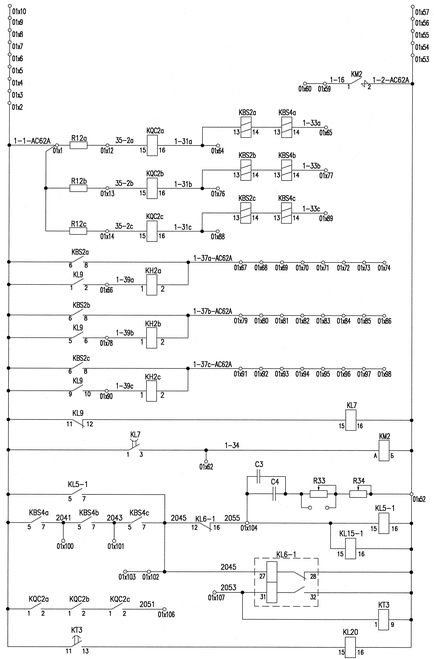

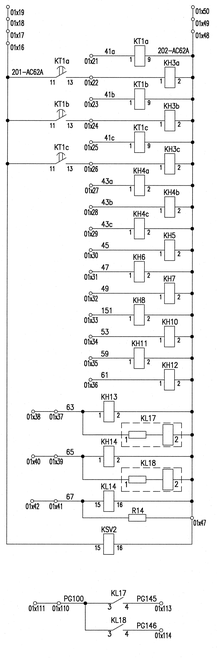

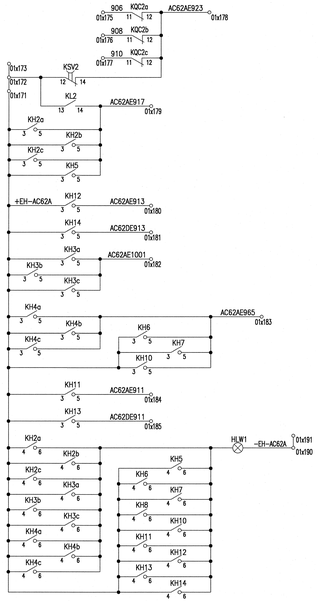

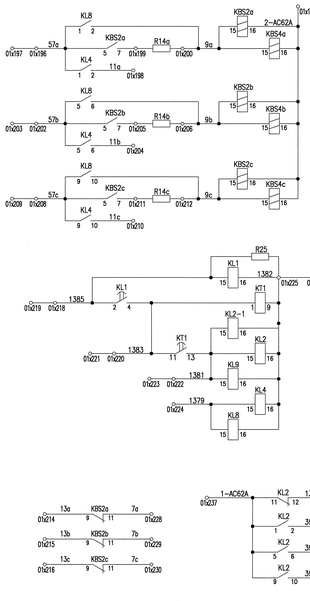

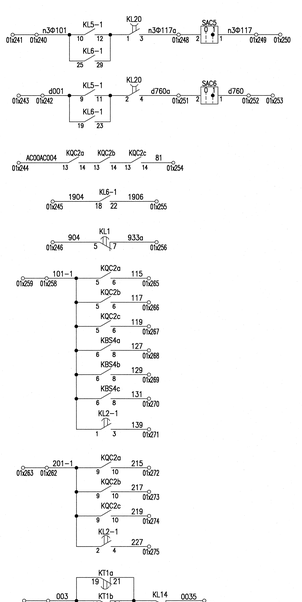

1 Соединение цепей аппаратуры, устанавливаемой на фасаде двери шкафа выполнить проводом ПВ3, соединение остальных цепей выполнить проводом ПВ1.

2 Соединение цепей (жилы 1-1-АС62А, 201-АС62А, 1-АС62А, +ЕН-АС62А, АС00АС004) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² красного цвета.

3 Соединение цепей (жилы 1-2-АС62А, 202-АС62А, 2-АС62А, -ЕН-АС62А) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² синего цвета.

4 Соединение цепей (жилы 1-31а, 1-31в, 1-31с, 1-33а, 1-33в, 1-33с, 1-37а-АС62А, 1-37в-АС62А, 1-37с-АС62А, 39а, 39в, 39с, 57а, 57в, 57с, 7а, 7в, 7с, 13а, 13в, 13с, 1-16) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² черного цвета.

5 Соединение остальных цепей выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² белого цвета.

6 Концы проводов ПВ3 окольцевать наконечниками.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.03304.4.0.32

Разраб.	шиж.2к	Мазоров		Утв.		лит.	Масса	Масштаб
Пров.	шиж.1к	Зосцев		Дуда		Р(Л)		
Н.контр.		Боровков		Дуда		Р(Л)		

R3.AC00.3960.032.05.00.001

РОСТОВСКАЯ АЗС БЛОК 3
0ГУ-500 кВ
Техническое задание заводу на изготовление шкафов РЩ 0ГУ-500 кВ в части блока

Лист 50 | Листов

БЗС-1, Шкаф N В7
автоматики безопасности АС62А (резервный электромагнит)
Схема электрическая полная

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А3х3

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N
R3.03304.4.0.32