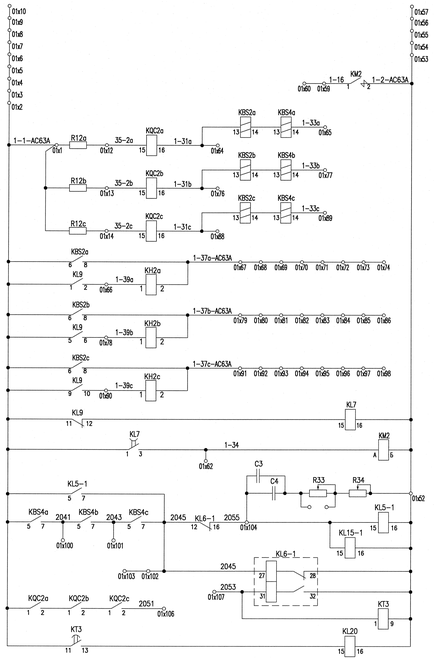

1 Соединение цепей аппаратуры, устанавливаемой на фасаде двери шкафа выполнить проводом ПВ3, соединение остальных цепей выполнить проводом ПВ1.

2 Соединение цепей (марки 1-1-AC63A, 201-AC63A, 1-AC63A, +EH-AC63A, AC00AC004) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² красного цвета.

3 Соединение цепей (марки 1-2-AC63A, 202-AC63A, 2-AC63A, -EH-AC63A) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² синего цвета.

4 Соединение цепей (марки 1-31a, 1-31b, 1-31c, 1-33a, 1-33b, 1-33c, 1-37a-AC63A, 1-37b-AC63A, 1-37c-AC63A, 39a, 39b, 39c, 57a, 57b, 57c, 7a, 7b, 7c, 13a, 13b, 13c, 1-16) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² черного цвета.

5 Соединение остальных цепей выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² белого цвета.

6 Концы проводов ПВ3 окончайте наконечниками.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.03304.4.0.32

Разраб.		Шкорбий		Утв.		Гл.спец.	
Пров.		Зосимов		Н.контр.		Рук.гр.	
Н.контр.		Боровиков		ГИП			

R3.AC00.3960.032.05.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
ОРУ-500 кВ
Техническое задание заводу на изготовление шкафов РЩ ОРУ-500 кВ в части бака

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 52	Листов	

ОАО "НИАЭП" 2013

Шкаф 1-16, шкаф N 202 автоматики, блокировки АСБЗА (резервной электромагнит) Схема электрическая полная

Формат А3х3

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N
R3.03304.4.0.32