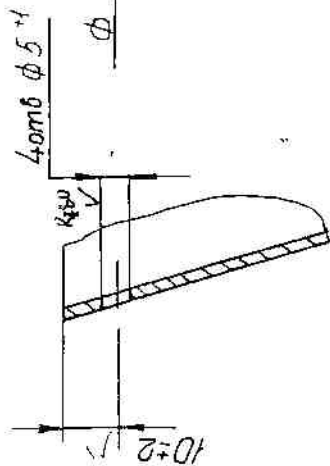
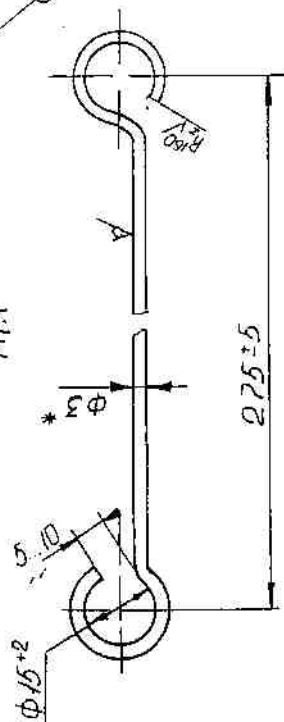

$$\frac{A-A}{M+1}$$

Поз. 3 Кольцо  
М 1-1



Поз. 4 Смяжка М: 1



1. Сварные швы по ГОСТ 5284-89
2. Электрод ЭА-15 ГОСТ 10052-75
3. \*Размеры для справок
4. Маркировка: черт. 35-1941

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
2	Гришин Воробьев	[Signature]	1980
1	Черемных	[Signature]	1980
Соглас.			
Итого:			

55-19400-65

Поддон для заливки  
реторта стружкой  
Евбачинский чертеж

				<u>Документация</u>	
12			55-191.00 СБ	Сборочный чертеж	
				<u>Детали</u>	
64	1		55-191.01	Конус	1
				Лист 51,0 ГОСТ 19903-74 12x18H9T ГОСТ 5582-61	
64	2		55-191.02	Дно	1
				Лист 51,0 ГОСТ 19903-74 12x18H9T ГОСТ 5582-61	
				Ф 55Б-3	
64	3		55-191.03	Кольцо	1
				Проболока 5,0-ТС-12x18H9T ГОСТ 18143-72	
64	4		55-191.04	Стяжка	4
				Проболока 3,0-ТС-12x18H9T ГОСТ 18143-72	

Подпись и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Разраб.

Провер.

Соглас.

И контр.

Упр.

Гришин

Боробков

Черемных

Гришин

Боробков

19.08.74

19.08.74

19.08.74

19.08.74

19.08.74

55-191.00

Поддан для забивки  
реторт стружкой

Лист

Лист

Листов

и

1