ФД.47В.410.002

Ra 12,5 (✓)

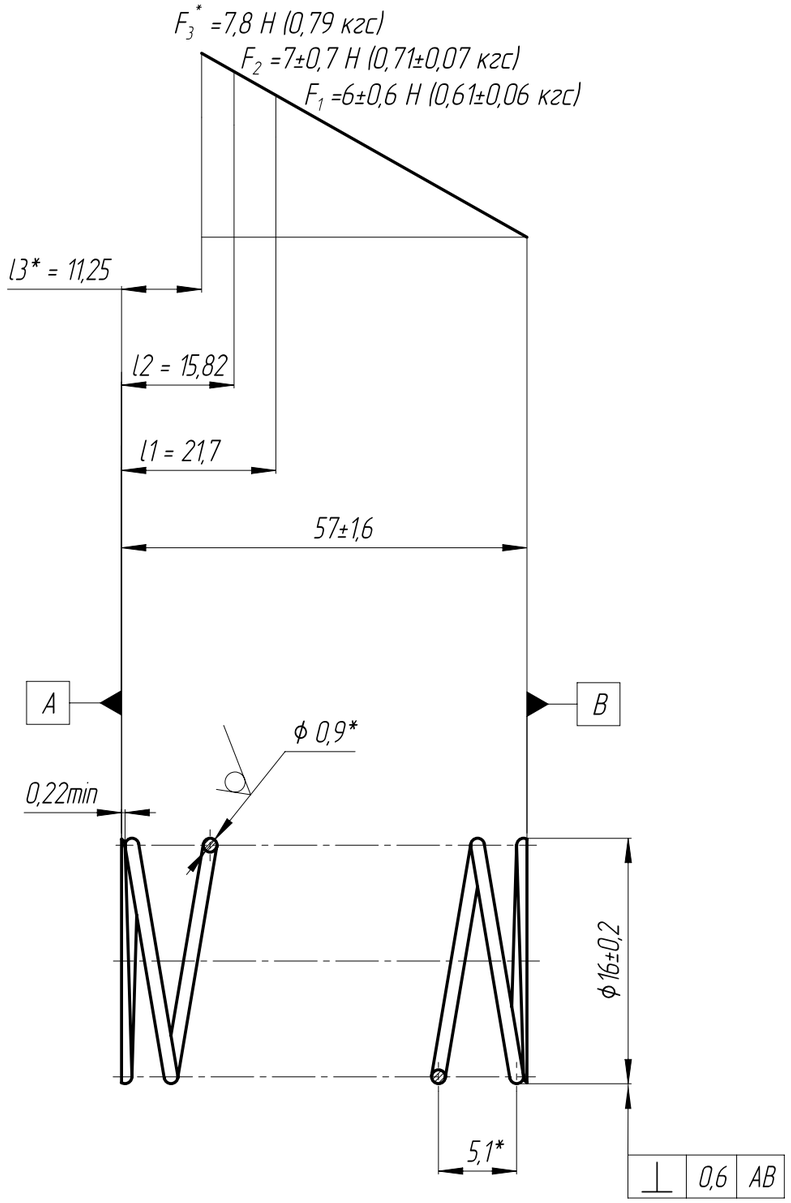

1. Модуль сдвига G* = 78500 МПа.
2. Напряжение касательное при кручении Т* = 444,8 МПа.
3. Направление навивки пружины – любое.
4. Длина развернутой пружины L* = 617 мм.
5. Число рабочих витков n = 11.
6. Число витков полное n_1 = 13.
7. * Размеры и параметры для справок.
8. Покрытие Ц6.хр. ГОСТ 9.306–85.
9. $\pm \frac{IT14}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Судаков		27.06.2011
Пров.		Абросов		27.06.2011
Т.контр.				
Рук.		Саленок		27.06.2011
Н.контр.		Потапова		27.06.2011
Утв.				

ФД.47В.410.002

Пружина

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,003	2,5:1

Лист | Листов 1

Проволока 65С2ВА-0,9 ГОСТ 14963-78

ФЦАРБ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 01437/24