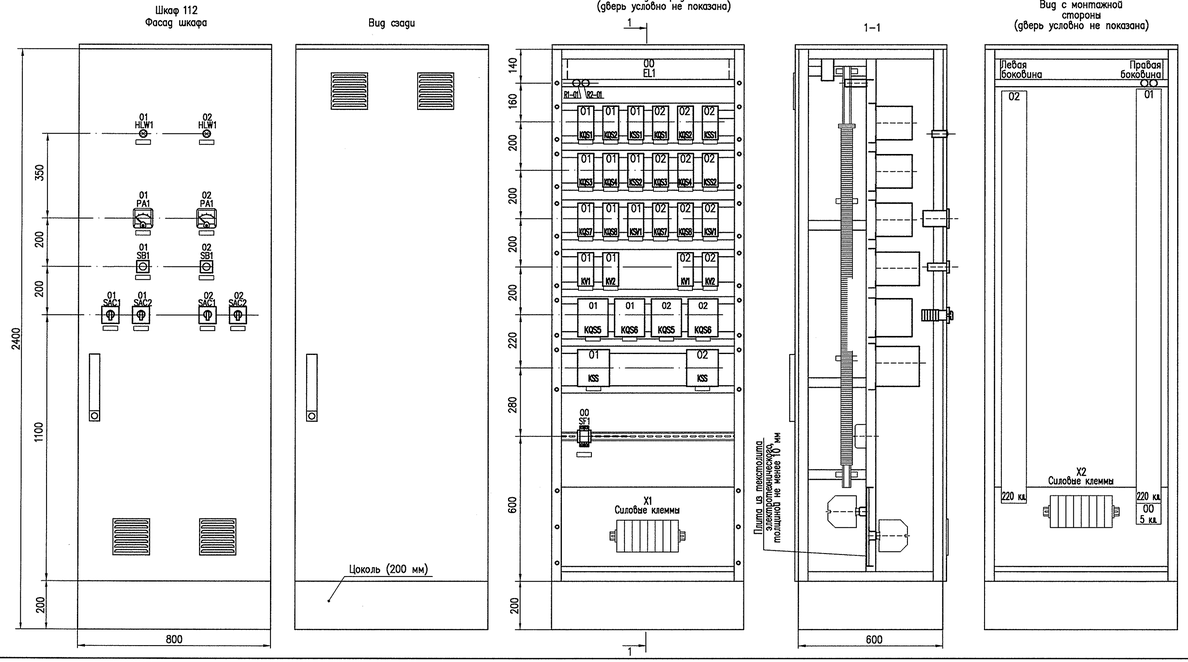

Таблица 1 – Перечень надписей (начало)

Поз. обозначение	Место надписи	Текст надписи	Примечание
01 HLW1	в рамке	"Автоматы в шкафу ТН WE03F отключены"	
02 HLW1	в рамке	"Автоматы в шкафу ТН WE04F отключены"	
01 SAC1	в рамке	"Выбор цепей напряжения WE03F(треугольник)"	
–	пол. 1	"Линия"	
–	пол. 2	"Шины"	
02 SAC1	в рамке	"Выбор цепей напряжения WE04F(треугольник)"	
–	пол. 1	"Линия"	
–	пол. 2	"Шины"	
01 SAC2	в рамке	"Выбор цепей напряжения WE03F (звезда)"	
–	пол. 1	"Линия"	
–	пол. 2	"Шины"	
02 SAC2	в рамке	"Выбор цепей напряжения WE04F (звезда)"	
–	пол. 1	"Линия"	
–	пол. 2	"Шины"	
01 PA1	в рамке	"Миллиамперметр ТН WE03F"	
02 PA1	в рамке	"Миллиамперметр ТН WE04F"	
01 SB1	в рамке	"Тест миллиамперметра ТН WE03F"	
02 SB1	в рамке	"Тест миллиамперметра ТН WE04F"	

Таблица 2 – Перечень монтажных единиц

Наименование монтажной единицы	ВЛ 220 кВ WE03 РП "Волгодонск" (II цепь)	ВЛ 220 кВ WE04 "Котельниково"	Освещение
Марка монтажной единицы	–	–	–
Номер монтажной единицы	01	02	00

Схема фиксации автоматического выключателя



1 Схема электрическая полная смотри лист 47.
2 Схема электрическая соединений рядов зажимов смотри лист 54.
3 Таблица НКУ смотри листы 19–22.
4 С лицевой и задней стороны шкаф имеет открывающиеся стальные двери.

Шкаф оборудован системой стержневых замков с креплением в четырех точках и вставками с двойной прорезью, устойчивыми к вибрации. Комплектно со шкафом поставляется съемный цоколь высотой 200 мм.

Крепление цоколя к закладным элементам пола сварной. Шкаф комплектуется системой шасси (реек) для монтажа аппаратуры.

5 Под каждым аппаратом с лицевой стороны шкафа, а также под аппаратами, расположенными внутри шкафа, предусмотреть рамки для надписи (маркировки, текст).

6 Размещение аппаратуры в шкафу уточняется заводом–изготовителем.

7 Металлоконструкция шкафа должна иметь защитное лакокрасочное или порошковое покрытие светло–серого цвета (RAL 7035).

8 Резисторы устанавливаются на уголках в верхней части шкафа.

9 Шкаф должен иметь съемные боковые стенки. Ширина шкафа со снятыми боковыми стенками не более 800 мм. Ширина шкафа со смонтированными боковыми стенками не превышает 808 мм.

10 Конструкция шкафа должна обеспечивать:
– степень защиты от прикосновения к токоведущим частям, попадания посторонних твердых тел и жидкости IP31, в соответствии с ГОСТ 14254–96;
– необходимый отвод тепла от устройств РЗА и управления, входящих в состав шкафа при температуре окружающего воздуха до плюс 35 °С;
– доступ для осмотра всех элементов и подтяжки контактных соединений;
– доступ к элементам, подлежащим регулировке и настройке;
– снятие элементов, подлежащих замене при эксплуатации, без демонтажа других элементов составных частей;
– ввод кабелей снизу.

11 В нижней части шкафа предусмотреть медную шину 3х10 мм для заземления экранов кабелей. Обеспечить электрическую связь шины с болтом заземления шкафа.

12 Прокладку проводов внутри шкафа выполнить в пластиковых перфорированных коробах таким образом, чтобы данные короба не препятствовали доступу ко всей аппаратуре внутри шкафа и не ограничивали подвод внешних кабелей к рядам зажимов.

13 В шкафу для ЭМС выполнить уплотнение стыков всех элементов (каркаса, панелей, дверей), обеспечивающее электрический контакт по всему периметру каждого элемента.

14 Контакт сигнализации повреждения iSD и блок–контакт состояния iOF устанавливаются с левой стороны выключателя iC60N.

15 Фиксацию автоматического выключателя выполнить концевыми стопорами с двух сторон.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.шиж.Тк		Протасов			15.06
Пров.нач.гр.		Зайцев			15.06
Н.контр.		Боровкова			15.06

Инв. N подл R4.05269.4.0.32

R4.AE00.3960.032.01.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4
ОУТ. Сооружение заходов ВЛ 220 кВ "Волгодонск–Котельниково"
Техническое задание заводу на изготовление шкафов РЗА в РЩ ОРУ–220 кВ

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 9 Листов

БВО-2. Шкаф N112 цепей напряжения ВЛ 220 кВ WE03 РП "Волгодонск" (II цепь), WE04 "Котельниково". Чертеж общего вида

АО "НИАЭП" 2015

Формат А4х5

Инв. N подл | Подп. и дата | Взам. инв. N
R4.05269.4.0.32