


Перв. измен.

Справ. №

13.024.0000.13

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

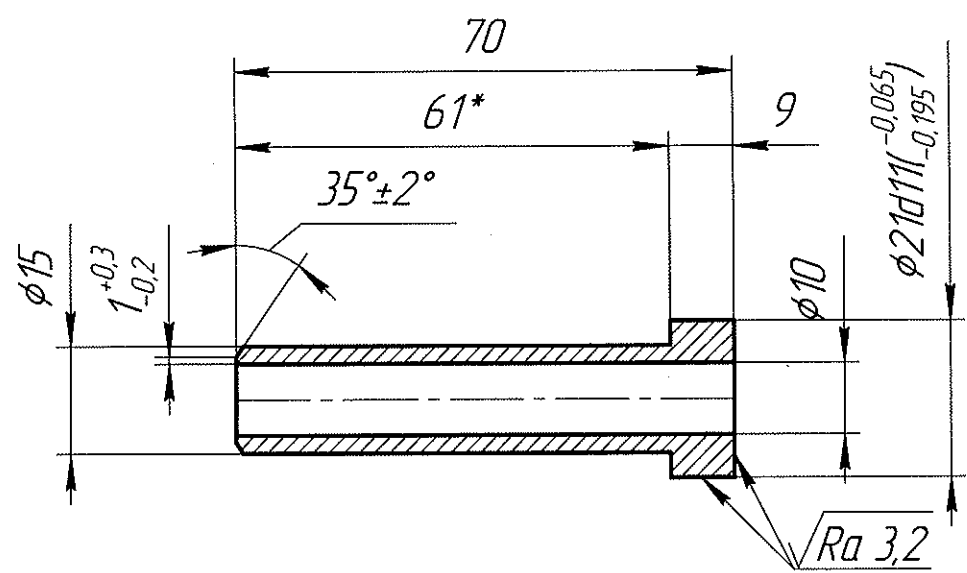

1. Гр. III ОСТ 95-29-72.
2. Заготовку проверить ультразвуком по ОСТ 5.9675-88.
Группа качества 2п по ГОСТ 24507-80.
3. На поверхности детали не допускаются трещины, расслоения, раковины и поры.
4. * Размер для справок.
5. Маркировать на бирке:
марку материала, $\phi 10$, R_{p300} .
6. Испытать на прочность материала гидравлическим давлением $R_{пр}=40$ МПа (400 кгс/см^2).
7. Испытать на склонность к межкристаллитной коррозии по методу "АМ" ГОСТ 6032-2003 с провоцирующим нагревом.
8. $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.

СЕРТИФИКАТ

13.024.0000.

1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Пискарев			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Сидорчук			

Ниппель $\phi 10$; R_{p40} МПа

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

