
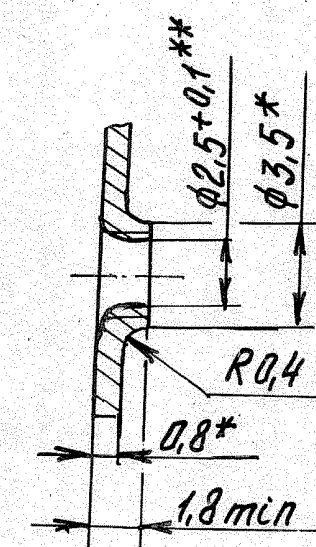
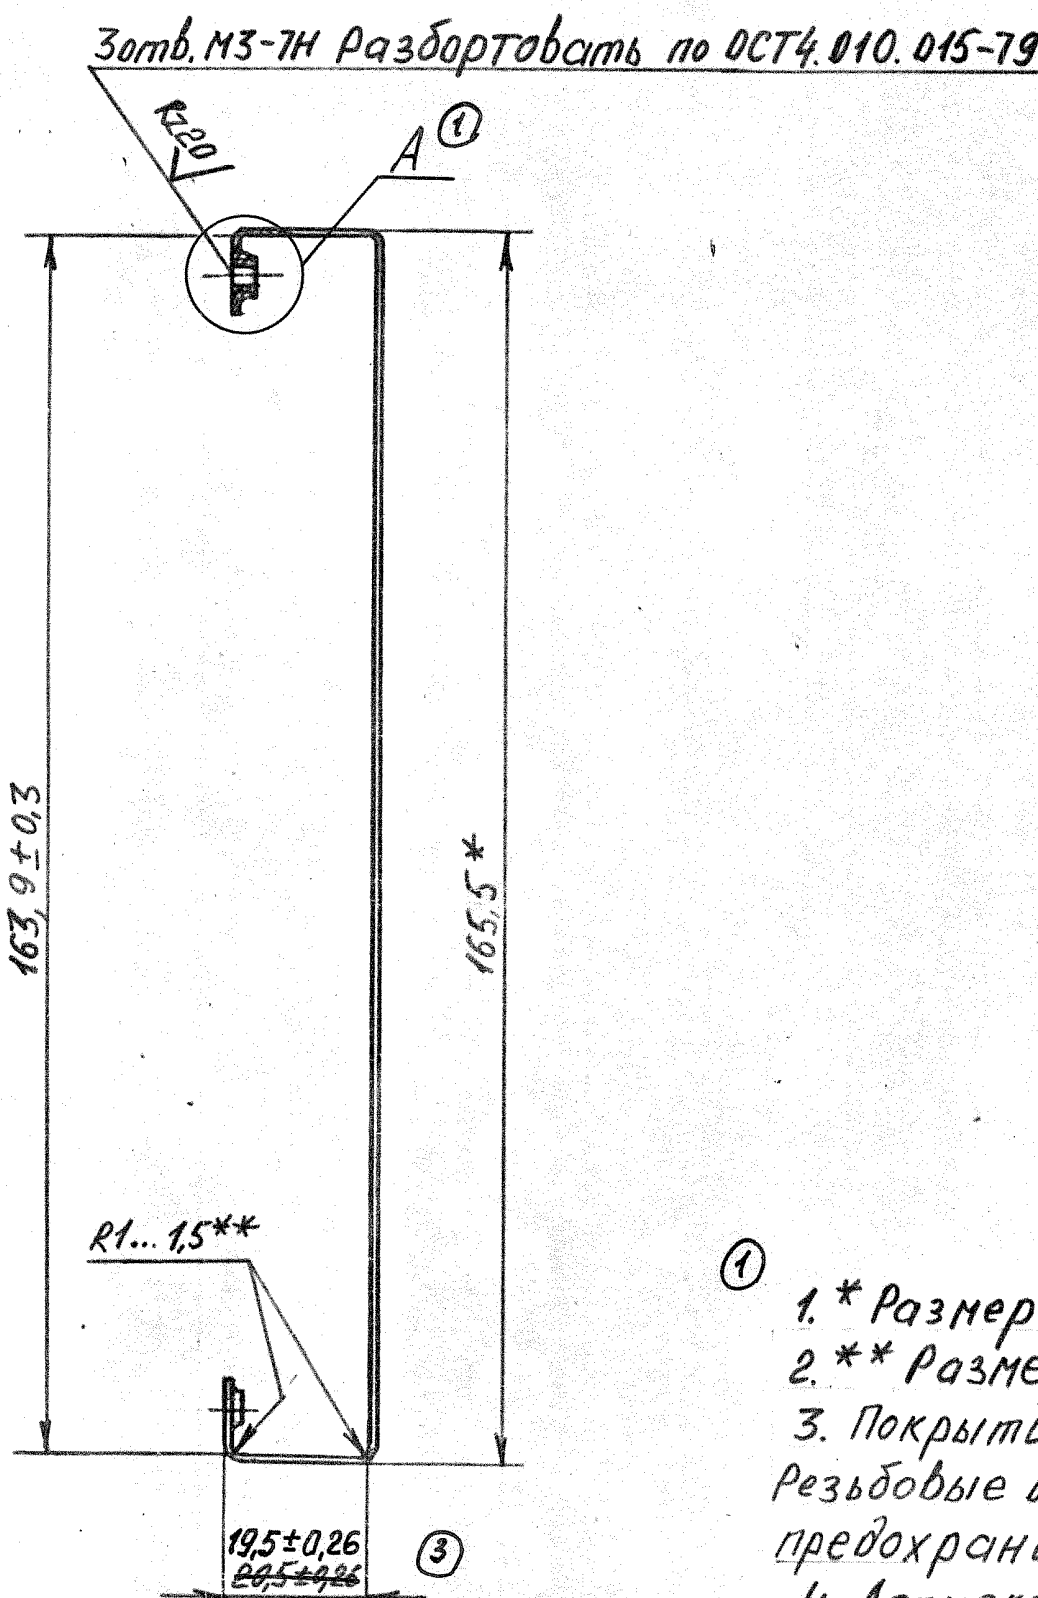


① A(4:1) Вариант

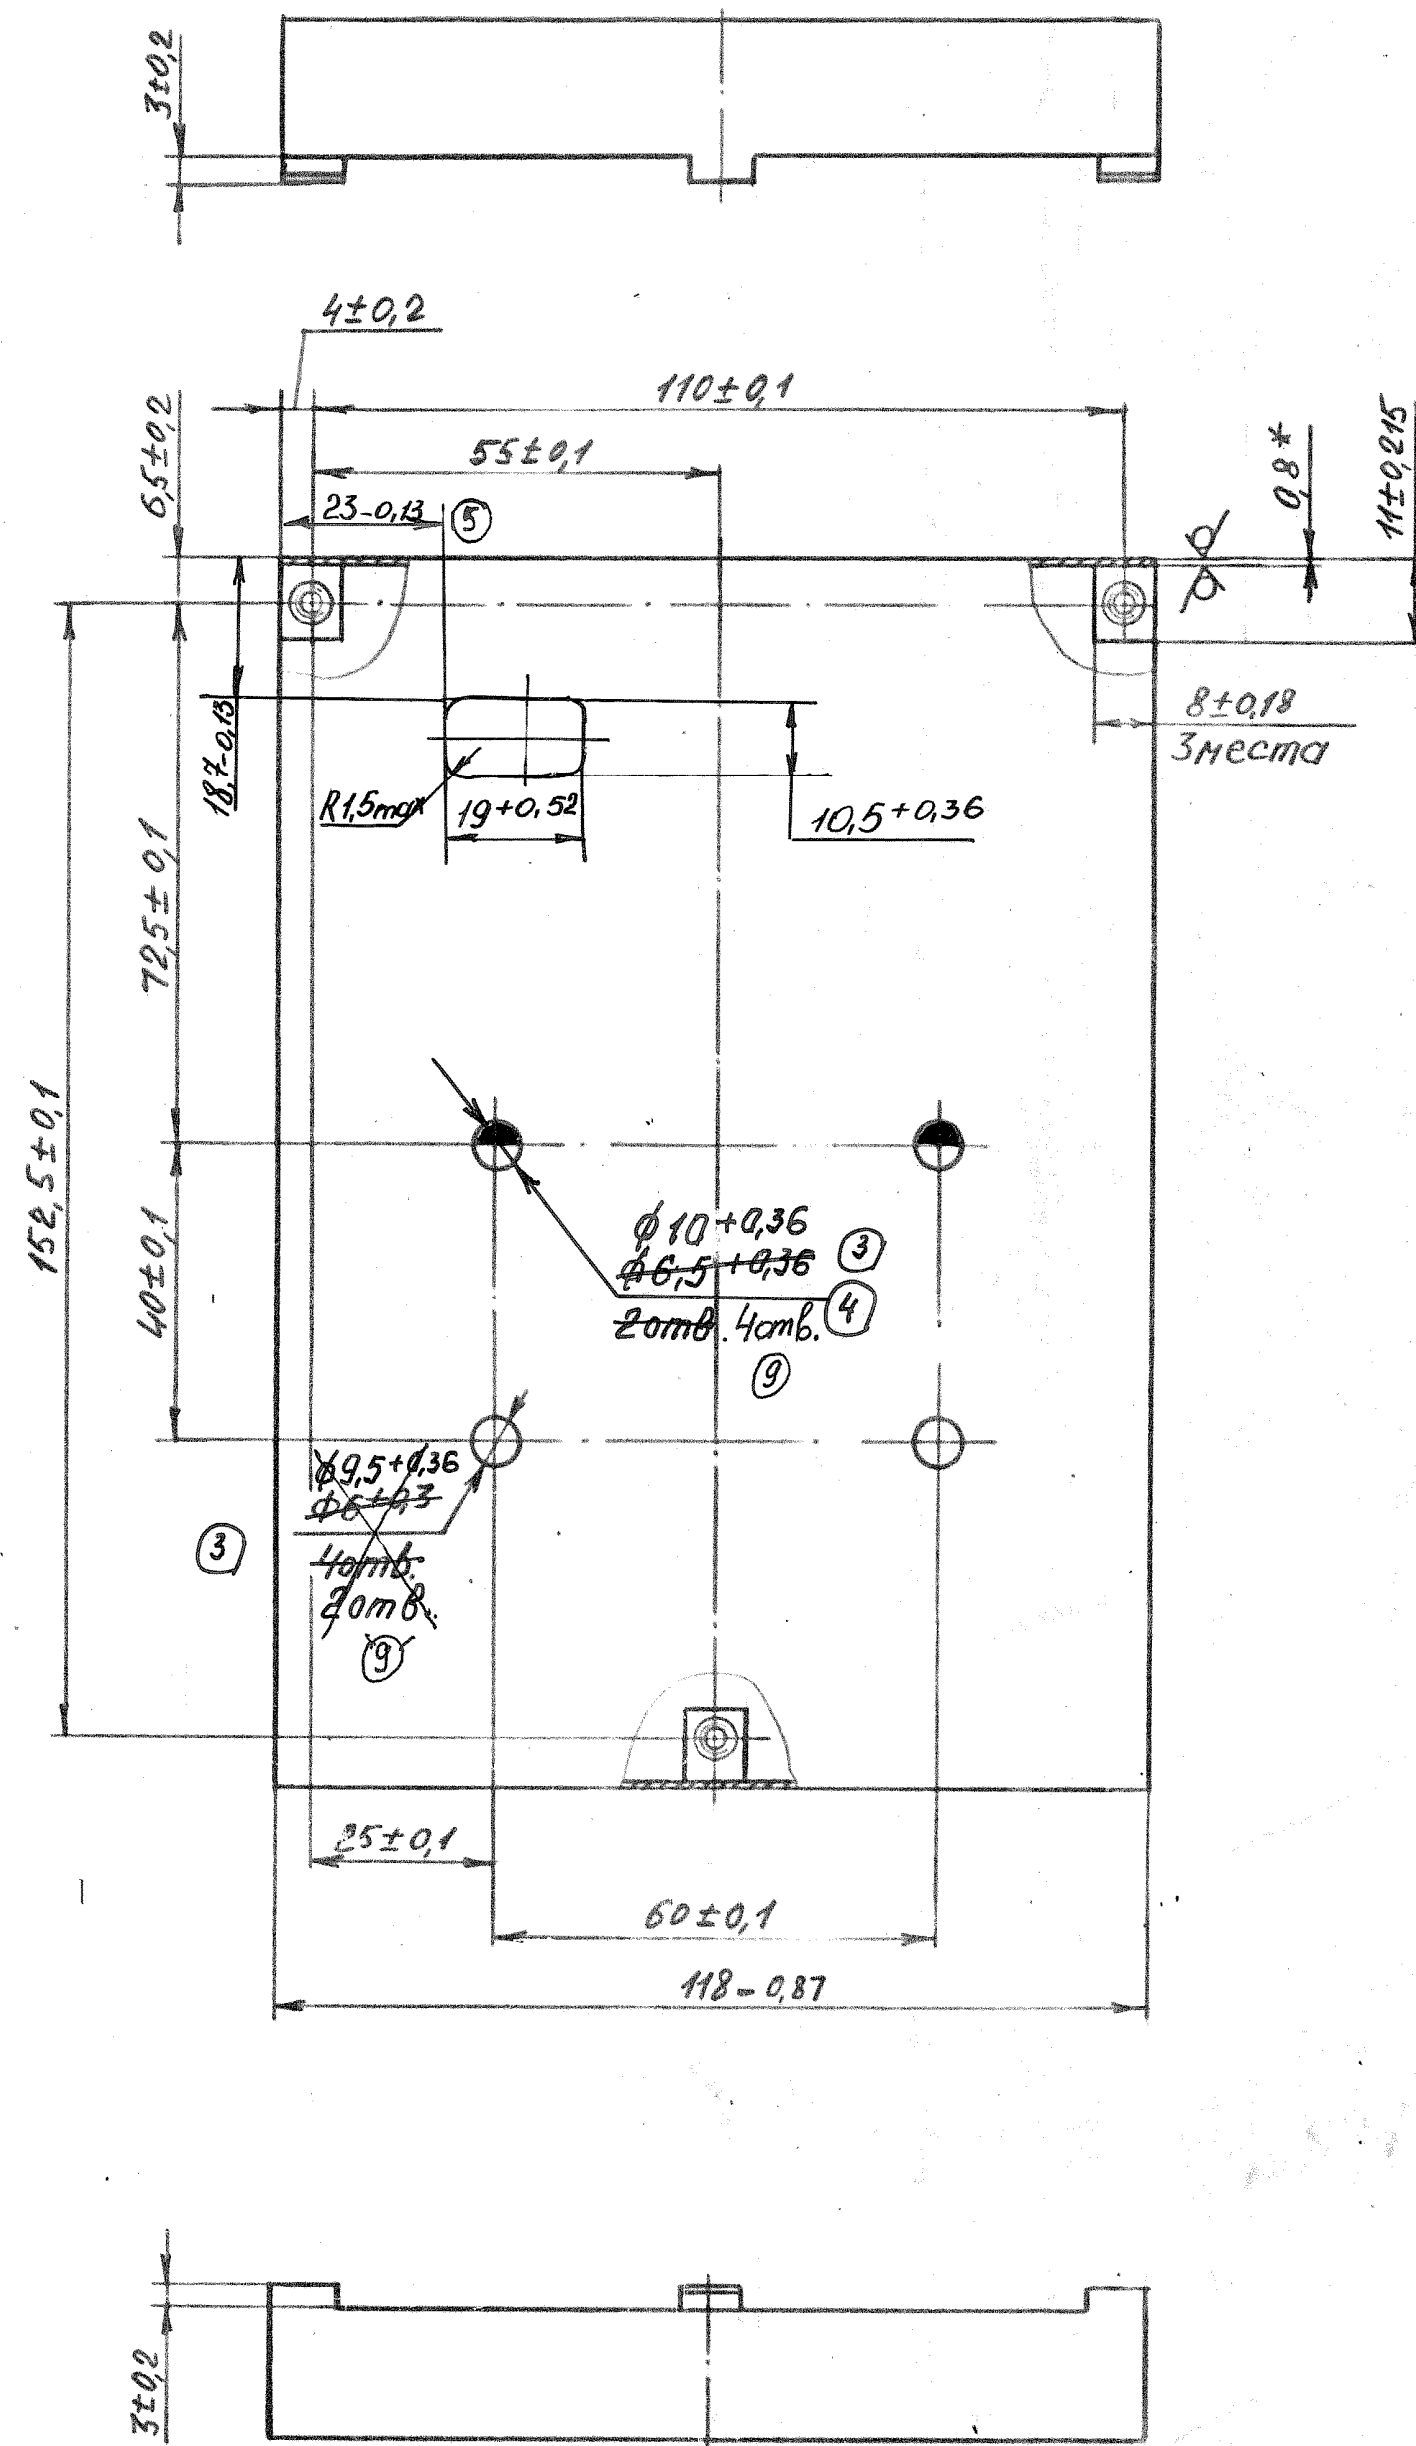

1. \* Размеры для справок.
2. \*\* Размеры обеспеч. инстр.
3. Покрытие Ц9.хр/эмаль ЭП-140, серая, У, УХЛ1. Резьбовые отверстия от лакокрасочного покрытия предохранить.
4. Допускается покрытие грунтовка ВЛ-02, эмаль ЭП-140, серая, У, УХЛ1. На резьбовые отверстия нанести тонким слоем смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
5. Остальные Т.Т. по ОСТ В 952606-90.

⑦ 6. Материал-замениитель: лист 0,8 ГОСТ 19904-90  
K35DB ГОСТ 16523-97

8 - БАНК. 493-08 29.4.03  
7 - БАНК. 487-06 29.4.06  
6 - БАНК. 497-03 15.05.03  
5 - БАНК. 745-02 29.4.03  
4 - БАНК. 610-02 29.07.02  
3 - БАНК. 16-02 29.10.02  
2 - БАНК. 1171-01 29.09.02  
1 - БАНК. 1106-01 29.09.01

БАЖК.745418.002			
Изм. Лист	Исполн.	Подп.	Дата
Разработ	Иванов	Дмит	20.07.02
Пров.	Юров	Юров	27.07.02
Т. контр.	Почкарев	Почкарев	29.07.02
Н. контр.	Безруков	Безруков	29.07.02
Чт.	Иванов	Иванов	29.07.02
Лист 6-Т-0,8 ГОСТ 19904-90			
К2708-6-Т-10 ГОСТ 16523-97			
Формат А2			