
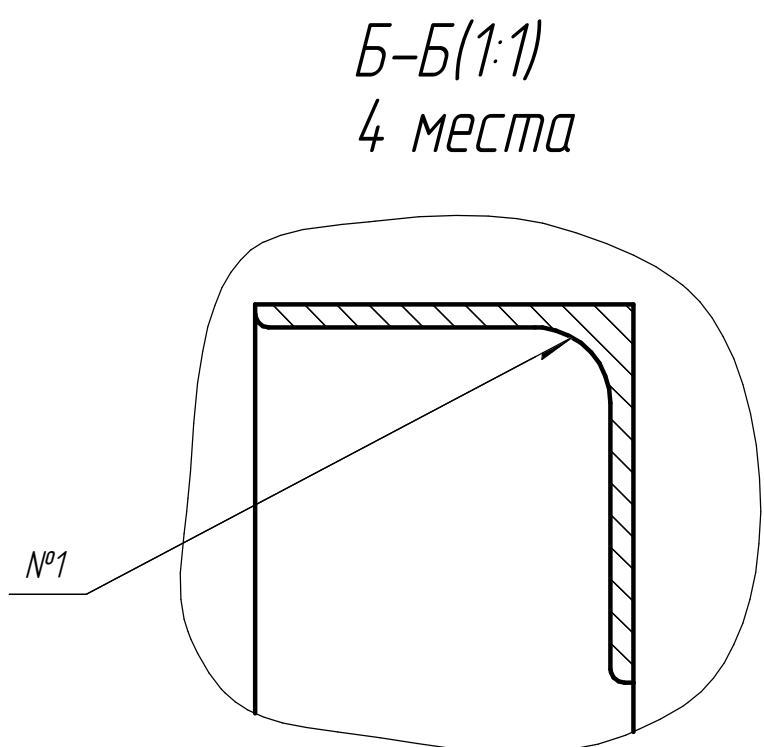
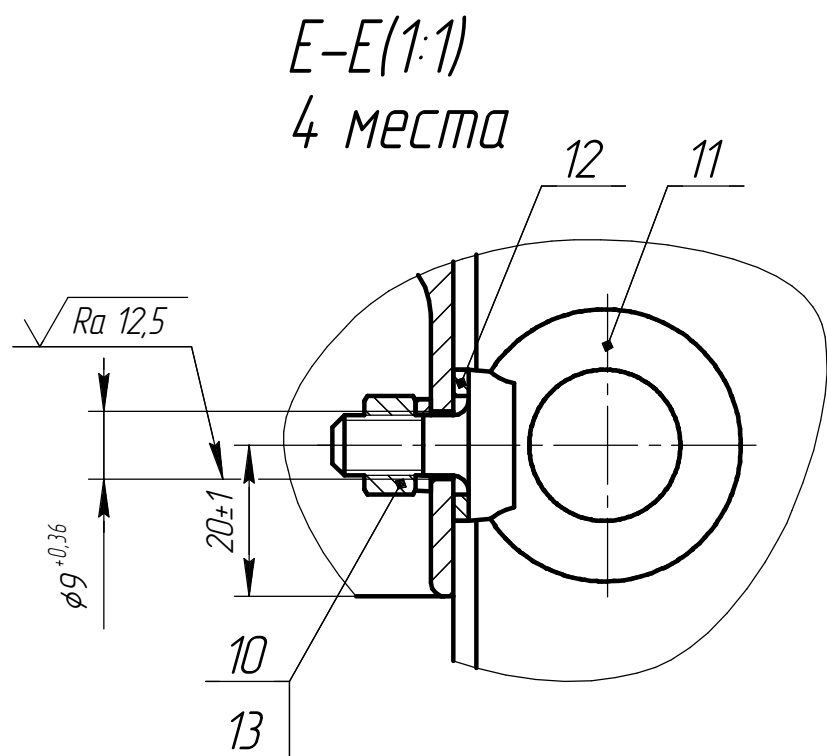
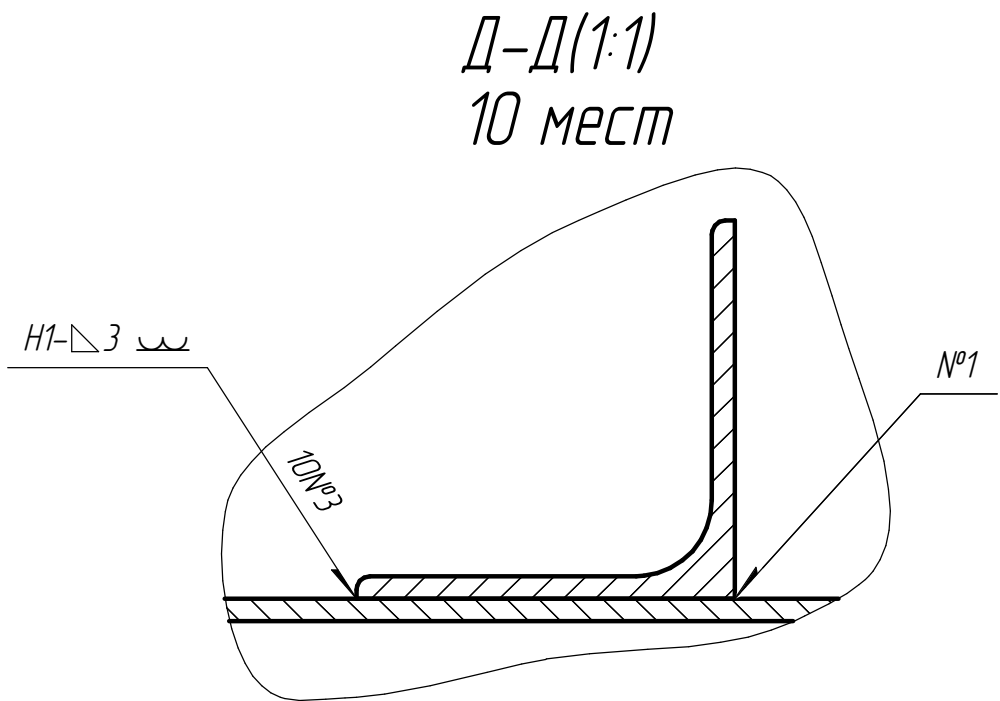
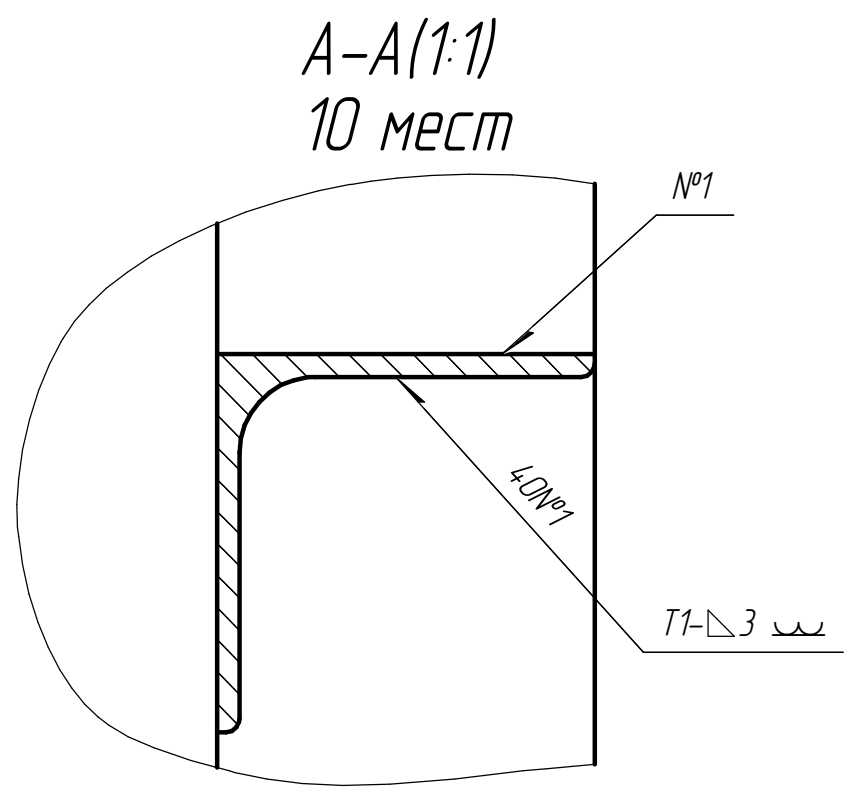


9J59L'K09'UФ

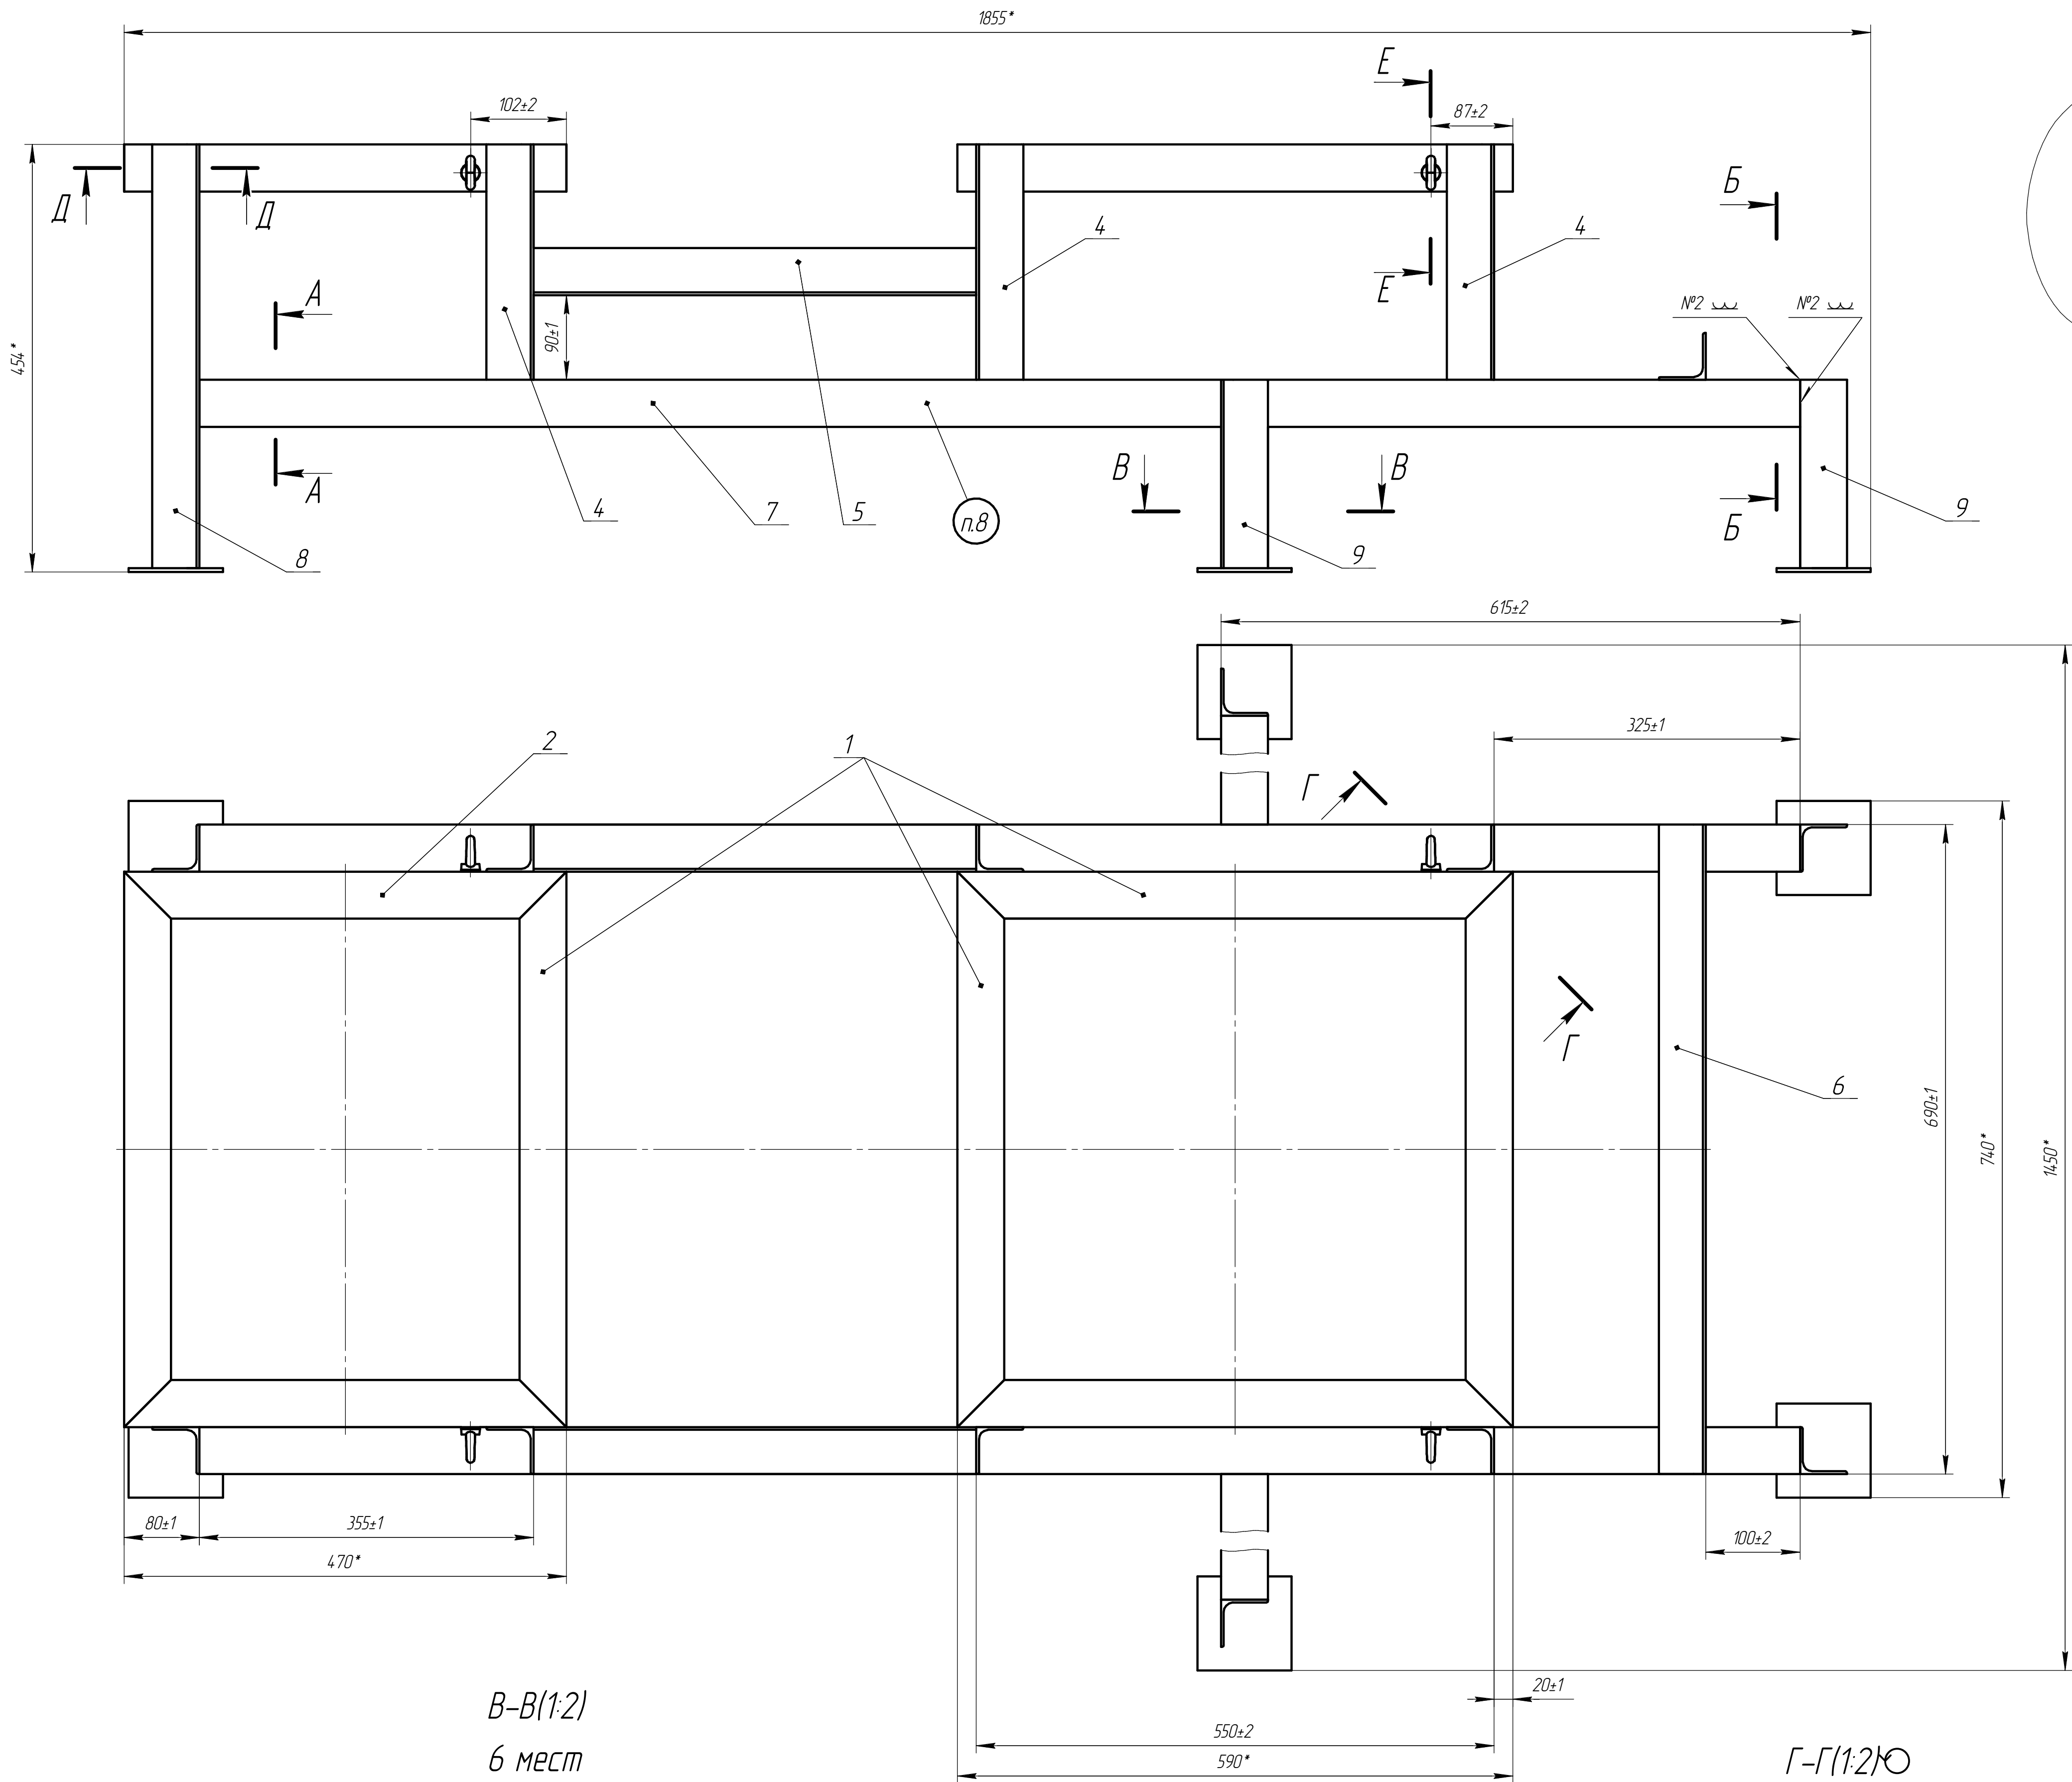

Изделие предназначена для размещения и хранения площадки опорной ФД.60К.755.
Изделие относится к элементам нормальной эксплуатации не влияющим на безопасность.
Класс безопасности – 4Н, согласно НП-016-05.
Изделие опытное, в процессе изготовления, наладки, эксплуатации возможны доработки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, кг.....500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Сварка ручная дуговая. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
2. Контроль сварных соединений выполнить внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79. Трещины, прожоги, непровары не допускаются.
3. *Размеры для справок.
4. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей без чертежа $\sqrt{Ra} 12,5$.
5. Подготовка поверхностей под покрытие по ГОСТ 9402-2004. Степень очистки от окислов и ржавчины – 2.
6. Покрытие: грунтотка ЭП-0010 ГОСТ 28379-89 в один слой, эмаль ЭП-1155Д ТУ 2312-020-29346883-2007 (рекомендуемый отвердитель Д33-3) делого цвета в два-три слоя. Общая толщина грунтотки и эмалевого покрытия 200...220 мкм.
7. Строповку изделия производить согласно рис. 1.
8. Маркировать обозначение изделия "ФД.60К.765" окраской по трафарету шрифтом 25-ПрЗ ГОСТ 26.020-80 эмалью ЭП-1155Д ТУ 2312-020-29346883-2007 черного цвета (рекомендуемый цвет по каталогу RAL- 9017).

ФД.60К.765СБ				Подставка		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Табеев А.В.	18.02.04	18.02.04	18.02.04	И	36
Пров.	Абросов А.Н.	18.02.04	18.02.04	18.02.04		14
Т.контр.	Капитанов В.В.	18.02.04	18.02.04	18.02.04	Лист 1	Листов 2
Рук.	Саленко В.В.	18.02.04	18.02.04	18.02.04	ФЭНП	
Н.контр.	Зотов Э.А.	18.02.04	18.02.04	18.02.04		
Эль.					Формат А1	