

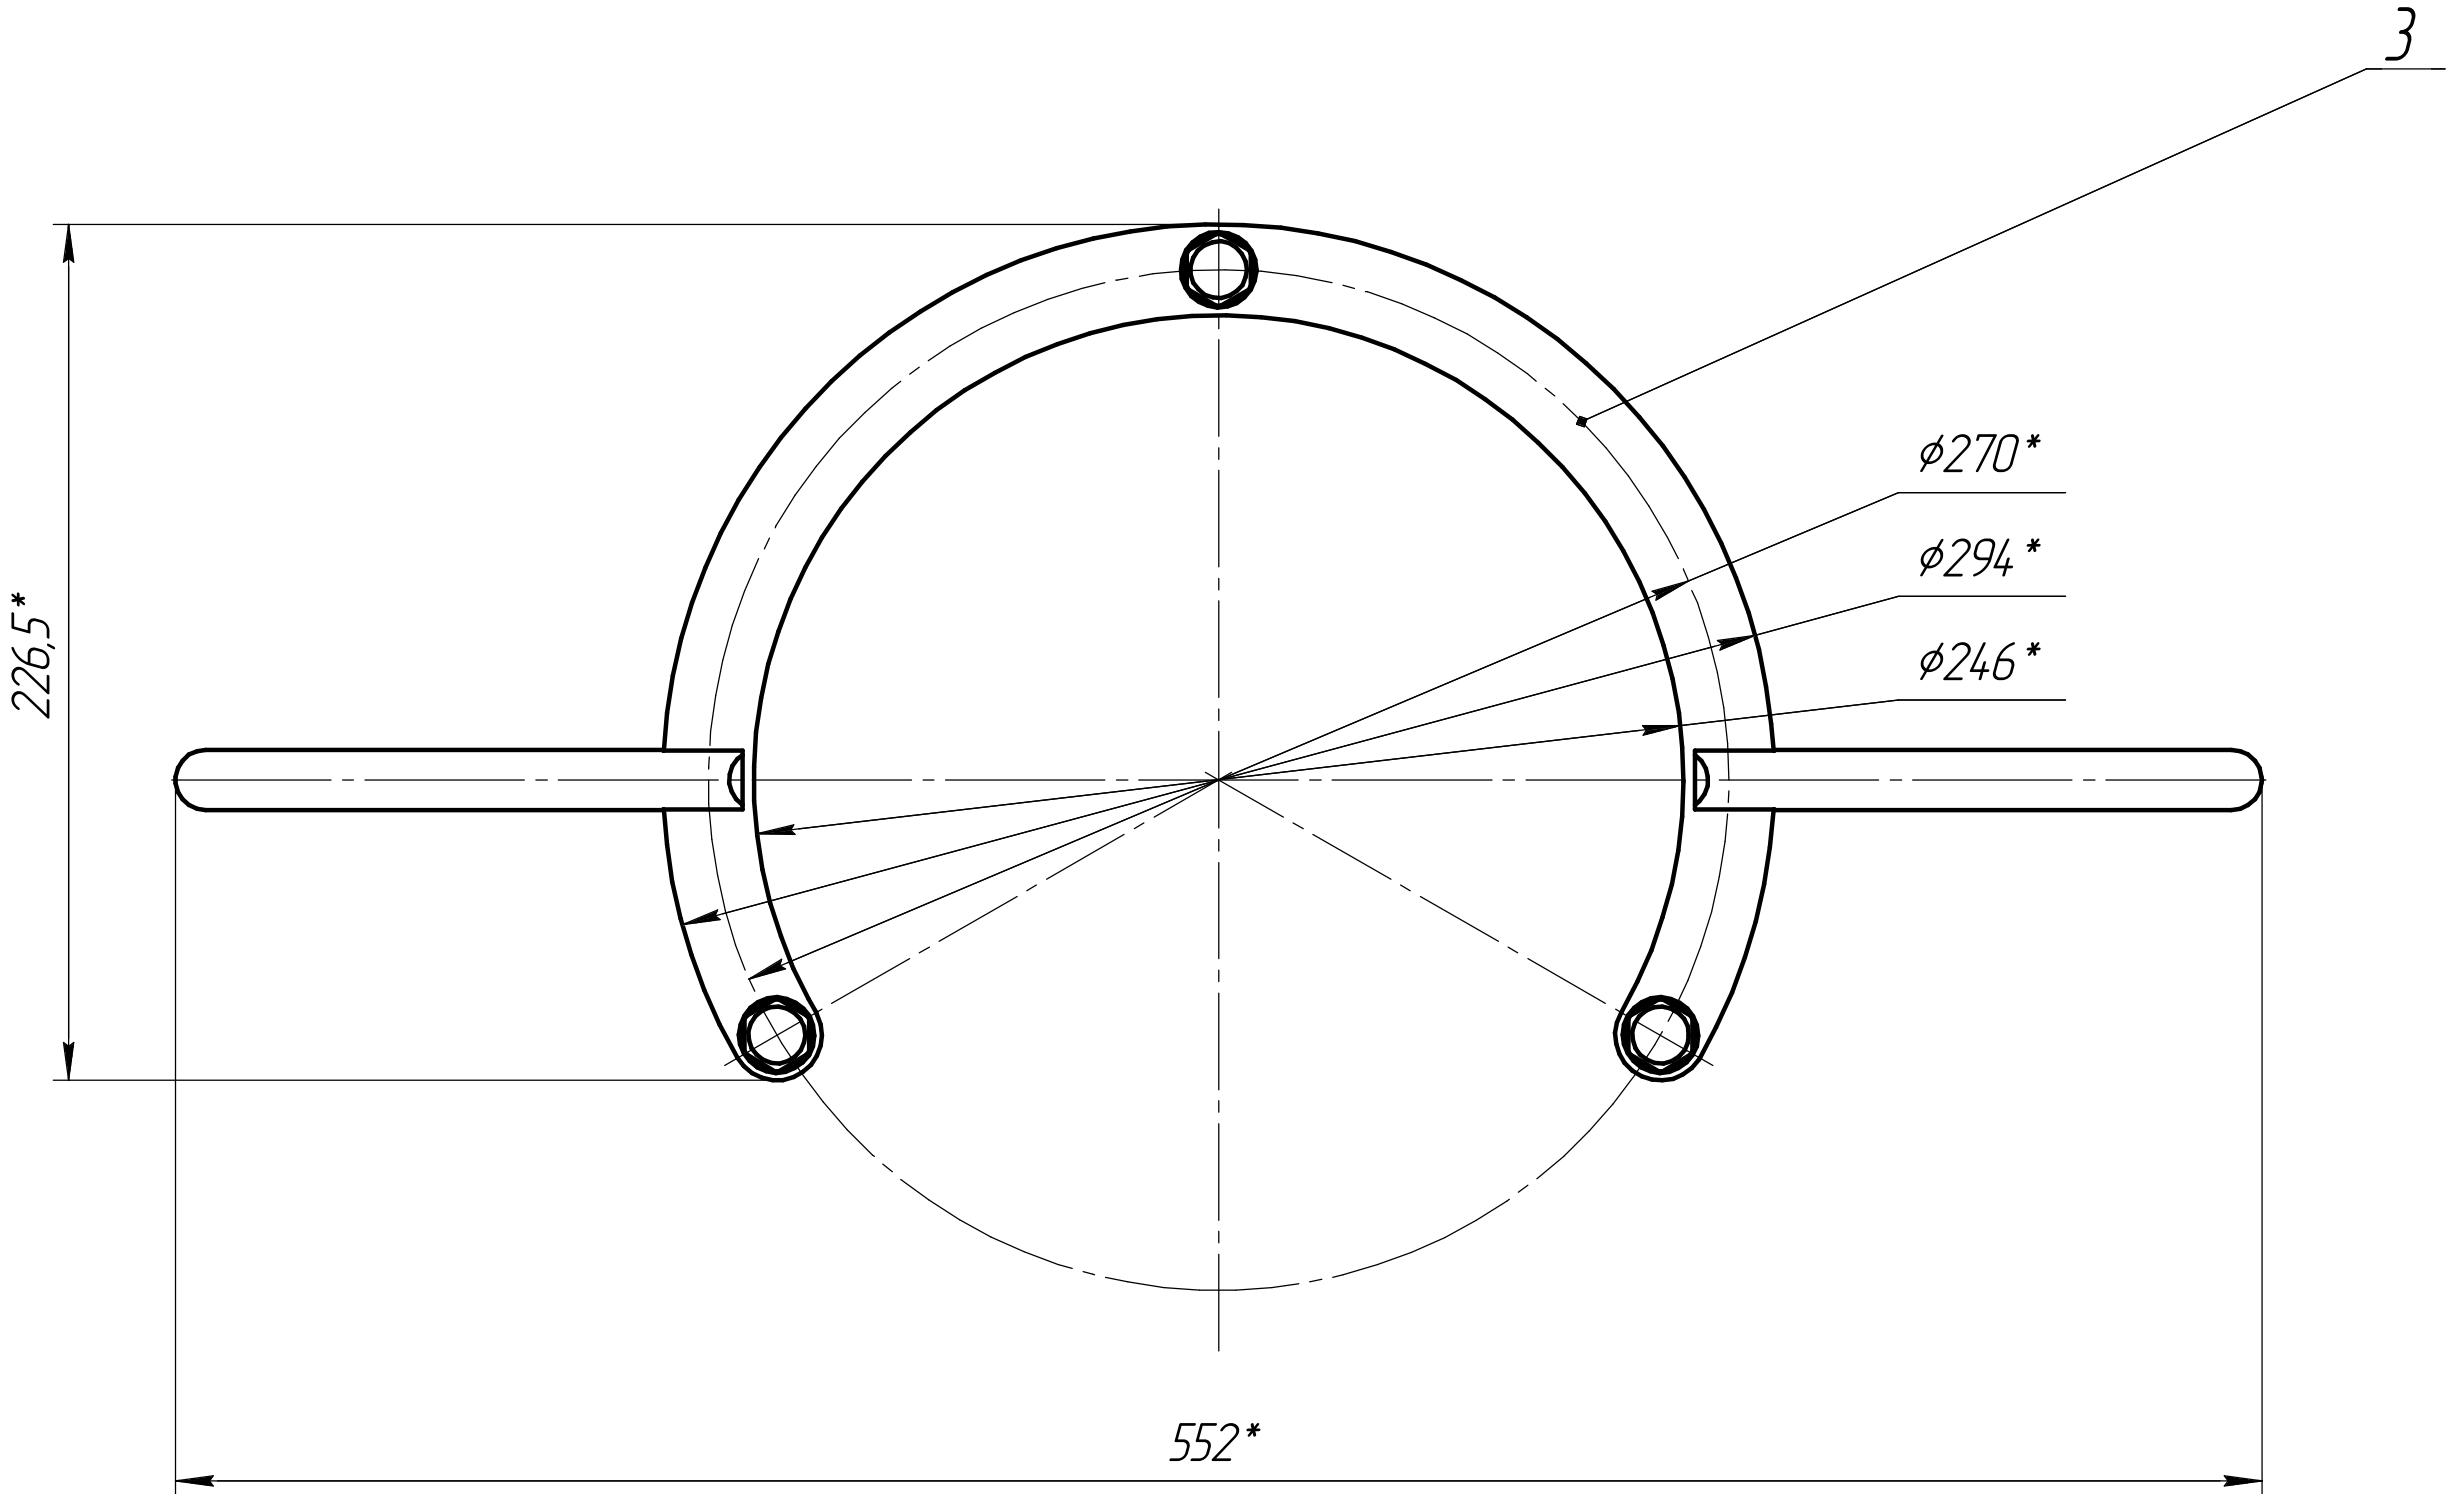



Рис. 1

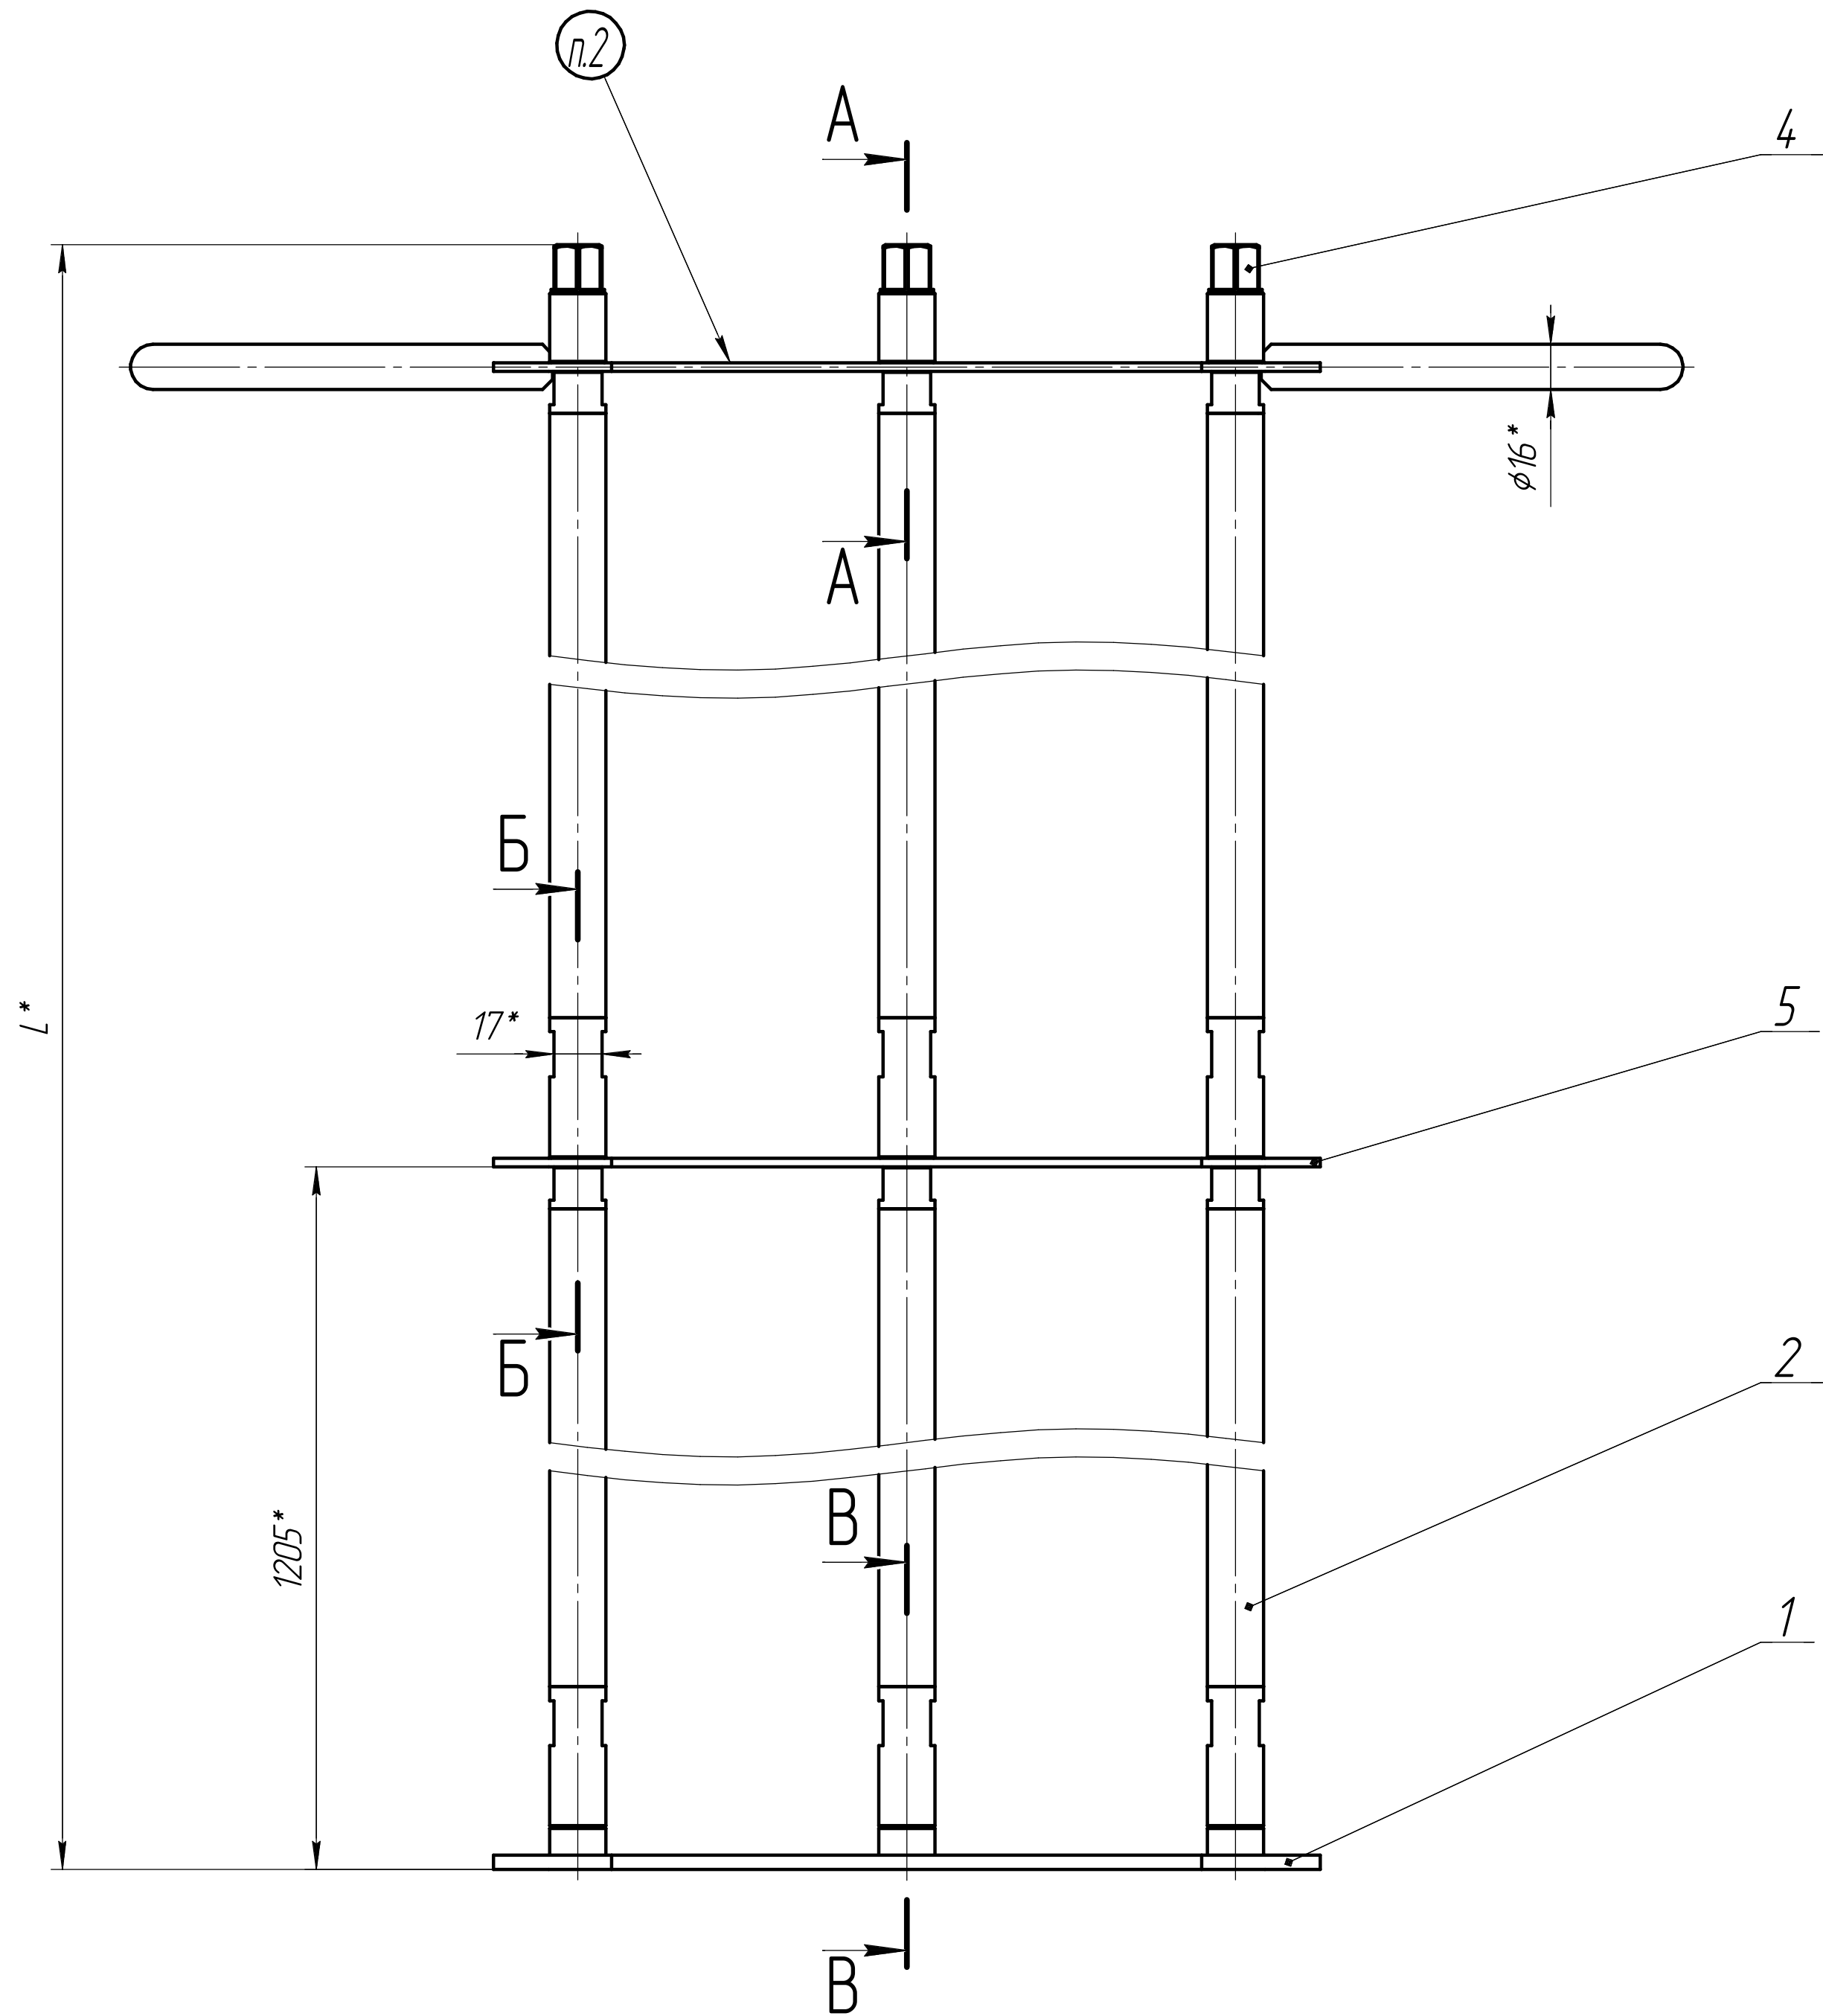

А-А(1:1)

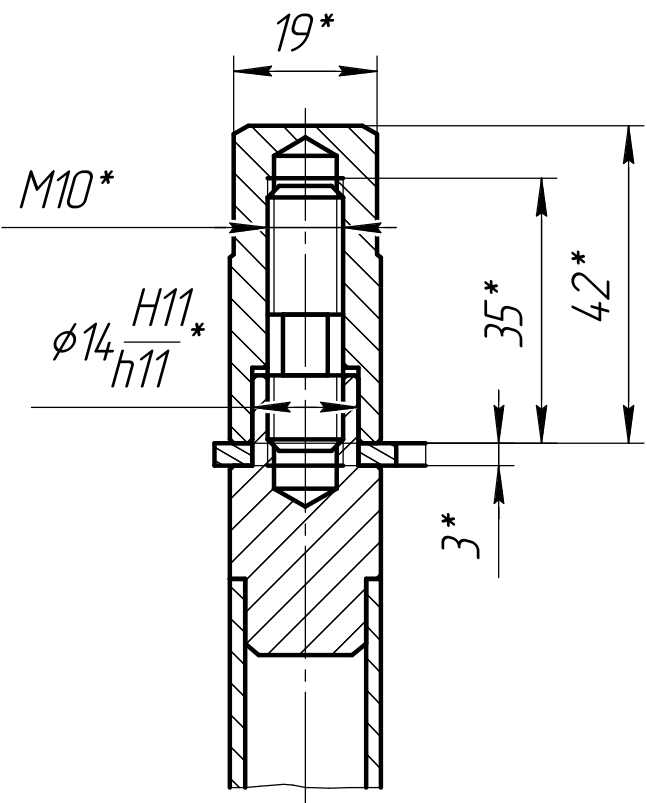

Б-Б(1:1)

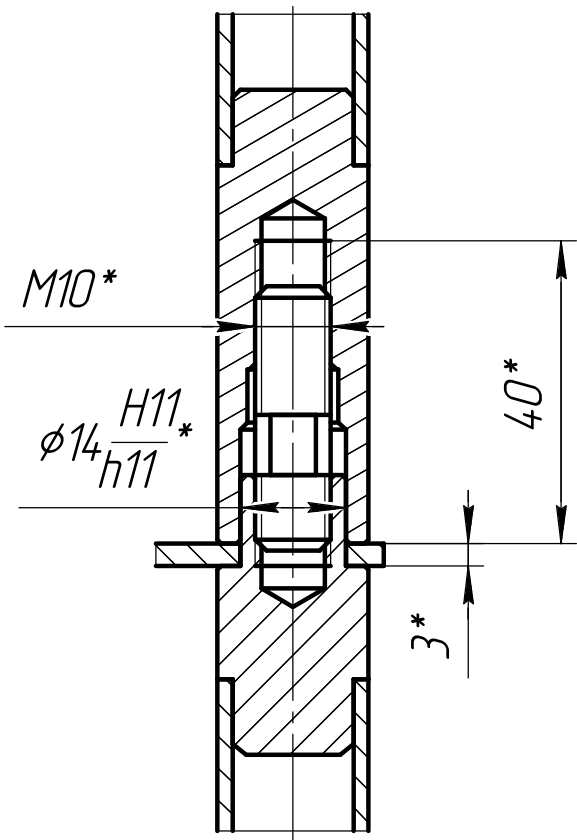

В-В(1:1)


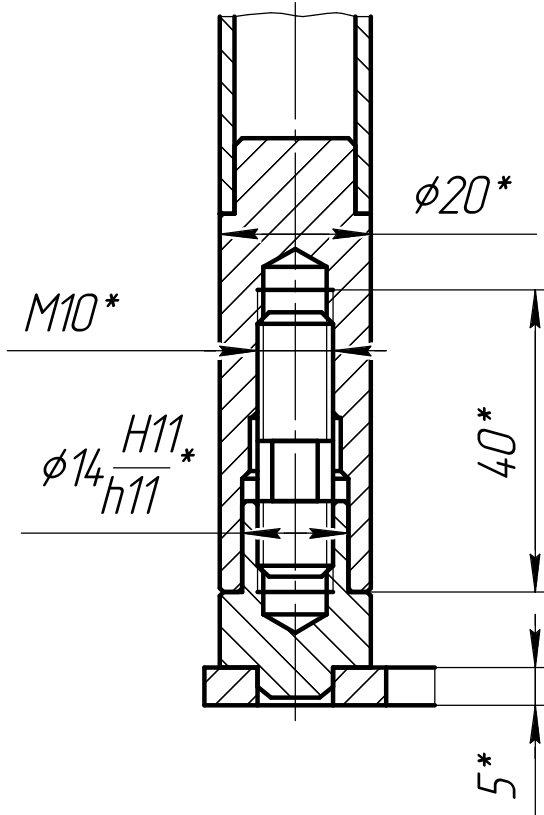


Рис. 2
Остальное см. Рис.1
М(1:4)

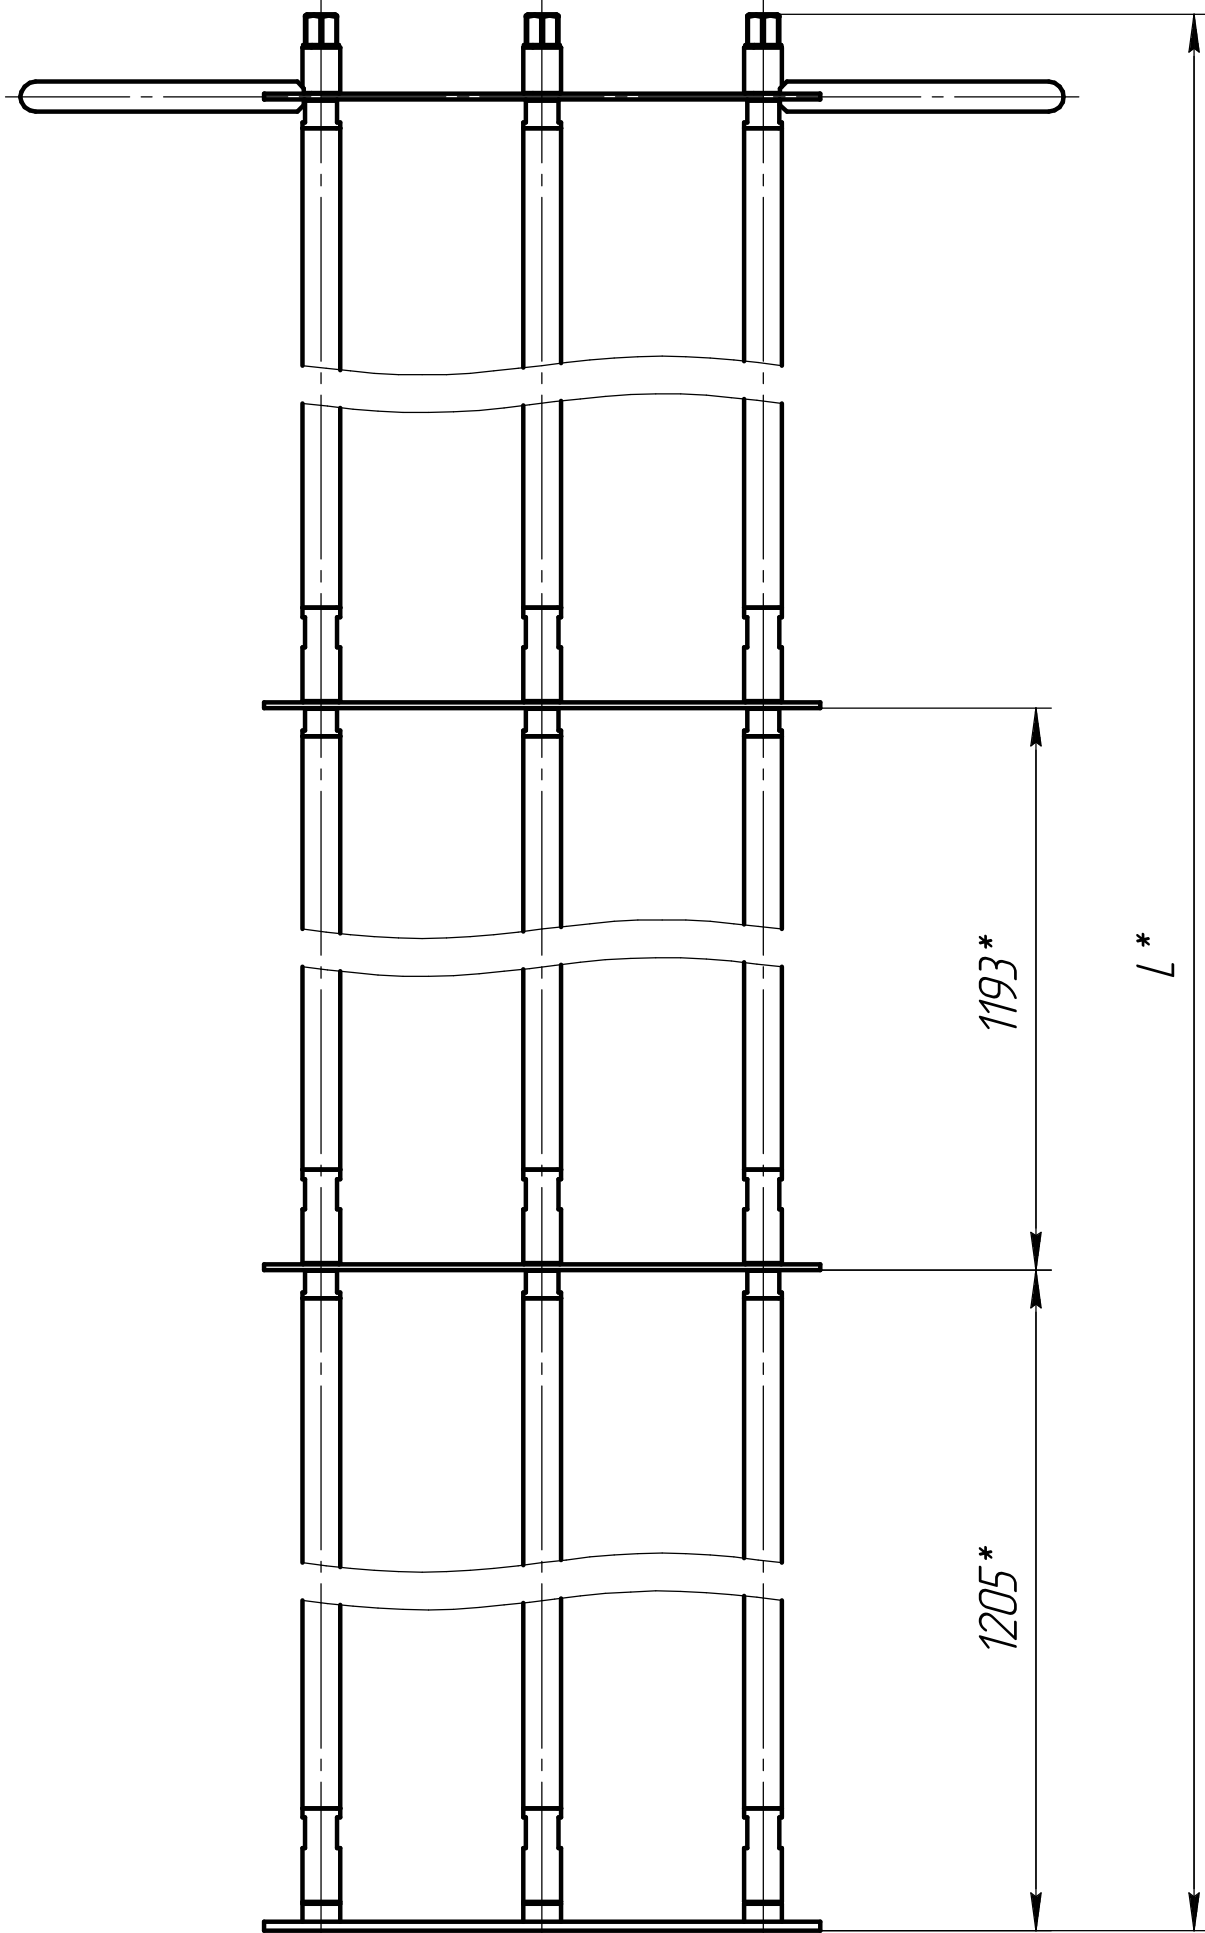

Обозначение	L, мм	Масса, кг	Рис.
ФД.60К.774	2443	9,1	1
-01	3636	13	2

Изделие предназначено для установки и снятия втулки центровочной.
Изделие относится к элементам нормальной эксплуатации не влияющим на безопасность и согласно НП-016-05, соответствует классу безопасности 4Н.
Изделие опытное в процессе изготовления, наладки, испытания возможны доработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- * Размеры для справок.
- Маркировать обозначение изделия ударным способом. Шрифт 8-ПрЗ ГОСТ 26.020-80.

ФД.60К.774СБ				Штанга втулки центровочной сборочный чертеж		
Изм./Лист	№ докум.	Прод.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Вильдеев А.В.	1/2	01.02.2014	И	см. табл.	1:2
Проб.	Абросов А.Н.	1/2	01.02.2014	Лист	Листов	1
Т.контр.	Капитанов В.В.	1/2	01.02.2014			
Рук.	Саленко В.В.	1/2	01.02.2014			
Н.контр.	Зотов Э.А.	1/2	01.02.2014			
Утв.				Копировал		
				Формат А1		