


02-067.03.06.000 СБ

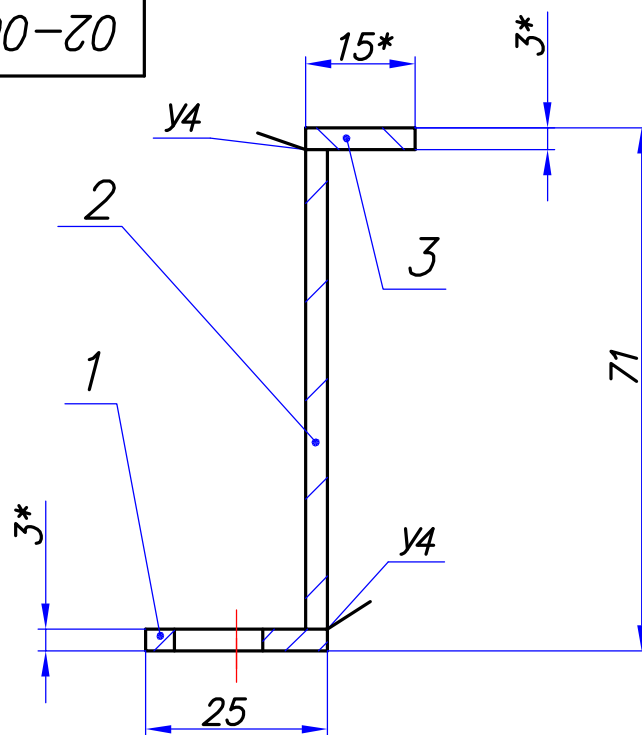

2 отб. R3,5 Ra12,5

5

30

50*

1.*Размеры для справок

2. H14, h14, $\pm IT14/2$.

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

4. Контроль качества сварных швов внешним осмотром и измерениями.

5. Острые кромки притупить.

6. На наружную поверхность нанести антикоррозионное покрытие группы 7/2 по ОСТ 95 884-81 - ОСТ 95 887-81.

Отверстия предохранить от покраски.

6. Маркировать обозначение чертежа на бирке.

02-067.03.06.000 СБ

Ограничитель

Лит.

Масса

Масштаб

И

0,13

1:1

Лист

Листов 1

ОАО "ИЦЯК"