М-862103СБ

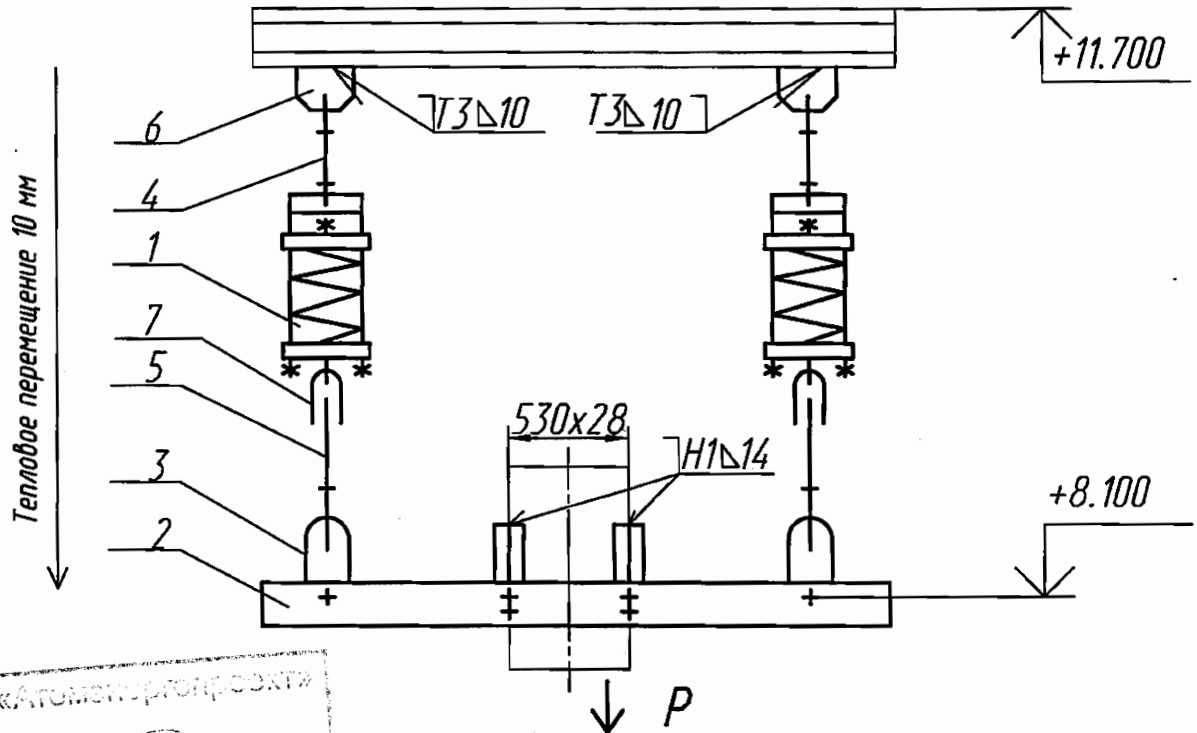

ООО «Атоменергопроект»
Директор Кондов А.Н.

Характеристика пружины

Высота в свободном состоянии	Максимально допустимая нагрузка	При установке		В рабочем состоянии	
		Высота	Нагрузка	Высота	Нагрузка
мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)
304	48600 (4955)	262	28965 (2956)	252	36185 (3692)

Технические характеристики

Рр=72370 Н (7385 кгс) -рабочая нагрузка

Технические требования

1. Сварку производить электродами Э46А ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ5264-80.Сварку тяги поз.4,5 с ушком поз.7 производить по ОСТ 108.632.03-80. Масса наплавленного металла- 3,2 кг.
2. Размеры для справок.
3. Длина тяги поз. 5 дана с монтажным припуском.
4. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44746%

Перв. примен. М-862103

Справ N

Подпись и дата

Инв N дубл

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл

1				02.12
Изм	Лист	N° докум	Подпись	Дата
Разраб		Кощий		02.12
Проверил		Ищенко		02.12
Т.контр		Тягло		02.12
Нач.сект		Лидо		02.12
Н. контр				
Утв		Алексеев		02.12

М-862103СБ

Подвеска пружинная

Лит	Масса	Масштаб
и	① 397,737	Пахомов А.А.
Лист	Листов 1	

ОАО "Турбоатом"

Формат А4