М-862107СБ

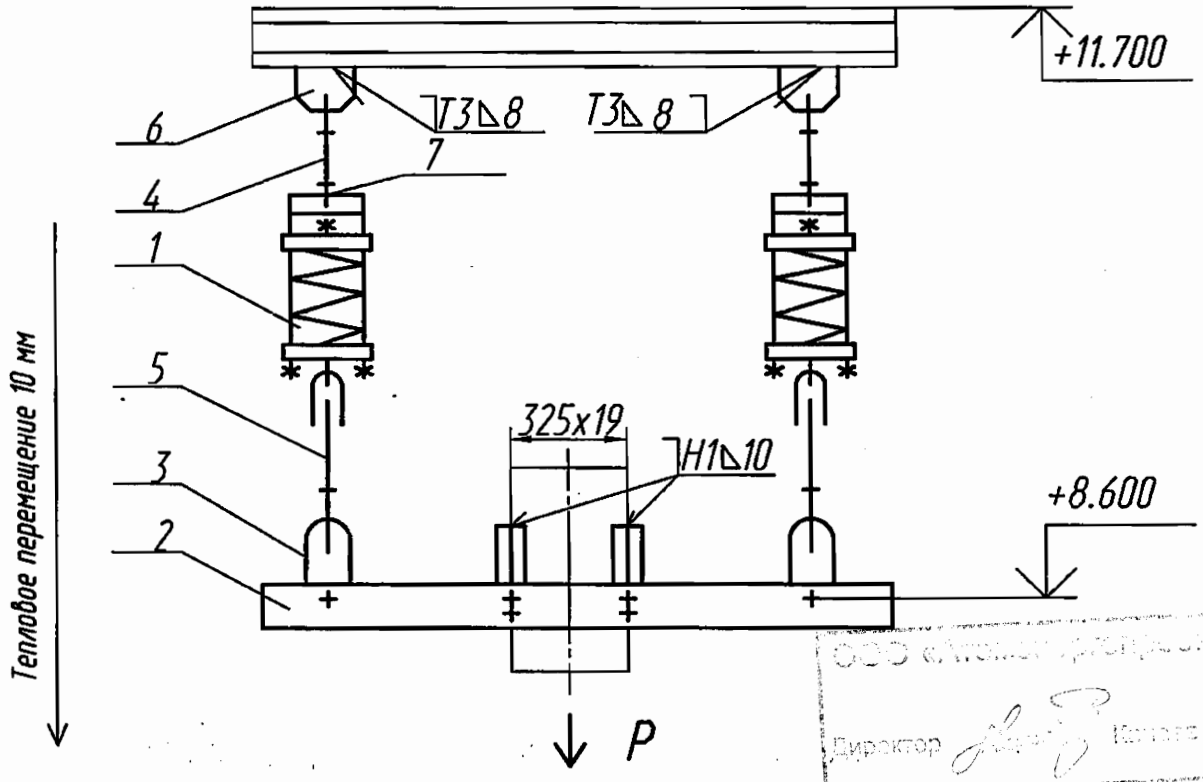

Характеристика пружины

Высота в свободном состоянии	Максимально допустимая нагрузка	При установке		В рабочем состоянии	
		Высота	Нагрузка	Высота	Нагрузка
мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)
188	11670 (1190)	160	4690 (479)	150	6315 (644)

Технические характеристики

Pp= 12630 Н (1289 кгс) – рабочая нагрузка

Технические требования

1. Сварку производить электродами Э46А ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Сварку тяги поз.4,5 с ушком поз.7 производить по ОСТ 108.632.03-80. Масса наплавленного металла- 1,3 кг.
2. Размеры для справок.
3. Длина тяги поз. 5 дана с монтажным припуском.
4. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44746

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
1				02.12
Разраб		Кощий		02.12
Проверил		Ищенко		02.12
Т.контр		Тягло		02.12
Нач.сект		Лидо		02.12
Н. контр				
Утв		Алексеев		02.12

М-862107СБ

Подвеска пружинная

Лит	Масса	Масштаб
и	1 120,625	Пахомов А.Н.

Лист | Листов 1

ОАО "Турбоатом"

Перв. примен. М-862107

Справ N

Подпись и дата

Инв N дубл

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл

Формат А4