

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10140.00471

2

1

Разраб.	
Провер.	
Н. контр.	
Утв.	

Завод

ЖГИЦ.735322.008


20140.00290

Кожух

005

 $\sqrt{Rz40/\sqrt{1}}$

Заготовка для ЖГИЦ 735322.008

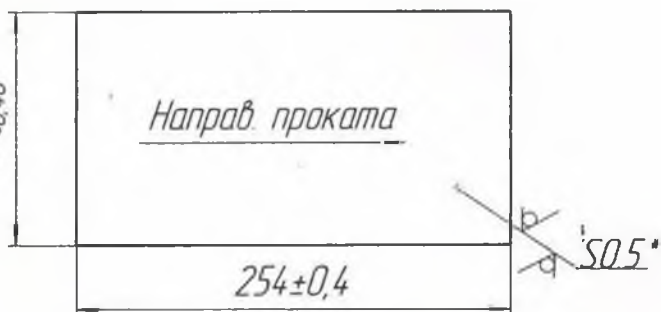

- * - размер для справок
- Допустимая замена материала: Лист $\frac{0,5 \text{ ГОСТ } 19904-90}{\text{К270В } 08 \text{ ГОСТ } 16523-97}$
- В местах замыкания хода лазерного луча допускается местное углубление не препятствующее прохождению калибра "ПР".
- В местах прохождения лазерного луча допускается наличие продуктов горения
- Радиусы скруглений в углах заготовок до 0,4 мм.
- Остальные ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014

Материал: Лист $\frac{0,5 \text{ ГОСТ } 19904-90}{\text{ОК360В Ст.3 ГОСТ } 16523-97}$