


Справ. №	Перв. примен.
	ЦПКУ.301111.137

780115517.5456

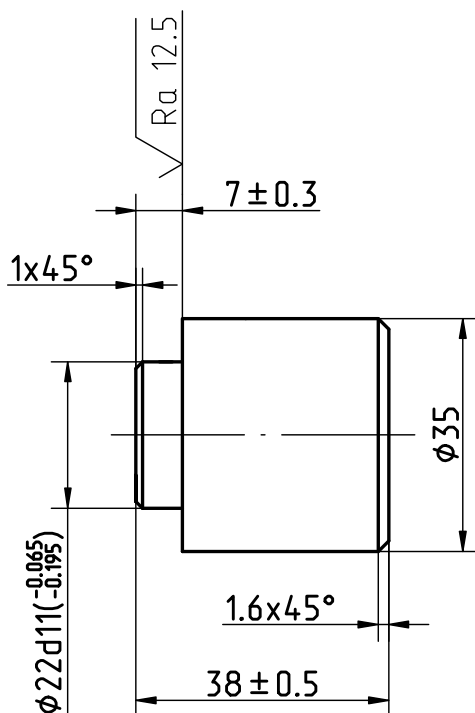

1. Гр. I ОСТ 95-29-72.
2. Допускается изготовление из стали 08X18H10T ГОСТ 5632-72.
3. $h_{14}, \pm \frac{IT_{14}}{2}$.
4. Радиус внутреннего скругления не более 0.4 мм.
5. Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.

						ЦПКЧ.713311.082				
						Бобышка	Лист.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист.	№докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Васильев		12.04.10					0,26	1:1	
Пров.	Вдовин									
Т.контр.							Лист	Листов 1		
Нач.бюро	Ермаков					Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72				
Н.контр.	Наумов									
Утв.	Шапкин									

Копировал

Формат А4