

Перв. примен.
ЦПКУ.304.117.015

Справ. №

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл. Подп. и дата


Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл. Подп. и дата


Инв. № подл. Подп. и дата

ЦПКУ.753764.002

√ Ra 3.2

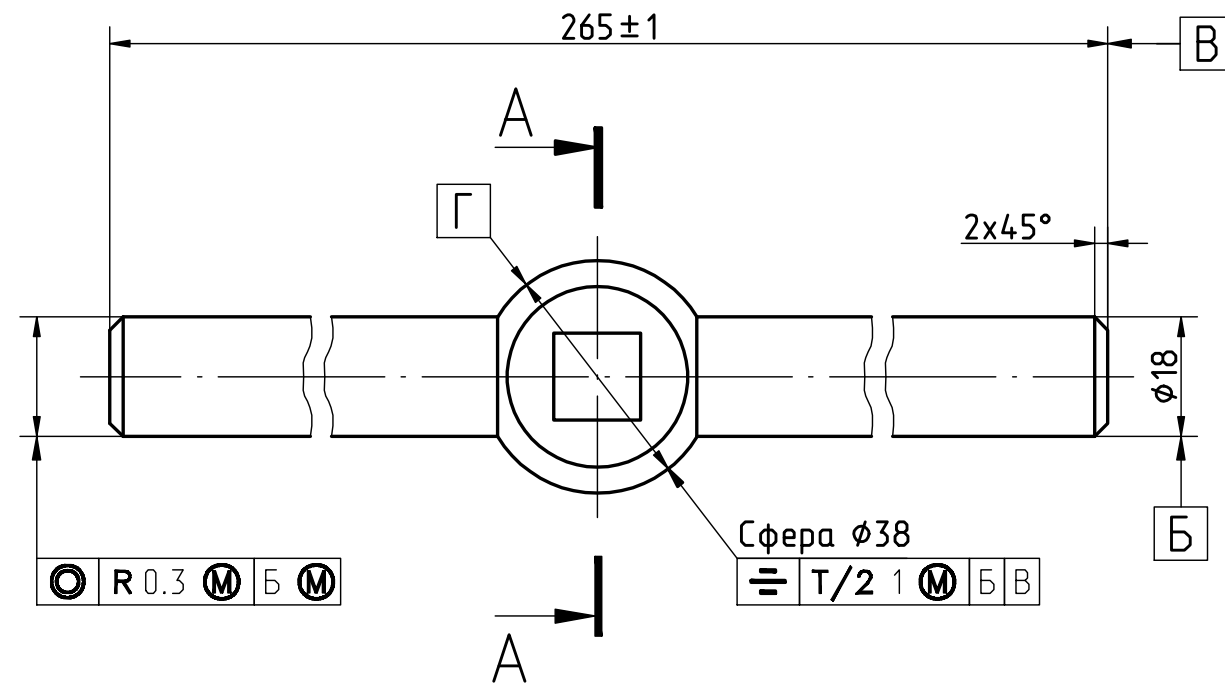

A - A

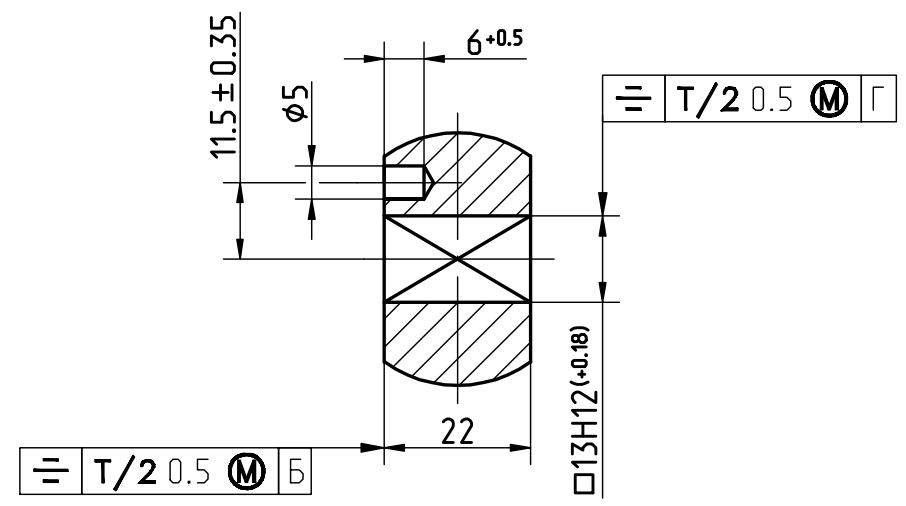

1. Гр. I КТ45 ОСТ 95-10-72.
2. Н14, h14, $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.
3. Радиусы внутренних скруглений не более 0.4 мм.
4. Покрытие: эп, внутренние поверхности не контролировать.
5. Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.

					ЦПКУ.753764.002				
					Рукоятка	Лист.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист.	N°докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Васильев		30.09.09				0,55	1:1	
Пров.	Вдовин								
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Нач.бюро	Ермаков				Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72				
Н.контр.	Наумов								
Утв.	Шапкин								

Копировал

Формат А3