


NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0039/12.121.039

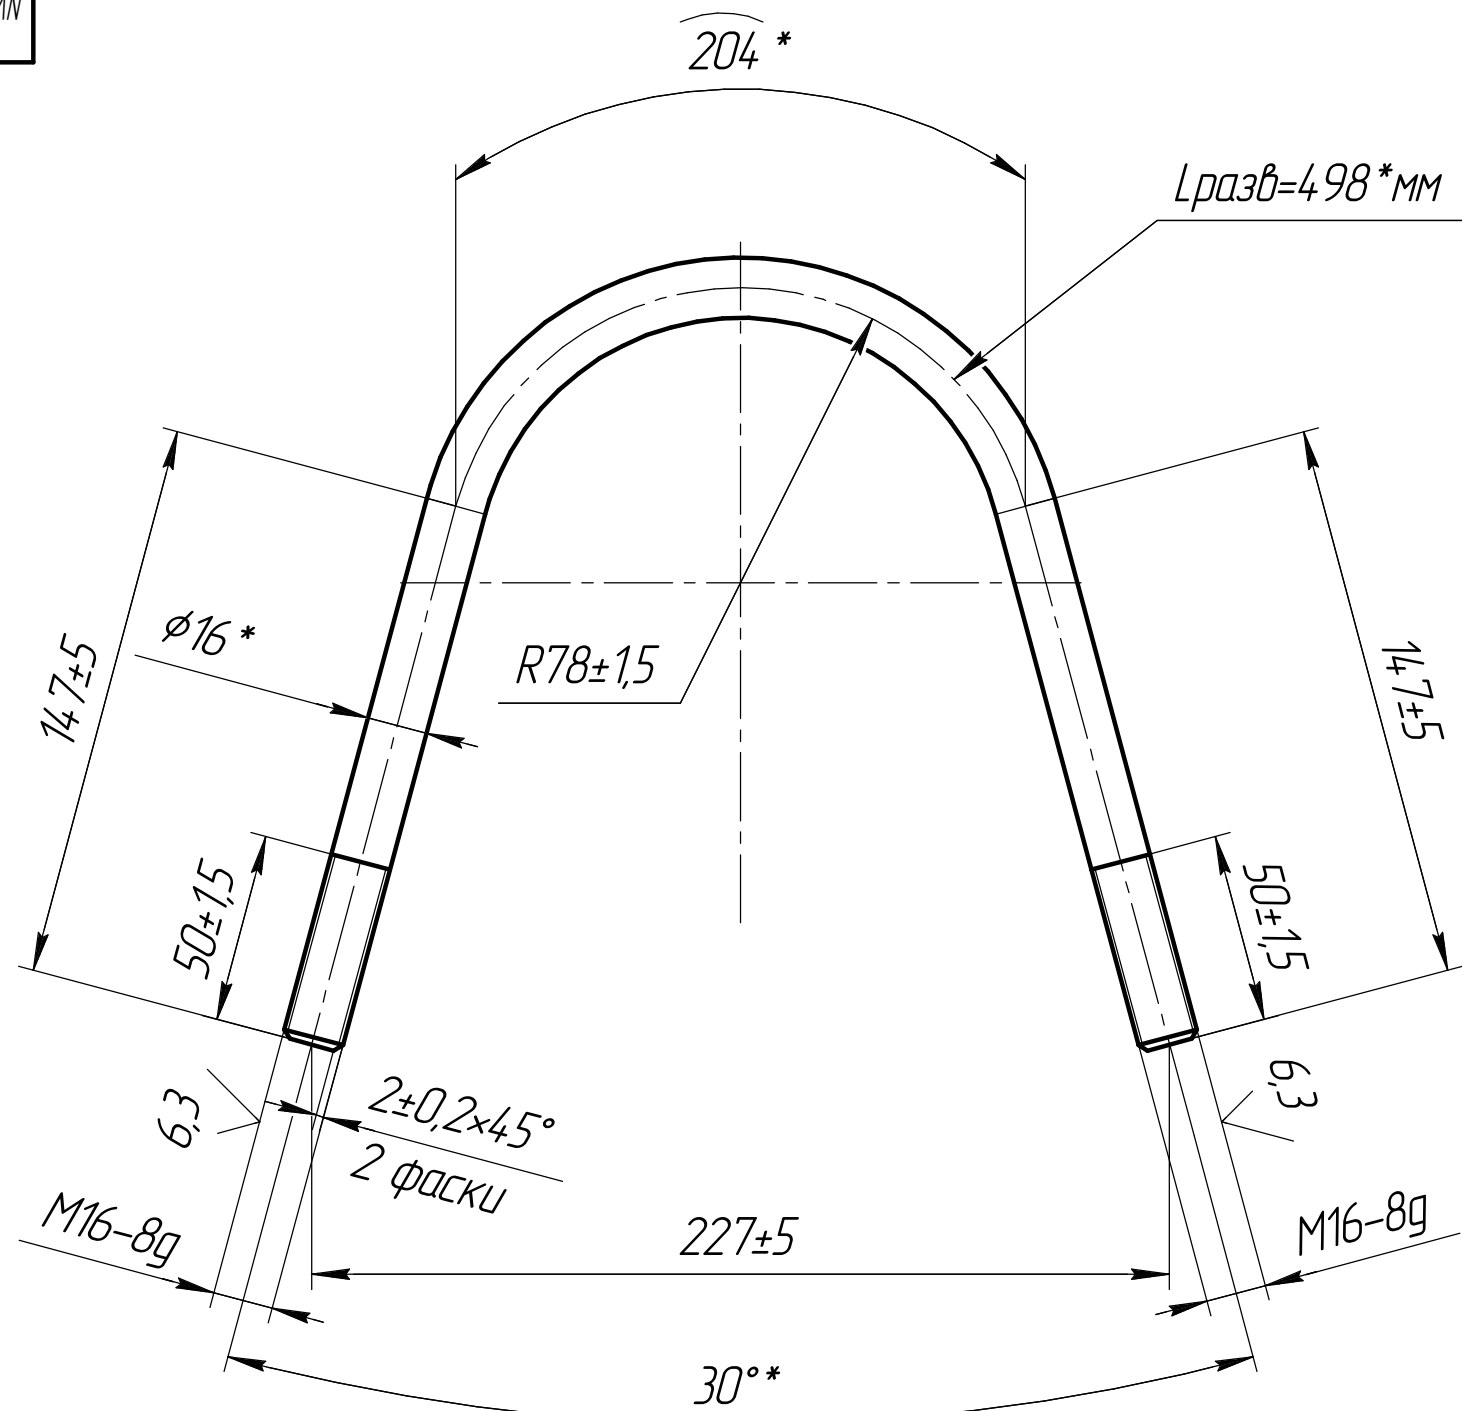

ДЛЯ АЭС

- * Размеры для справок.
- Резьба по ГОСТ 24 705-2004, поле допуска на резьбу – 8g по ГОСТ 16093-2004, сбег резьбы по ГОСТ 27148-86.
- Места замера твердости по ГОСТ 9012-59.
- Группа качества изделий 3, категория прочности КП 590 по

ГОСТ 23304-78.
5. Требования к материалу по NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.YS.0002/12.121.000 ТБ1.
6. Остальные технические требования и маркировка по NW20.D.361.1.OUJA&&.JEF&&.021.MD.1001/12.121.000.

					NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0039/12.121.039			
					Хомут	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Виноградов			01.13 г			1,00	1:2
Пров.	Федоров			01.13 г				
Т.контр.	Судботина			01.13 г		Лист	Листов	1
Нач. ОГК	Неупокоева			01.13 г	Круг В1-д1 ГОСТ 2590-2006 35Х-3-ТО ГОСТ 4543-71	000 "СТЭП"		
Н.контр.	Федоров			01.13 г				
Утв.	Шадан			01.13 г				