


NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0069/12.121.069

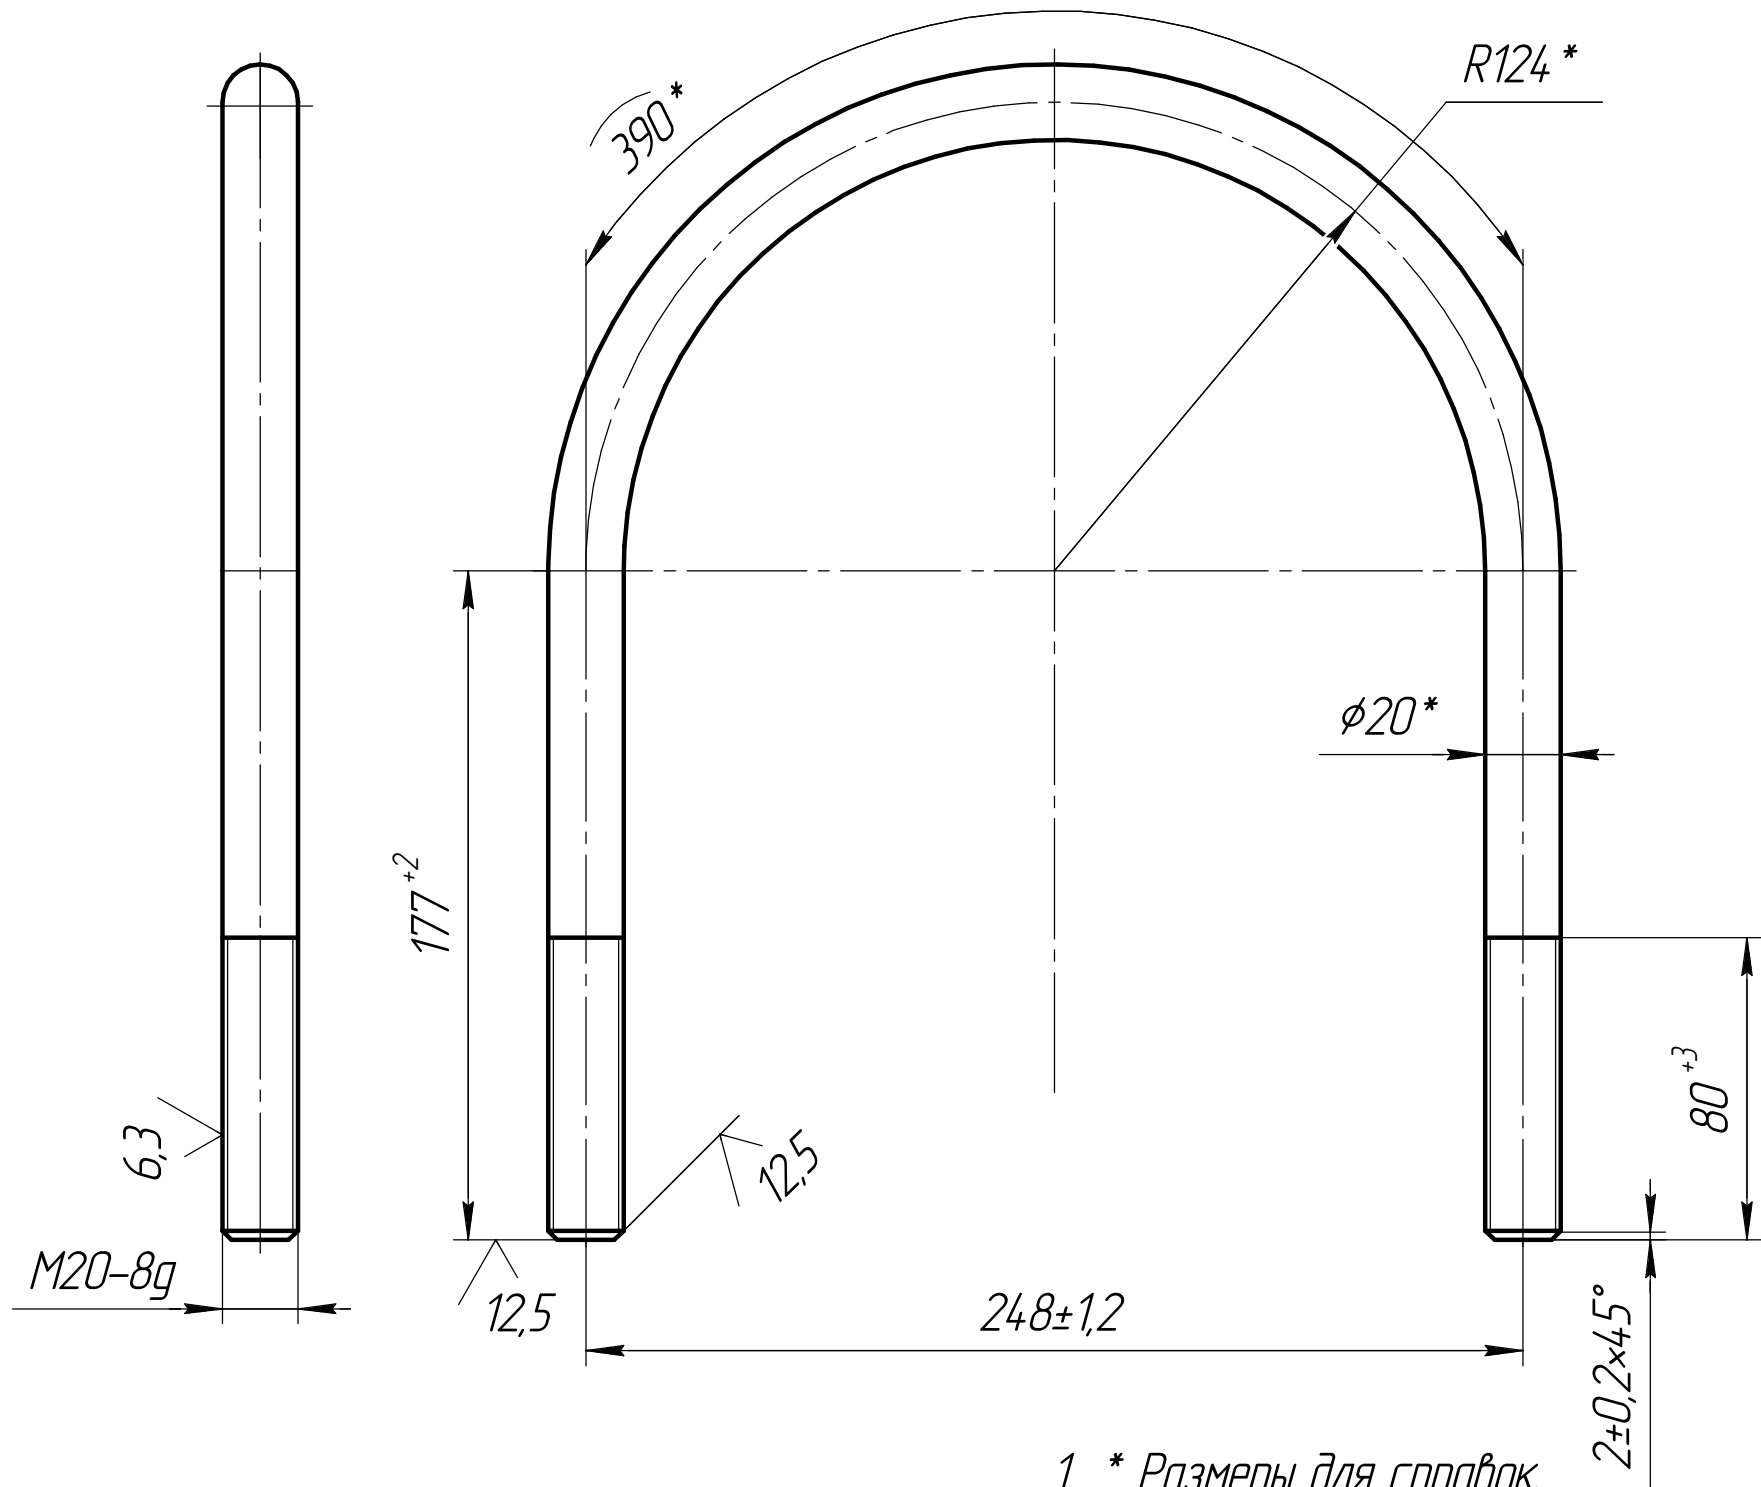

ДЛЯ АЭС

- * Размеры для справок.
- Длина развертки – 744мм*.
- Резьба по ГОСТ 24705-2004, поле допуска на резьбу – 8g по ГОСТ 16093-2004, сбег резьбы по ГОСТ 27148-86.
- Места замера твердости по ГОСТ 9012-59.

- Группа качества изделий 3, категория прочности КП 590 по ГОСТ 23304-78.
- Требования к материалу по NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.YS.0002/12.121.000 ТБ1.
- Остальные технические требования и маркировка по NW20.D.361.1.OUJA&&.JEF&&.021.MD.1001/12.121.000.

NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0069/12.121.069					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Хомут		
Разраб.	Виноградов			01.13 з			
Пров.	Федоров			01.13 з			
Т.контр.	Судботина			01.13 з			
Нач. ОГК	Неупокоева			01.13 з			
Н.контр.	Федоров			01.13 з	Круг В1-д1 ГОСТ 2590-2006 35Х-3-ГО ГОСТ 4543-71		
Утв.	Шадан			01.13 з			
					Лист	Листов	1
					000 "СТЭП"		
					Формат А3		