
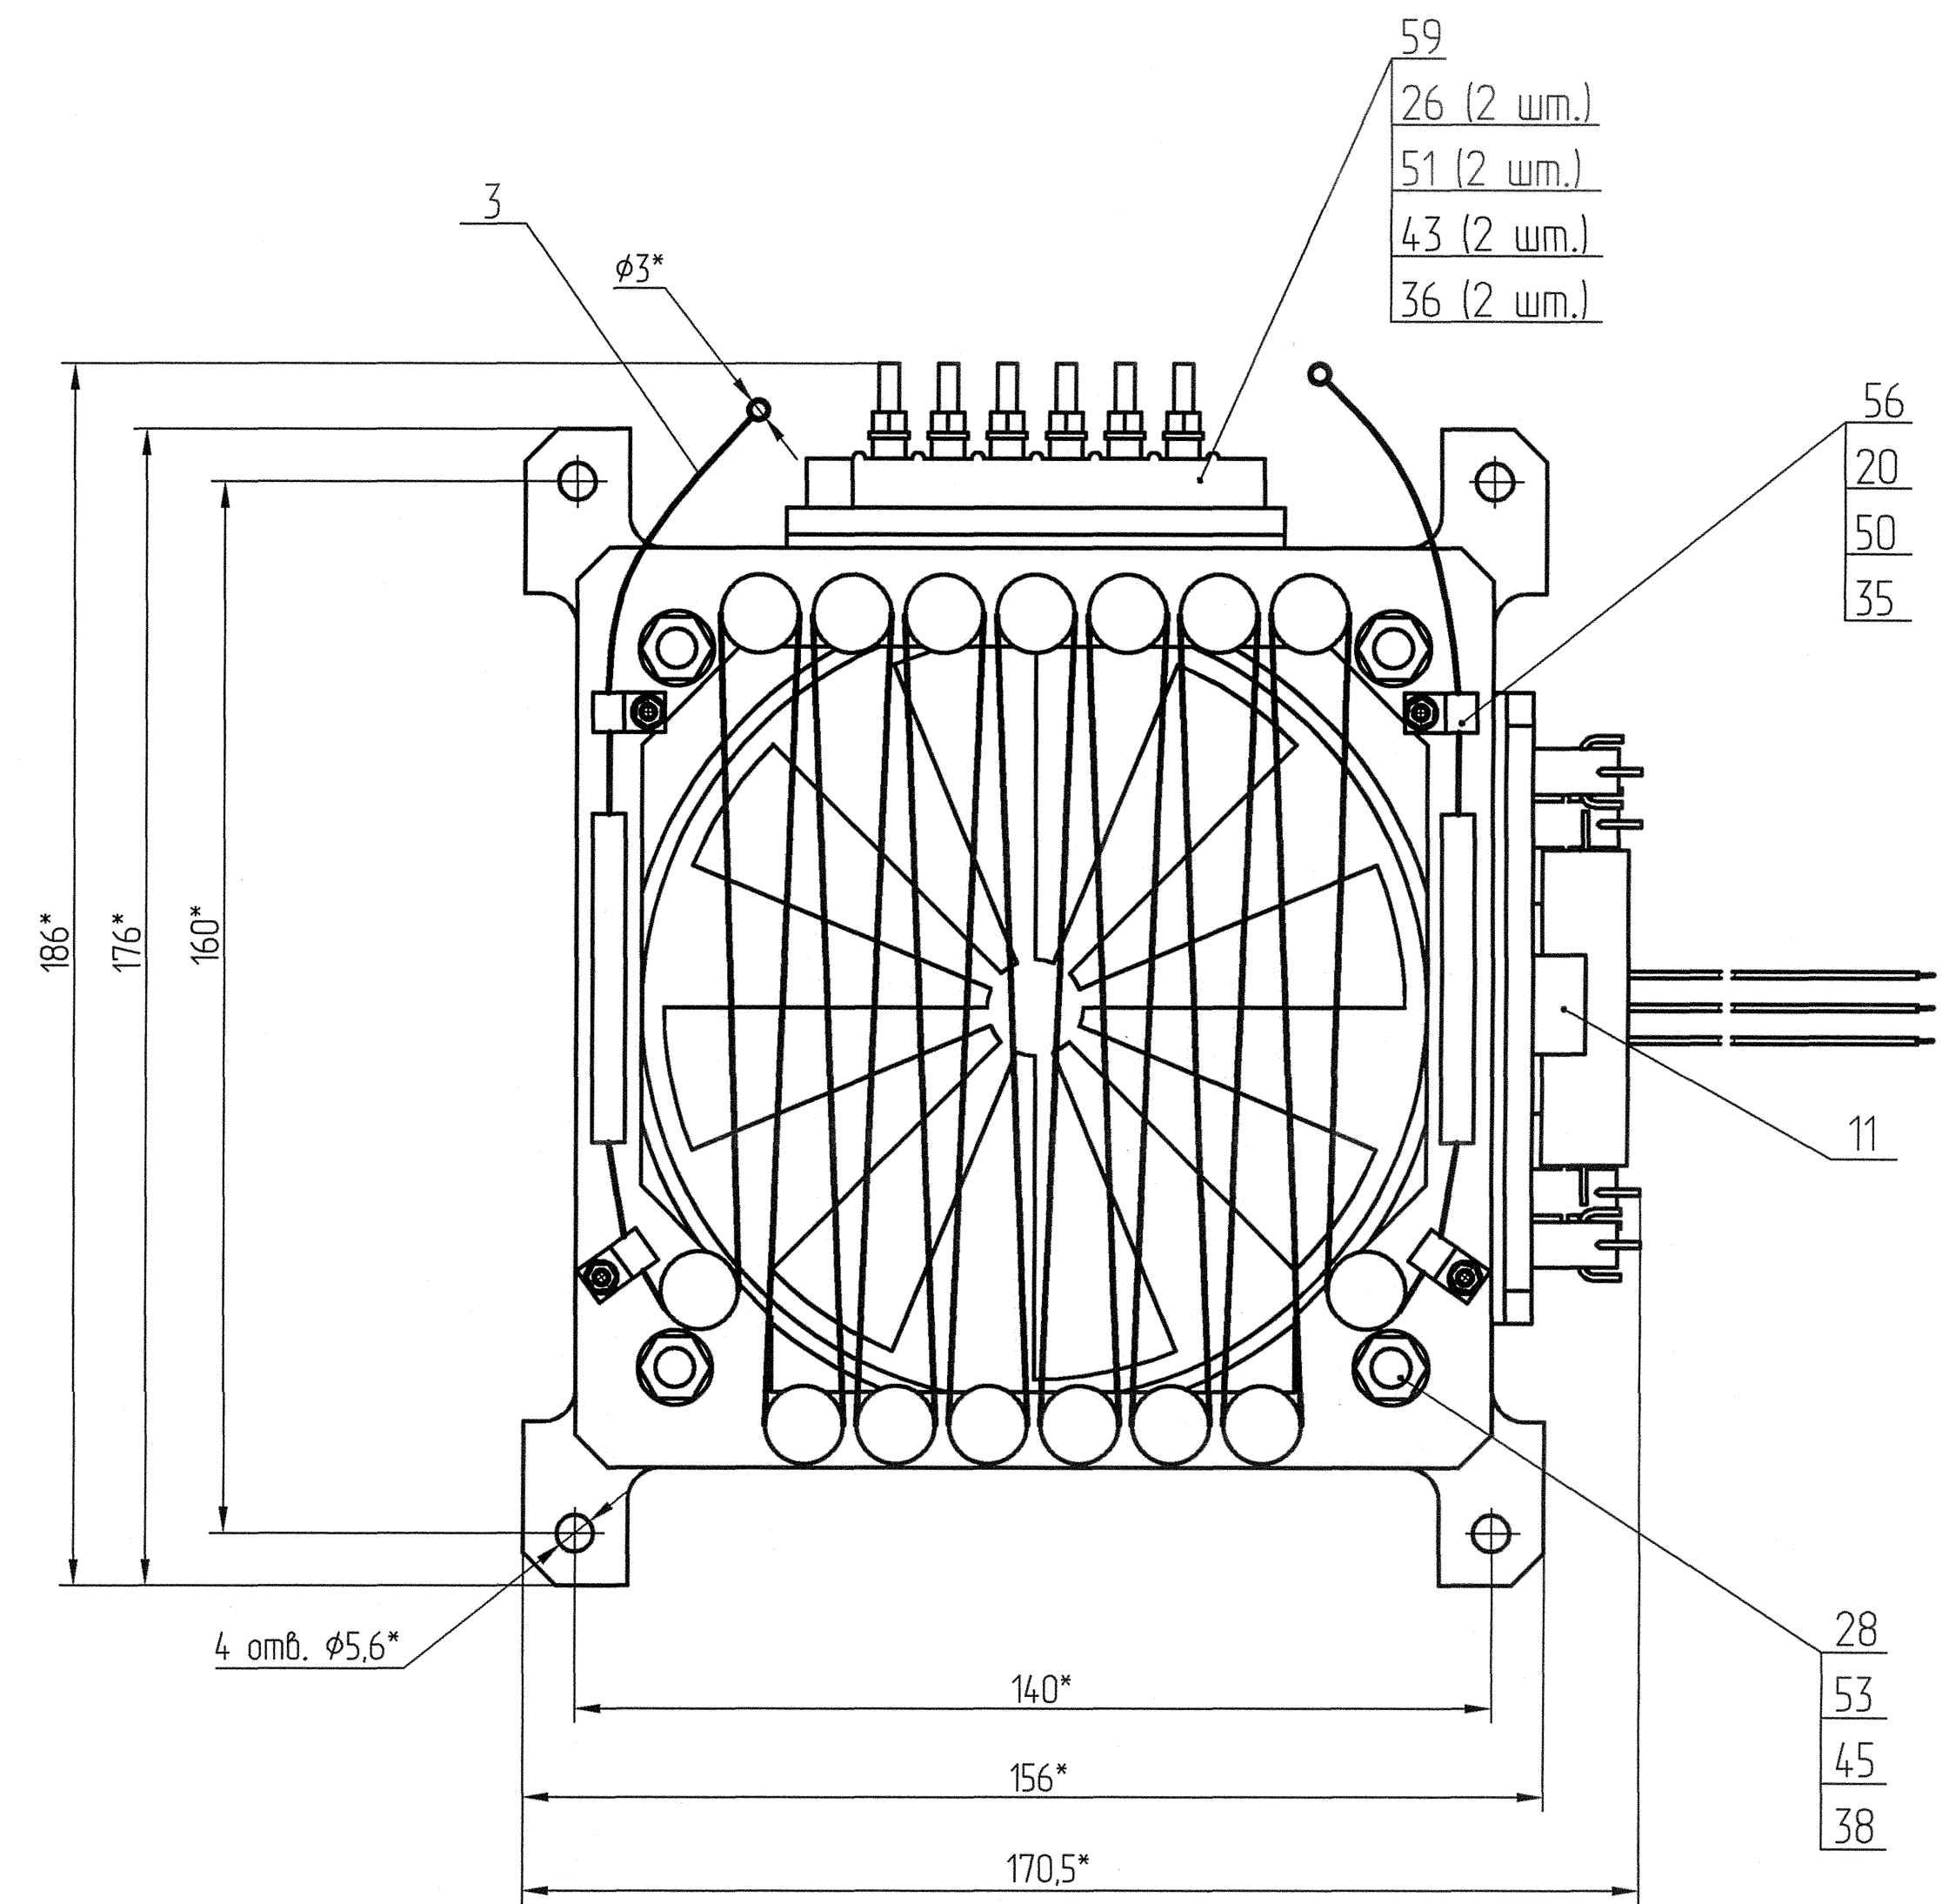
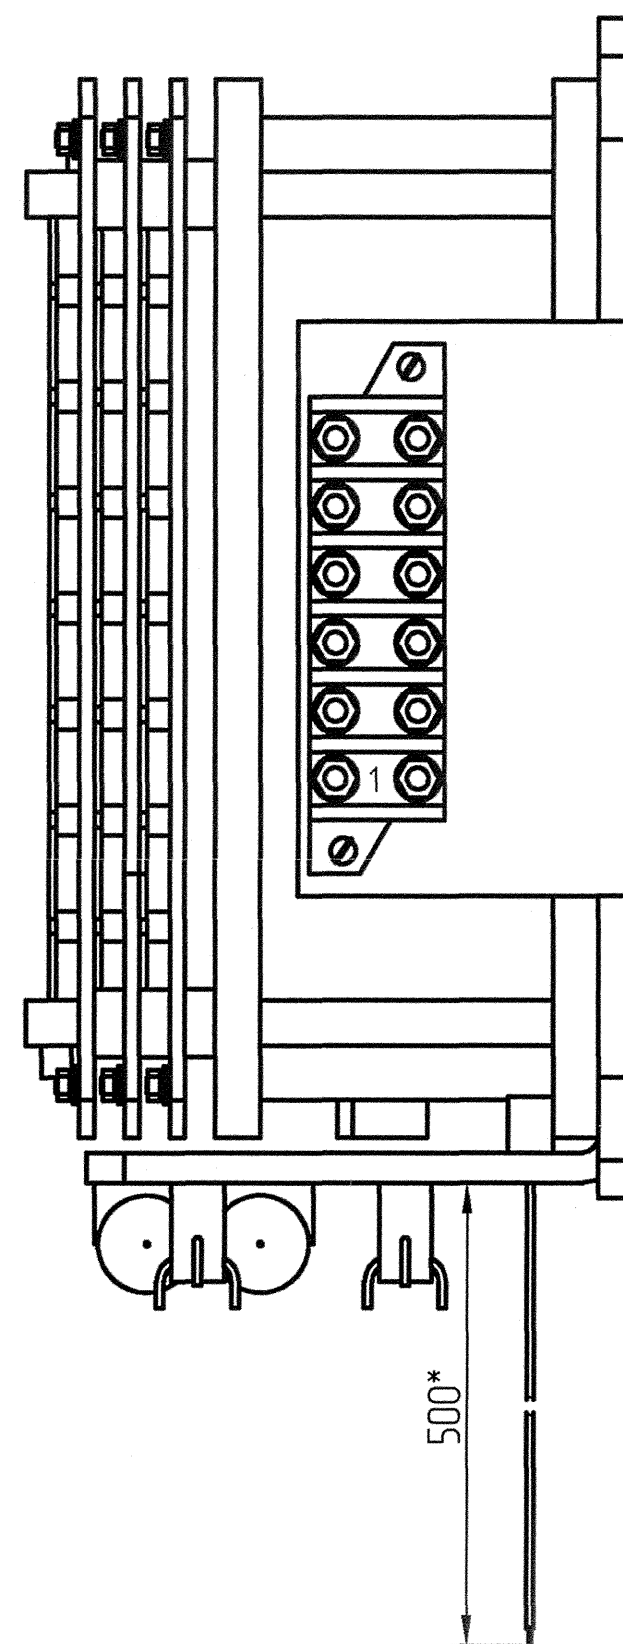


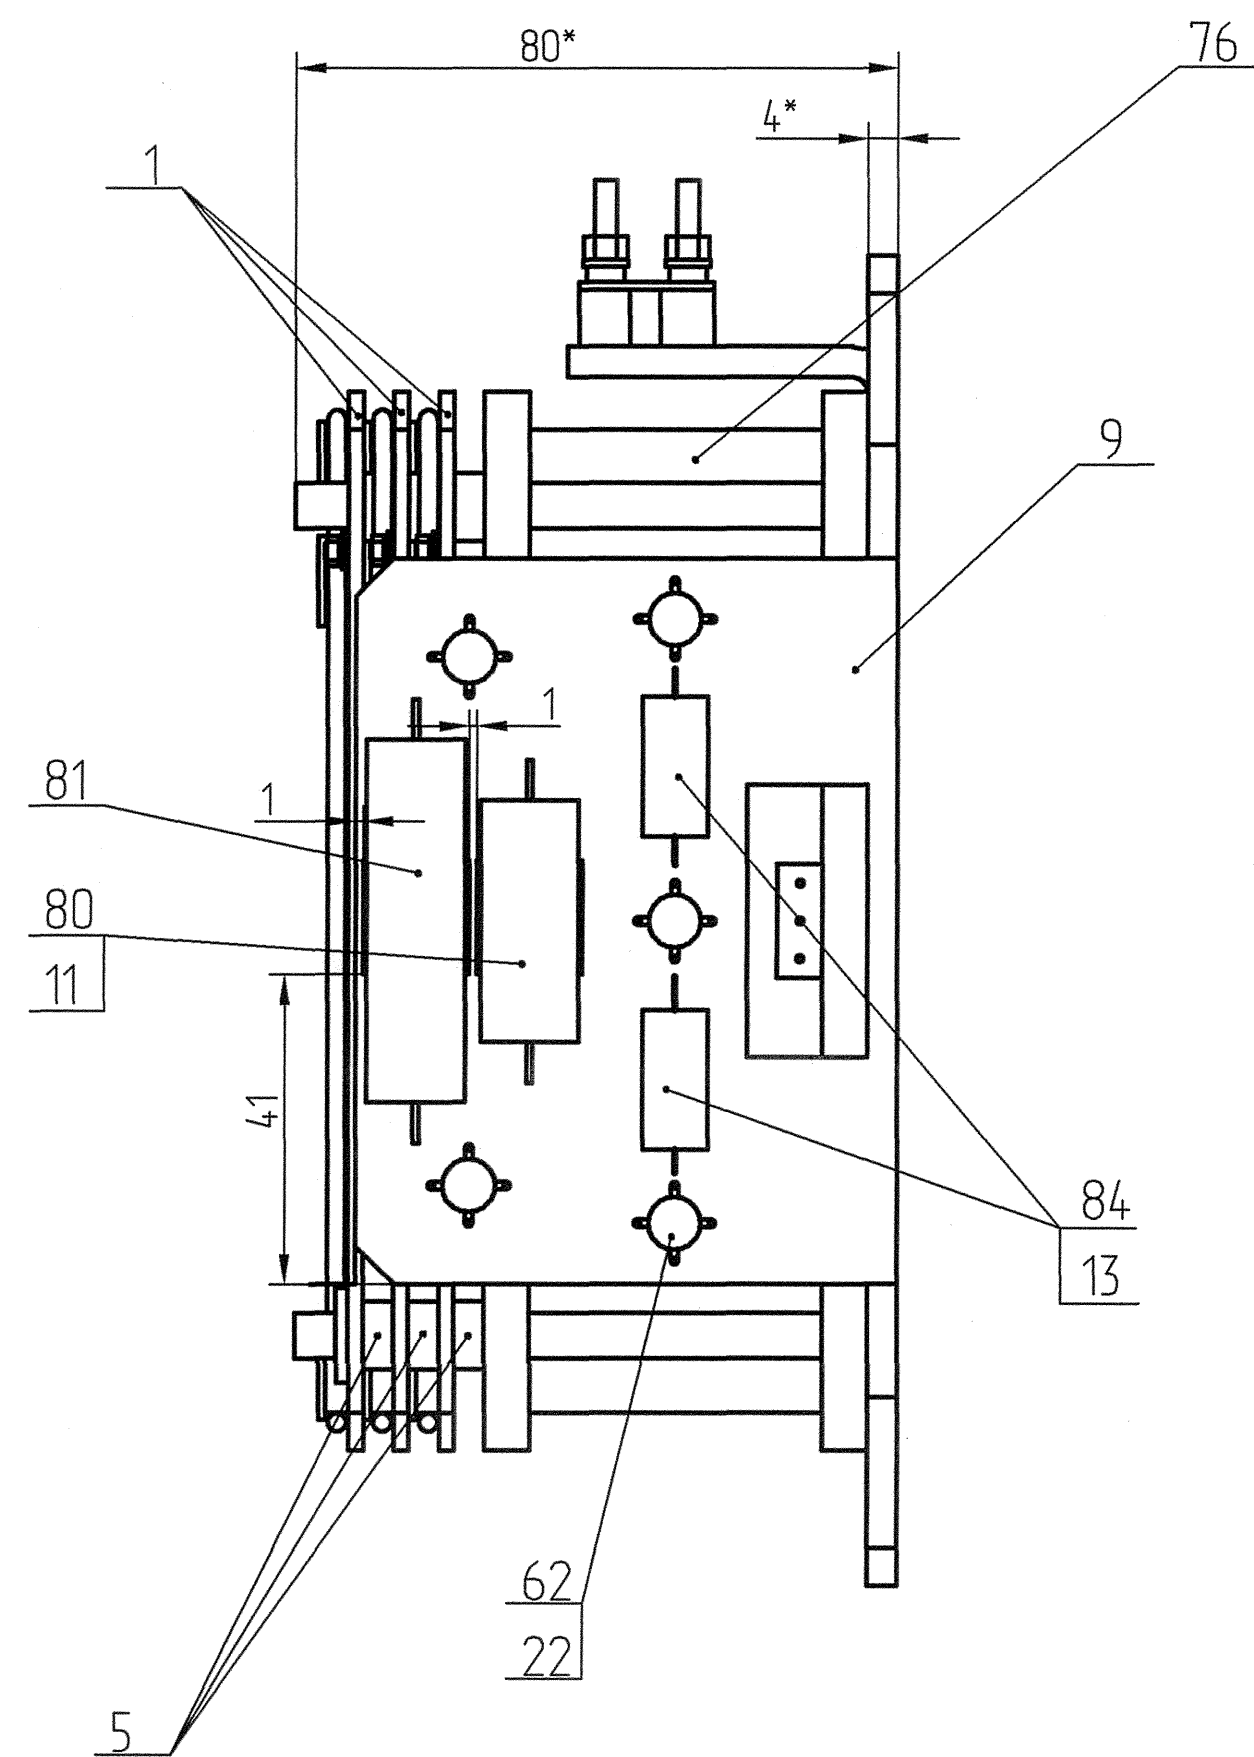

1.* Размеры для справок.

2. Прокладки поз. 11, поз. 13 и ЭРИ поз. 80, поз. 84 ставить на клей ВК-9, наполнитель двуокись титана пигментная марок Р-1 и Р-02
ОСТ107.460007.009-02.

3. После сборки проверить сопротивление изоляции между контактами платы поз. 59 и корпусом электроназревателя. Сопротивление должно быть не менее 20 МОм.

4. Проверить работоспособность нагревателя в течение 30 минут при подаче напряжения питания $(220 \pm 11) В$ 50 Гц.

5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

				203 ПЗ <i>Борисов</i> 03.02.11			
				АКЖИ.564512.021 СБ			
1	Зач	АКЖИ.30262-12/2					
Изм./	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Бойко	<i>Бойко</i>	<i>Бойко</i>	02.02.11			
Проб.	Клычков	<i>Бойко</i>	<i>Бойко</i>	02.02.11			
Т.контр.	Григорьев	<i>Бойко</i>	<i>Бойко</i>	02.02.11			
					Электронагреватель Сборочный чертёж		
					Лист	Масса	Масштаб
					01	1,5	1:1
					Лист	Листов	1
И.контр.	Терехова	<i>Бойко</i>	<i>Бойко</i>	03.11.11			
Умб.	Бойко	<i>Бойко</i>	<i>Бойко</i>	02.02.11			