

ЧАСТЬ 3

Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия НПЦ СЭВП ФГУП «ВНИИА»

1. Назначение и программа работ.

Провести комплекс необходимых строительно-монтажных работ по ремонту асфальтового покрытия на территории НПЦ СЭВП ФГУП «ВНИИА» на основании и в полном объеме:

- данного технического задания, которое является приложением к договору на выполнение данных работ;
- локальной сметы, согласованной с Заказчиком в процессе подписания договора;
- нижеперечисленных кратких характеристик объемов, а так же технических требований и количества оборудования и материалов.

Настоящее техническое задание описывает все товары и все услуги, которые Исполнитель должен предусмотреть:

- разработку плана производства работ по ремонту асфальтового покрытия;
- поставку материалов и необходимого оборудования, включая транспорт, страховку и все формальности;
- все необходимые ремонтно-строительные работы;
- подготовку исполнительной документации;
- работы по уборке строительного мусора.

При проведении работ Исполнитель руководствуется требованиями строительных норм и правил СНиП, применяемых к данному виду работ, а также ОТ.

2.1 На прилегающей к корпусу 6 территории (см.схему) выполнить комплекс работ по ремонту асфальтового покрытия:


- а) разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на площади 810 м² и высотой 5 см.;
- б) разборка бортовых камней на бетонном основании на длине 30 м.;
- в) разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см. вокруг колодцев Ø 630мм. с применением отбойных молотков;
- г) замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер в кол-ве 7шт.;
- д) регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см.- 4 шт. ,до 18 см.- 3 шт.;
- е) устройство бортовых камней на бетонном основании на длине 30 м.;
- ж) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на высоту 10 см. и на площади 400 м²
- з) устройство шва-стыка на длине 20 м.;
- и) устройство покрытия толщиной 5 см. из горячих асфальтобетонных смесей ,плотных, мелкозернистых, типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более;

2.2 Краткая техническая характеристика объемов работ по ремонту асфальтового покрытия.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных.	100 м ³	0,405
2	Разборка бортовых камней на бетонном основании.	100 м	0,3
3	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев Ø 630 мм с применением отбойных молотков.	1 м ²	3,1
4	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер.	1 люк	7,0
5	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см.	1 шт.	4
6	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см.	1 шт.	3
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на высоту 10 см. и площади 400 м ² .	100 м ³	0,40

8	Устройство шва-стыка на длине 20 м.	100 м	0,2
9	Устройство бортовых камней на бетонном основании.	100 м	0,3
10	Устройство покрытия толщиной 5 см. из горячих асфальтобетонных смесей, плотных, мелкозернистых, типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т / м ³ и более.	1000 м ²	0,810

2. Схема ремонтного участка на территории НПП СЭВП.

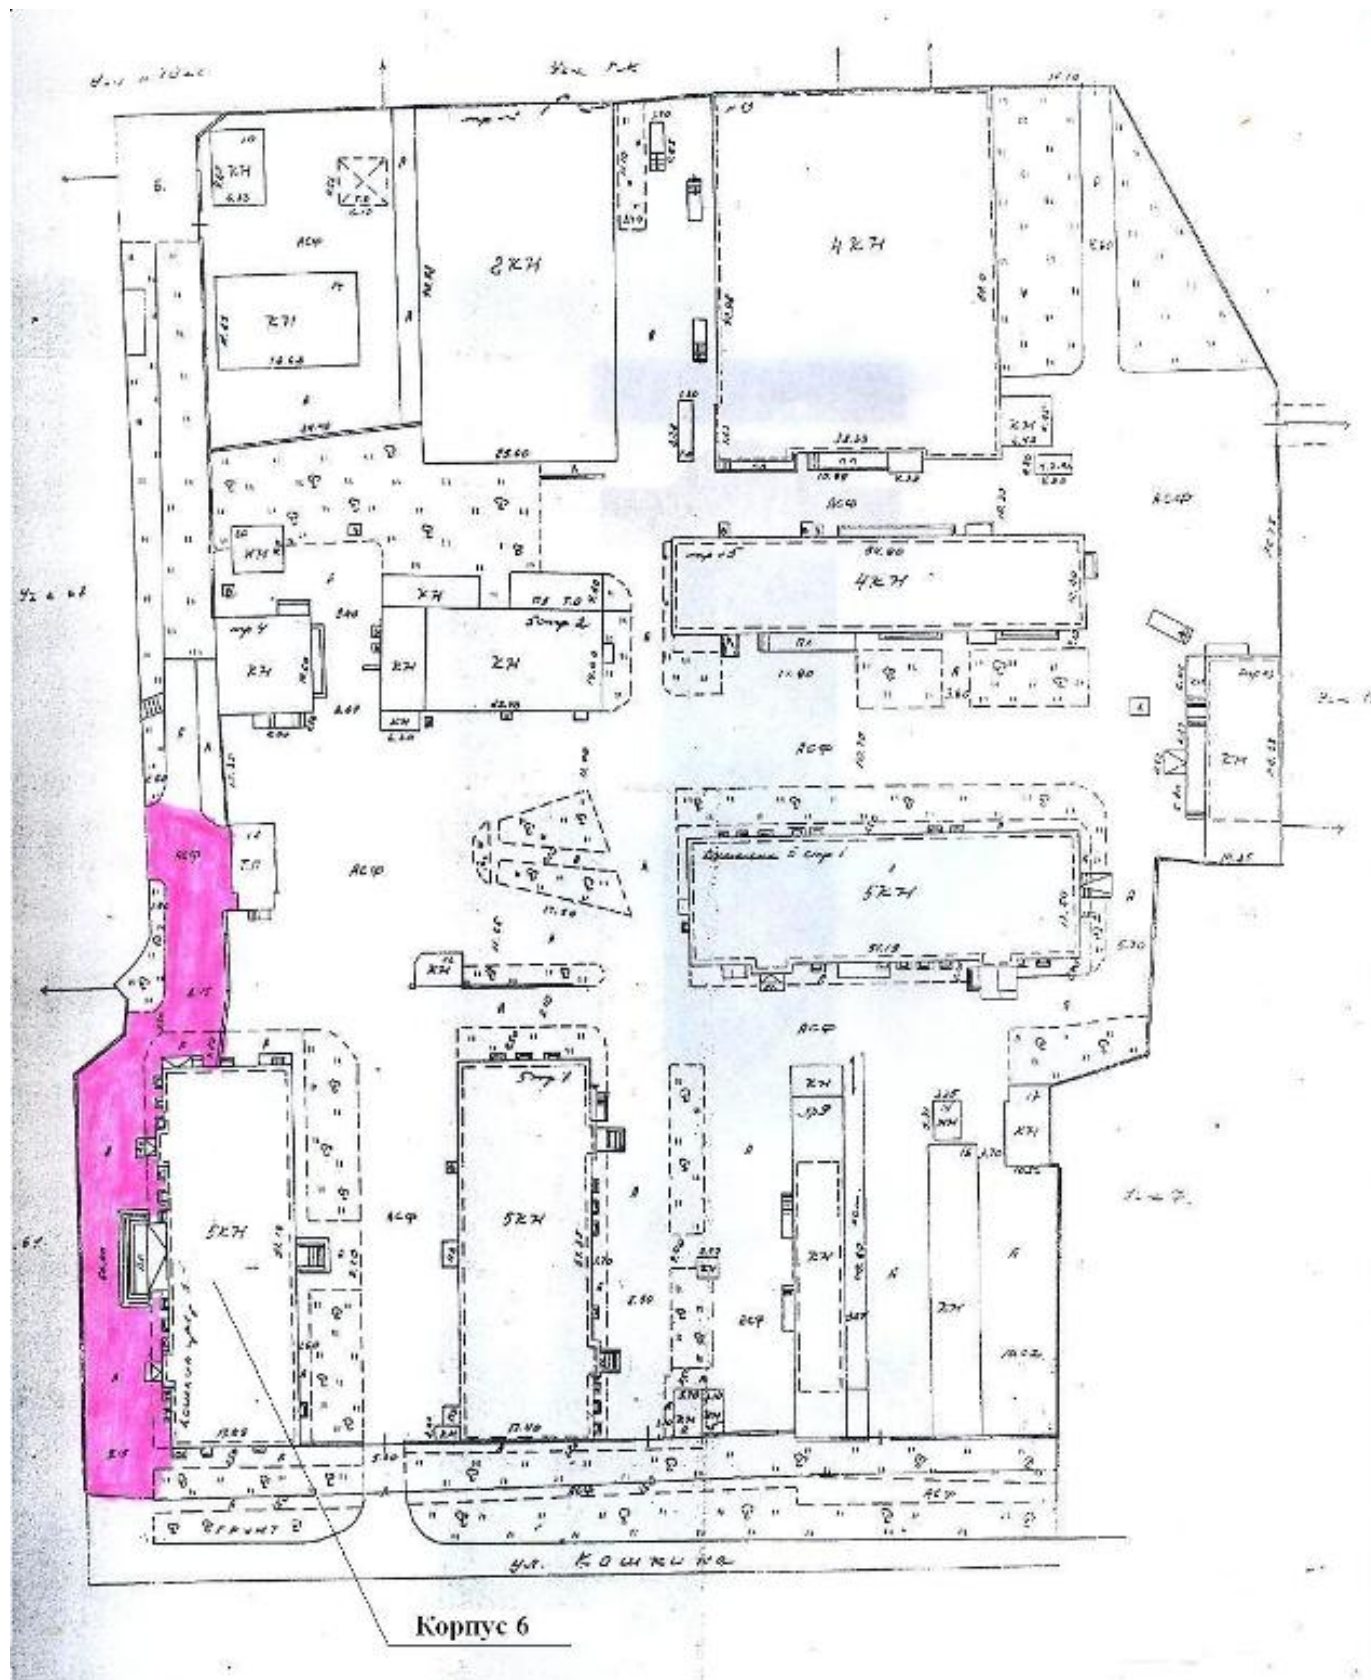

3. Технология выполнения работ

Технология выполнения работ согласовывается с Заказчиком в процессе разработки проекта производства работ на ремонт асфальтового покрытия. Перед началом производства работ Исполнитель в письменном виде предоставляет технологию, последовательность и режим производства работ для согласования с Заказчиком. Весь строительный мусор, образующийся в результате выполнения работ, незамедлительно вывозится Исполнителем за пределы предприятия.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.