
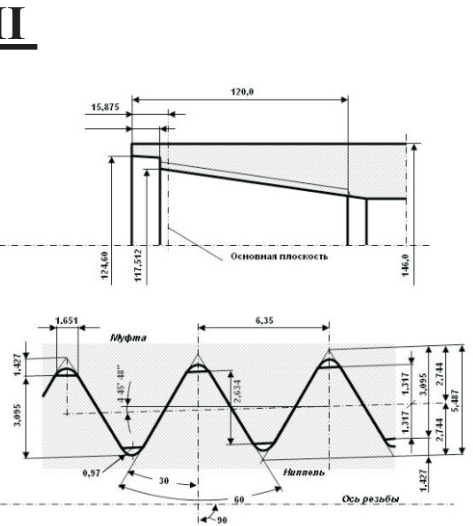
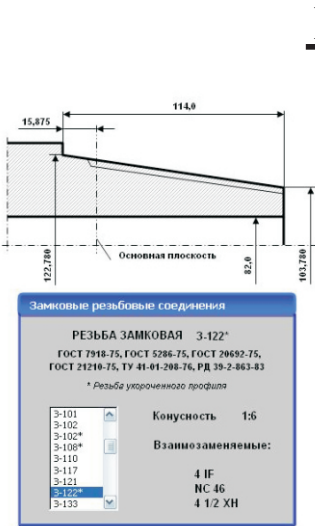
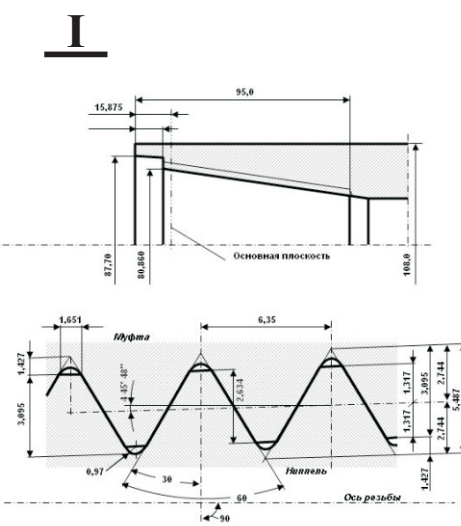
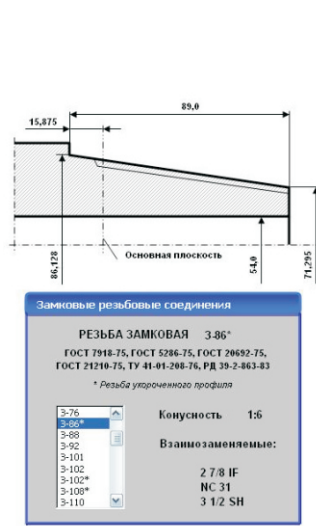
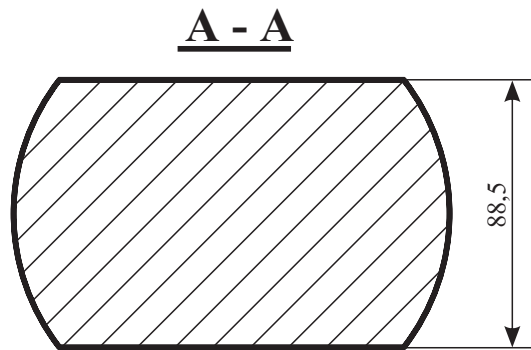


Шпindelный переходник 3-86* / 3-122* (Spindle Sub 4,5 / 2 7/8 IF) M 1:2,5

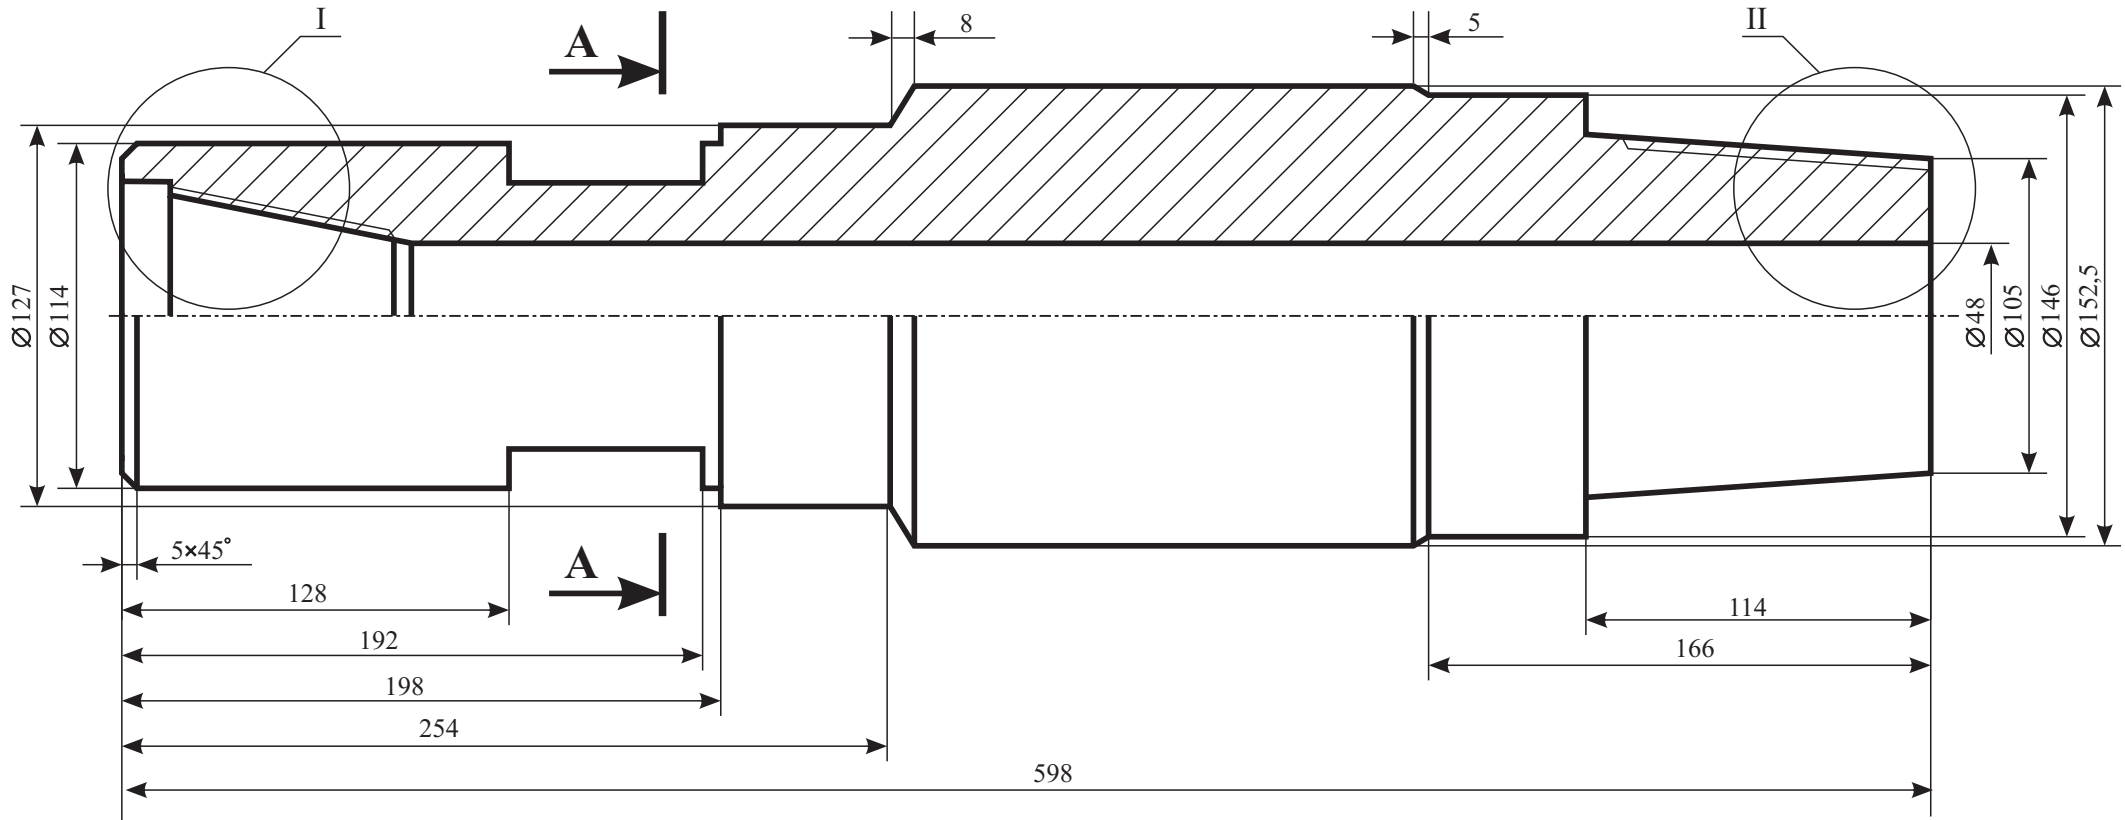

Замковые резьбовые соединения

РЕЗЬБА ЗАМКОВАЯ 3-86*
ГОСТ 7918-75, ГОСТ 5286-75, ГОСТ 20692-75,
ГОСТ 21210-75, ТУ 41-01-208-76, РД 39-2-863-83
* Резьба укороченного профиля

Конусность: 1:6

Взаимозаменяемые:
2 7/8 IF
NC 31
3 1/2 SH

Замковые резьбовые соединения

РЕЗЬБА ЗАМКОВАЯ 3-122*
ГОСТ 7918-75, ГОСТ 5286-75, ГОСТ 20692-75,
ГОСТ 21210-75, ТУ 41-01-208-76, РД 39-2-863-83
* Резьба укороченного профиля

Конусность: 1:6

Взаимозаменяемые:
4 IF
NC 46
4 1/2 XH