



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АЭС
ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗА

**Акционерное общество «Дирекция
единого заказа оборудования для АЭС»
(АО «ДЕЗ»)**

ул.Б.Полянка, д.25, стр.1, Москва, 119180
Телефон: (499) 949-27-27, факс:(499) 949-27-44
Эл. почта: nppequipment@rosatom.ru
www.nppequipment.ru

ДИРЕКТОР ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

На № 02.09.2015 № 253-13/3944
от _____

О разъяснении положений документации
по запросу предложений (закупка на
<http://zakupki.rosatom.ru> № 150724/0720/016)

Участникам открытого запроса
предложений в электронной
форме на право заключения
договора на изготовление и
поставку системы
мониторинга и диагностики
(СМиД) для блока № 1
Новоронежской АЭС-2

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», АО «ДЕЗ» являющееся организатором открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку системы мониторинга и диагностики (СМиД) для блока № 1 Новоронежской АЭС-2, в ответ на запрос участников запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос:

В соответствии с п. 9 ИТТ в комплект поставки входят кабели для соединений между компонентами системы. Для определения стоимости требуемой к поставке кабельной продукции просим Вас указать длины кабелей, или предоставить иную информацию позволяющую оценить стоимость кабельной продукции.

Ответ:

В комплект поставки должны входить кабели для соединения между компонентов системы, тип и количество кабелей определяется разработчиком СМиД. Для расчета стоимости кабельной продукции сообщаем типы и длины кабелей по аналогичной системе, которые могут уточняться при дальнейшем проектировании:

- кабель DeviceNet PUR 1x2xAWG18+1x2xAWG15 – 200 метров;
- кабель КВВГнг-LS 14x1,5 - 100 м;
- кабель КВВГнг-LS 4x1,5 – 125 м;
- металлорукав МПГ-20 – 425 м.

В составе заявки должно быть указано, что в комплект поставки входит кабельная продукция, при этом несоответствие длин кабелей вышеуказанной информации не будет являться основанием для отклонения заявки.

Вопрос:

В соответствии с п.4.2.3.3 ИТТ Сервер БД должен соединяться с АРМ СКУ ЭЧ по резервированной сети Ethernet. Просим Вас уточнить по какому интерфейсу должна выполняться данная связь и каким протоколом связи, а также входит ли кабель данной линии связи в комплект поставки.

Ответ:

В соответствии с п.4.2.3.3 ИТТ Сервер БД должен соединяться с АРМ СКУ ЭЧ по резервированной сети Ethernet. Просим Вас уточнить по какому интерфейсу должна выполняться данная связь и каким протоколом связи, а также входит ли кабель данной линии связи в комплект поставки.

Вопрос:

Технические требования (ТТ) от 22 июля 2010 г. на СМид и Спецификация оборудования (Приложение 1 к договору поставки) противоречат друг другу по объему поставляемого оборудования:

1. в ТТ - 1 Блок мониторинга, в Спецификации -3 шт;
2. в спецификации присутствуют штуцеры, отсутствующие в ТТ;
3. в спецификации не предусмотрена поставка материалов и изделий, перечисленных в п.4.5.Договора.

Ответ:

1. Изменения в Том 2 Часть 3 «Техническая часть» документации по запросу предложений опубликованы 02.09.2015.

2. Изменения в Том 2 Часть 3 «Техническая часть» документации по запросу предложений опубликованы 02.09.2015.

3. Материалы и изделия, предусмотренные пунктом 4.5 договора учтены в спецификации п. 1.19 «крепежные изделия материалы для монтажа» и п. 1.22. «Комплект ЗиП».

Вопрос:

Просим уточнить объем поставки.

1. Подразумевается ли в п. 1.11 спецификации («Кабели, провод и металлорукава для соединений компонентов системы») поставка кабелей для подключения всех внешних цепей (РЗА, трансформаторов тока и напряжения, цепи подключения электропитания и т.д.), так как в соответствии с п. 9 ТТ - кабельная продукция требуется только «для выполнения соединений между компонентами системы»?

2. В спецификации не предусмотрена стойка для монтажа блока мониторинга. Должна ли она входить в комплект поставки?

Ответ:

1. В комплект поставки входят только кабели для соединений компонентов СМид, кабели цепей РЗА, трансформаторов тока и напряжения поставляются изготовителем трансформатора (в пределах корпуса трансформатора).

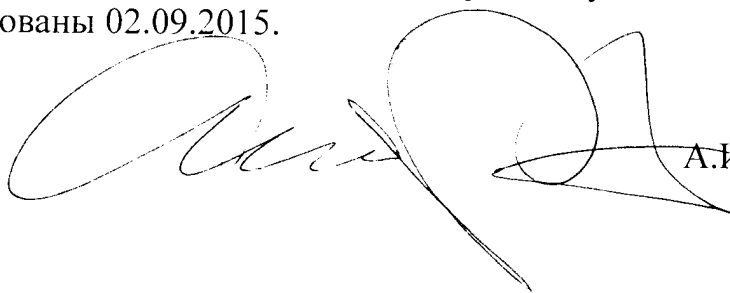
2. способ установки блока мониторинга определяется изготовителем системы и согласовывается с Генпроектировщиком. Если предполагается установка блока мониторинга на стойке, она должна входить в комплект поставки.

Вопрос:

Сроки, определенные в тексте Договора (п.4.1., 4.2., 4.16, 4.35, 4.38, 5.7., 5.9., 6.5.1.) не позволяют выполнить все необходимые процедуры согласования и обеспечить срок поставки 31.12.2015 г. Означает ли это, что сроки выполнения процедур согласования при подготовке договора к подписанию сторонами будут сокращены, а превалирующей датой является срок поставки - 31.12.2015 г.

Ответ:

Изменения в Том 1 Часть 3 «Проект договора» документации по запросу предложений опубликованы 02.09.2015.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

А.И. Мещеряков