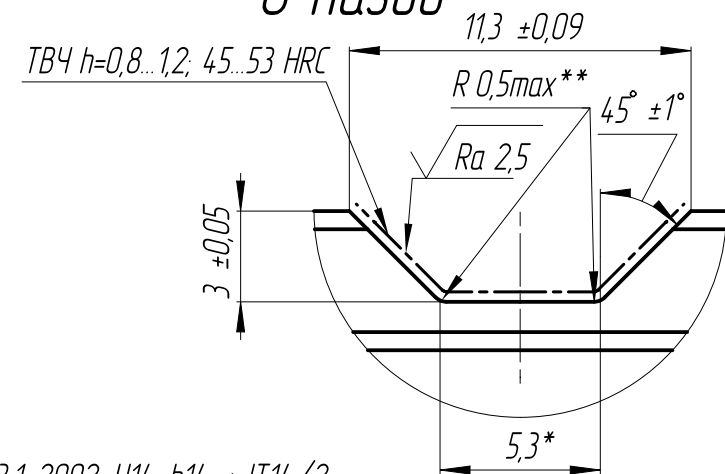







B (4:1)  
8 пазов



- 26...33 HRC.
- \* Размер для справк.
- \*\* Размеры обеспеч. инстр.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ± IT14/2.
- Неуказанные фаски 0,6x45°.
- Обработку в квадратных скобках проводить совместно с деталью ФД.64Б.720.02.01.001.
- Детали применять совместно.

|          |      |                |   |            |                          |   |  |          |         |
|----------|------|----------------|---|------------|--------------------------|---|--|----------|---------|
|          |      |                |   |            | ФД.64Б.720.01.002        |   |  |          |         |
|          |      |                |   |            | Полумуфта                | Лит.  |  | Масса    | Масштаб |
| Изм.     | Лист | № докум.       | Подп.   | Дата       |                          | И   |  | 3,5      | 1:1     |
| Разраб.  |      | Тадеев А.В.    |  | 17.11.2014 |                          |   |  |          |         |
| Пров.    |      | Абросов А.Н.   |  | 17.11.2014 |                          |   |  |          |         |
| Т.контр. |      |                |   |            |                          | Лист  |  | Листов 1 |         |
| Рук.     |      | Капитонов В.В. |  | 17.11.2014 | Сталь 30Х13 ГОСТ 5632-72 |  |  |          |         |
| Н.контр. |      | Саленок В.В.   |  | 17.11.2014 |                          |   |  |          |         |
| Утв.     |      |                |   |            |                          |   |  |          |         |

Копировал

Формат А3