




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
01945						

ФД.64Б.720.01.012

✓ (✓)

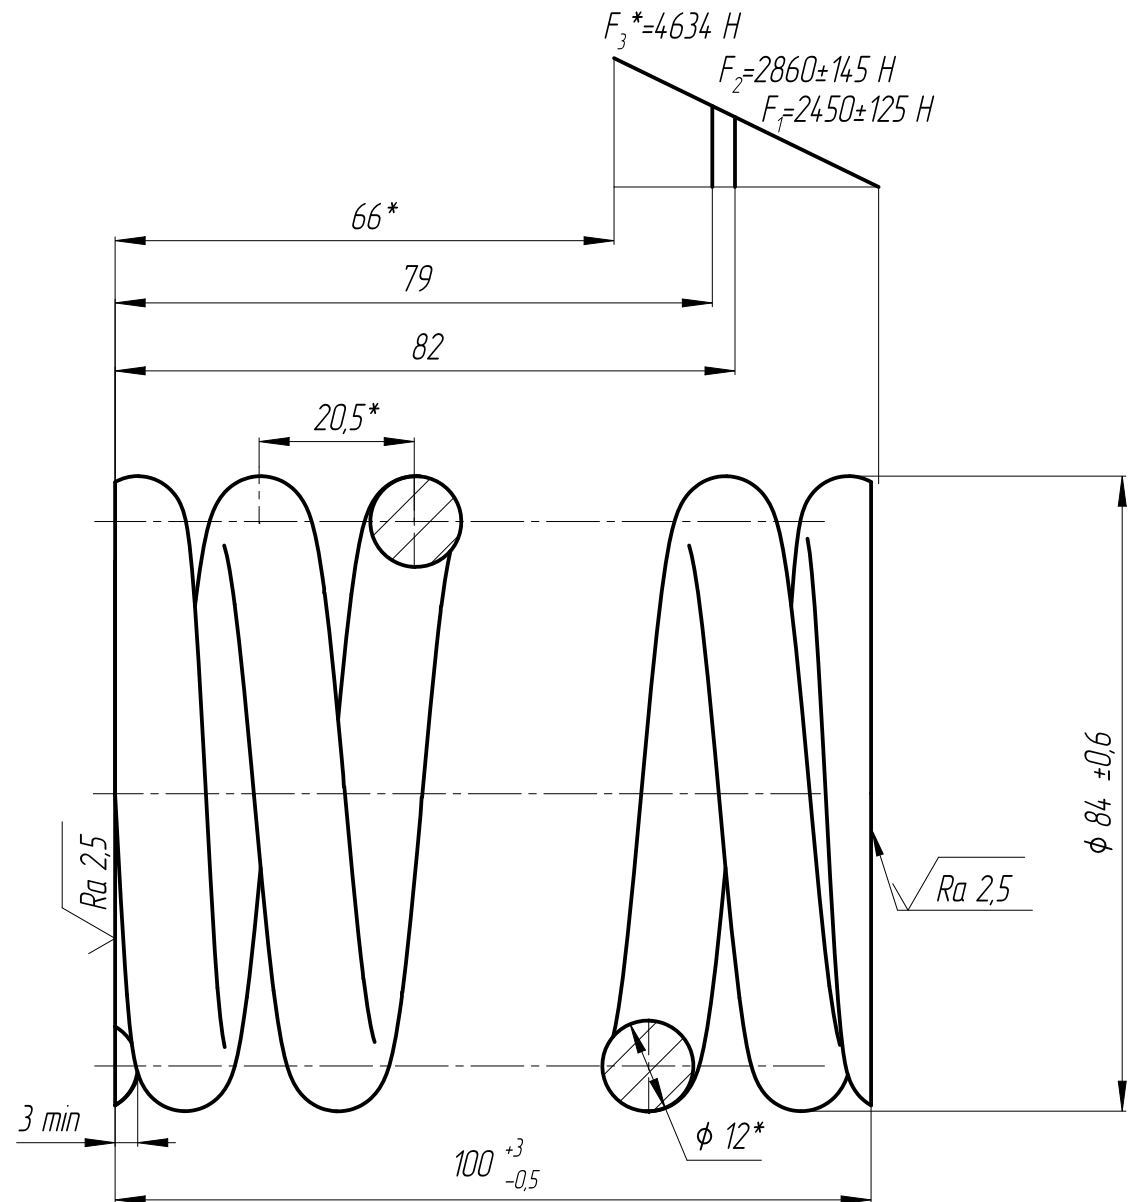

- $G^* = 78.5$  ГПа
- $\tau_3^* = 785$  МПа
- Число рабочих витков  $n_1 = 4$
- Полное число витков  $n_2 = 6$
- 42...49 HRC
- Покрывтие Ц9.хр.
- \* Размеры и параметры для справок.
- Длина развертки  $L^* = 1361.5$  мм.
- Маркировать на бирке обозначение изделия.

					ФД.64Б.720.01.012				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пружина	Лит.		Масса	Масштаб	
					И		1,1	1:1	
					Лист		Листов 1		
					 ФЦАРБ				
Разраб.	Тадеев А.В.		17.11.2014	Проволока 60С2А-Н-ХН-10 ГОСТ 14963-78					
Пров.	Абросов А.Н.		17.11.2014						
Т.контр.									
Рук.	Капитонов В.В.		17.11.2014						
Н.контр.	Саленок В.В.		17.11.2014						
Утв.									