


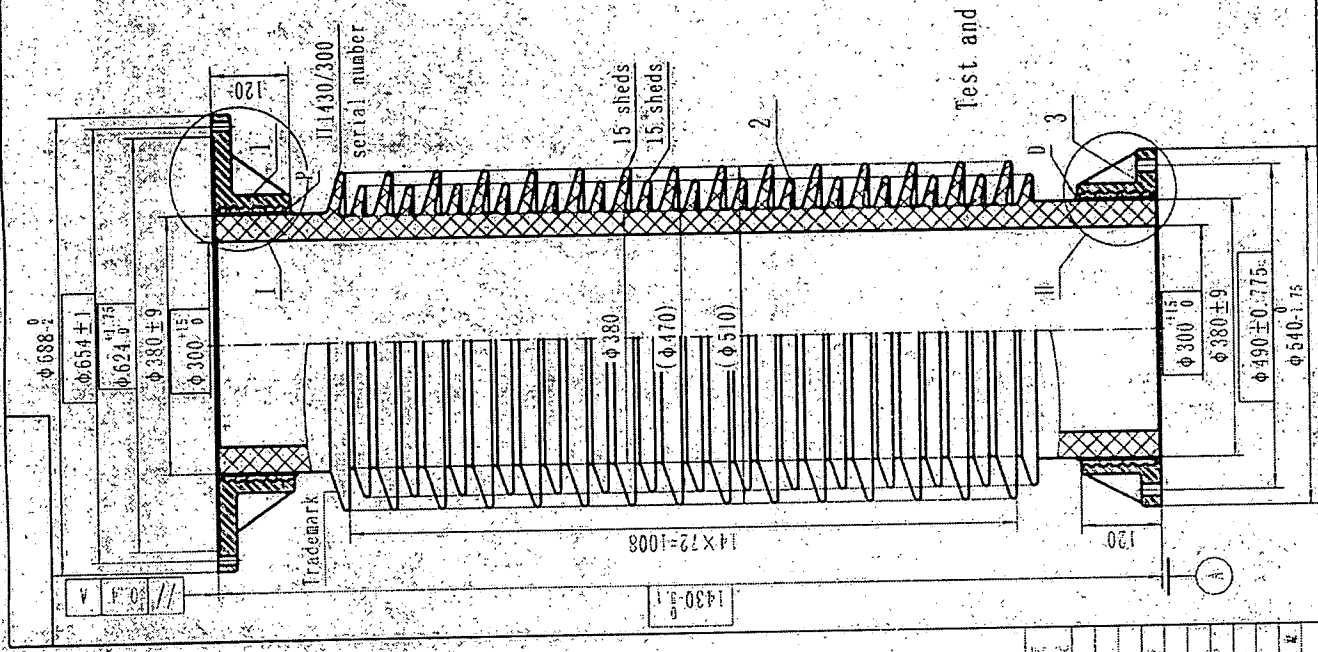

Important dimension

() Dimension for information

PD Min creepage distance 3900mm

Permitted angular deviation

Routine test

Inner pressure 1.5MPa, 1min

Bending test 20kN (4X90°)

Sample test

Temperature cycle test


Burst pressure test 3.0MPa, 5min

Type test

Temperature cycle test

Burst pressure test 3.0MPa, 5min

Bending test 40kN (4X90°)

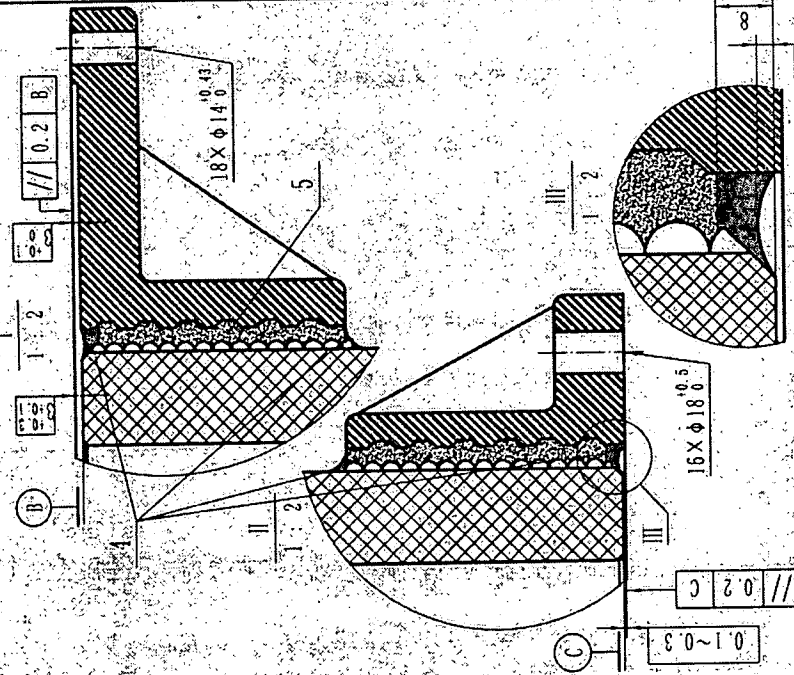


Test and delivery acc. to IEC62155



序号	代号	名称	数量	材料	备注
5		cermentation	same		
4		silicone cord	same		
3		Bottom flange	1	ZAISi7MeA-T6	14 14 antic erosion
2		Insulator body	1	High strength porcelain	222 222 white glazed
1		Top flange	1	ZAISi7MeA-T6	26 26 antic erosion
		代号	数量	材料	备注
		单件	总计	重量	
		Hollow insulator			Ж83-PI450.130Г4
		Assembly			Лилинг-Hoaxim Porcelain Insulator
					Electric Apparatus Co., Ltd



材料	瓷
规格	1427-2
数量	1
备注	
日期	
审核	
批准	

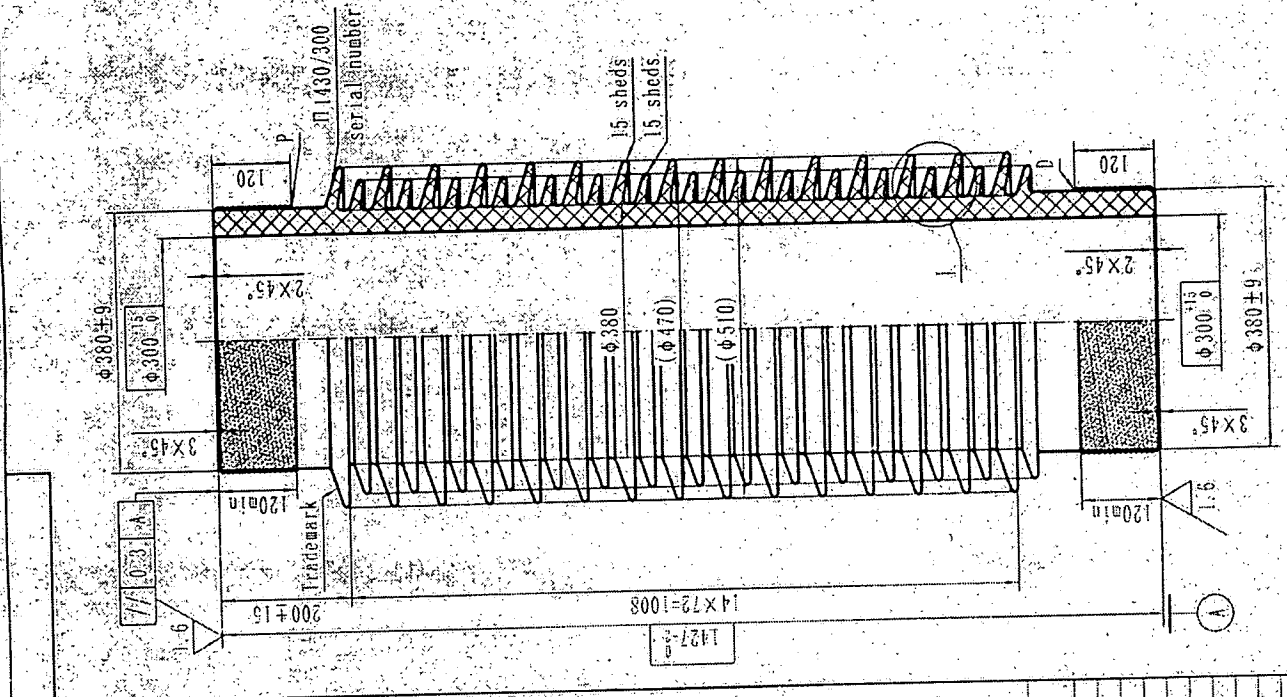


Marking detail

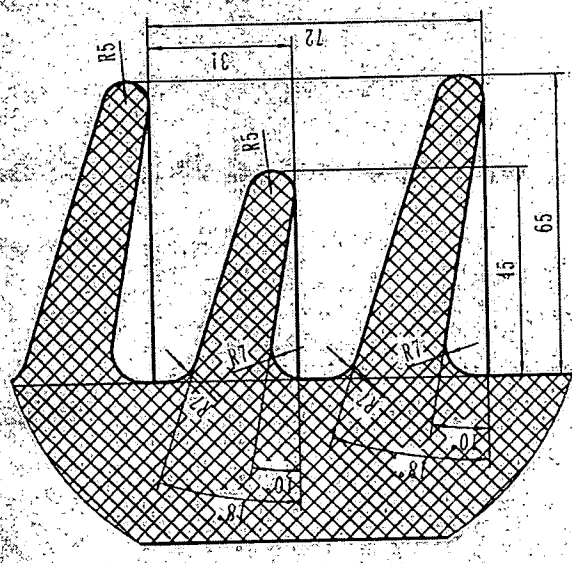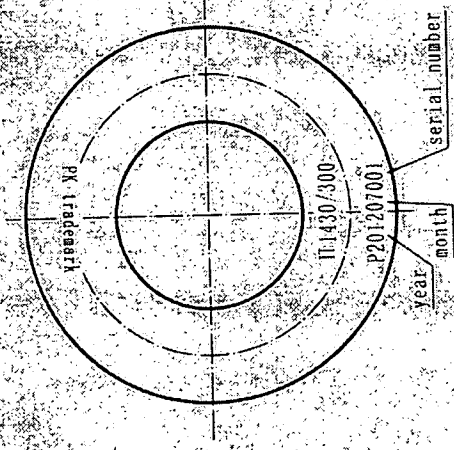

- Important dimension
- () Dimensions for information
- Sanding DIN 48108-S(1.5)
- $\overline{PD}$ Min creepage distance 3900mm

white glazed, ——— unglazed



Hollow insulator body		$\Pi 1430/300$	
High strength porcelain		High strength porcelain	
重量	222	电压	1.7
尺寸		材料	瓷

Liling Huxin Porcelain Insulation
Electric Apparatus Co., Ltd



Other



Unmarked arc is R3.

Surface D and its transition arc shall be connected smoothly.

Unprocessed surface roughness.

Unmarked processed chamfer 0.5X45°, roughness of surface Ra

Flange surfaces will be anodic oxidized

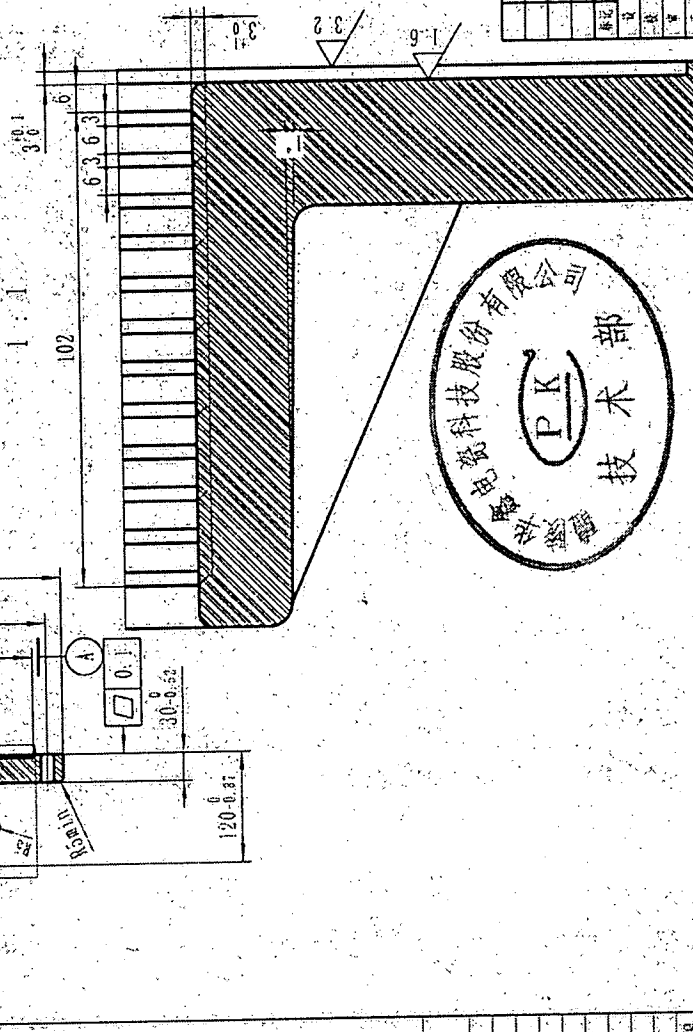


日期	星期	姓名	性别	年龄	职业	住址	电话	备注
1978.10.10	星期日	王德胜	男	45	工人	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.11	星期一	李小明	男	30	学生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.12	星期二	张小红	女	25	教师	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.13	星期三	刘大伟	男	50	干部	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.14	星期四	陈丽娟	女	35	医生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.15	星期五	赵国强	男	40	工程师	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.16	星期六	孙文娟	女	20	学生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.17	星期日	周志远	男	55	退休	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.18	星期一	吴小芳	女	38	会计	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.19	星期二	郑大刚	男	42	工人	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.20	星期三	王小红	女	28	学生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.21	星期四	李国强	男	52	干部	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.22	星期五	陈丽娟	女	35	医生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.23	星期六	赵国强	男	40	工程师	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.24	星期日	孙文娟	女	20	学生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.25	星期一	周志远	男	55	退休	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.26	星期二	吴小芳	女	38	会计	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.27	星期三	郑大刚	男	42	工人	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.28	星期四	王小红	女	28	学生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.29	星期五	李国强	男	52	干部	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.30	星期六	陈丽娟	女	35	医生	XX路XX号	XXXX	参加
1978.10.31	星期日	赵国强	男	40	工程师	XX路XX号	XXXX	参加


26	1.5	1.5	1.5
----	-----	-----	-----

姓名	張 (清) 景
年齡	41 歲
職業	自由職業
籍貫	廣東省
學歷	大學畢業
婚姻	已婚
子女	2 名
住址	香港新界
電話	26111111
其他	

Other

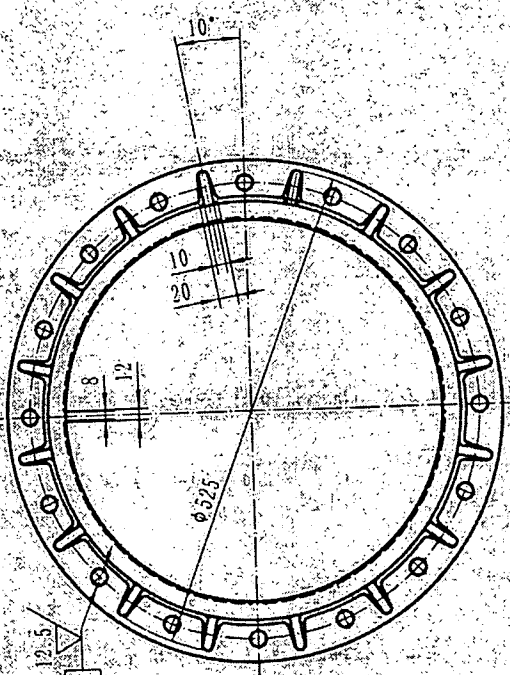


16-φ18.0 12.5
φ0.5 A

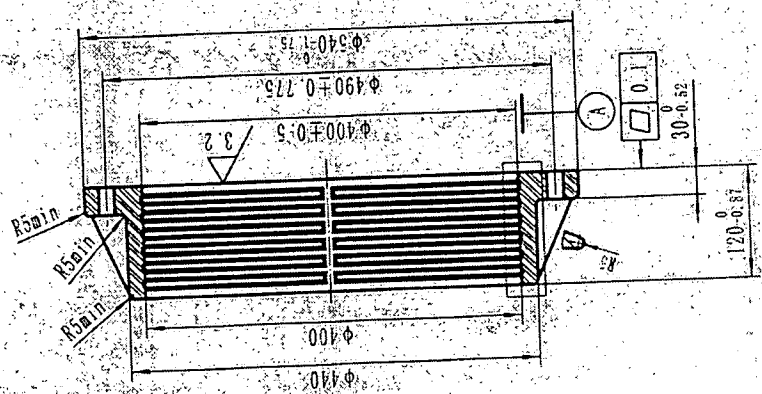

0.1

1:1

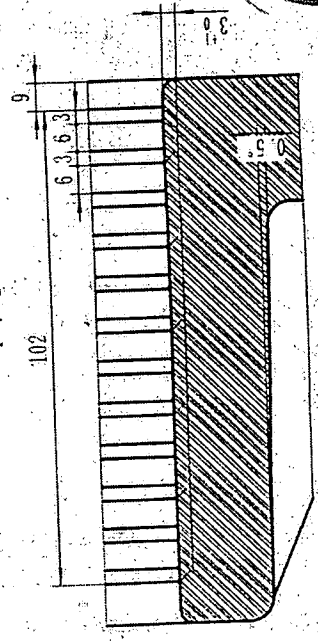

Unmarked arc is R3.

Surface D and its transition arc shall be connected smoothly.

25


Unprocessed surface roughness

12.5

Unmarked processed chamfer 0.5×45°, roughness of surface Ra

Flange surfaces will be anodic oxidized

审核	设计
工艺	材料
检验	制造
日期	数量
备注	图号



材料名称	数量	比例
II1430/300	14	1:5
Bottom flange	1	1:5
2AlSi7MgA-T6	1	1:5

Liling Huaxin Porcelain Insulator
& Electric Apparatus Co., Ltd