

БАЗК.468157.015 СБ

Перв. примен.
БАЗК.468157.015

Справ. N

1. * Размеры для справок.
- 2.** Размер обеспеч. INSTR.
3. Общие технические требования к установке компонентов поверхностного монтажа: C1-C10, A1(C1-C7), A2(C1-C8), DA1,DD1,DD2, A1(DA1,DA2), R1-R13, A1(R1-R3), A2(DA1,DA2), A2(R1-R11), A1(VD1-VD3), RU1, RU2, XS1, A1(L1) по БЖАК.680242.001 ОТТ.
4. Общие требования к установке элементов по ОСТ В95 2531-97.
5. Цепь "D3V3" выведена на вывод 7 розетки XS1; цепь "DGND" выведена на вывод 10 розетки XS1.
6. Припой ПОС61 ГОСТ 21930-76.
7. Покрытие эпоксипуретановый лак УР-231 УХЛЗ ТУ6-21-14-90 в три слоя. Допускается покрытие лаком HumiSeal® 1A68 в два слоя толщиной 25-40 мкм.
От покрытия предохранить розетку XS1, отверстия "1-15", "K1-K3".
Допускается отсутствие лака под розеткой XS1.
При покрытии лаком из пульверизатора все контакты XS1, отверстия "1-15", "K1-K3" соединить электрически между собой и заземлить.
8. Маркировать заводской номер печатного узла шрифтом 2,5-Пр3 ГОСТ 26.020-80 эмалью ЭП-572 ТУ6-10-1539-76 черной.
Допускается маркировка четким произвольным шрифтом эмалью контрастного цвета.
Маркировка элементов и их выводов показана условно.
9. Поз. 5,7,8,10-13,15,18-20,24-27,30,33,35-38,40-46,49,51-60,63-69,73-76,80-86 не вынесены.
10. Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

Погр. и дата
Взам. инв. N
Инв. N дубл.Погр. и дата
Инв. N подл.

3-ЗОН. БЖАК 2/2-14	Селифанов	12.12.11
Изм. Лист N докум.	Погр.	Дата
Разраб. Миронова	Миронова	12.12.11
Пров. Татарова	Татарова	12.12.11
Т.контр. Селифанов	Селифанов	12.12.11
Н.контр. Краснова	Краснова	26.12.11
Утв. Селифанов	Селифанов	23.12.11

БАЗК.468157.015 СБ

Плата СП1Ц
Сборочный чертеж


Лит.	Масса	Масштаб
01		2:1
Лист 1	Листов 2	

Копировал:

Формат А4

Согласовано: *Балушкина Е.С.*
Миняев С.В.

Инв. N подл.	38234/5
Логп. и дата	20.12.18
Взам. инв. N	
Инв. N губл.	
Логп. и дата	

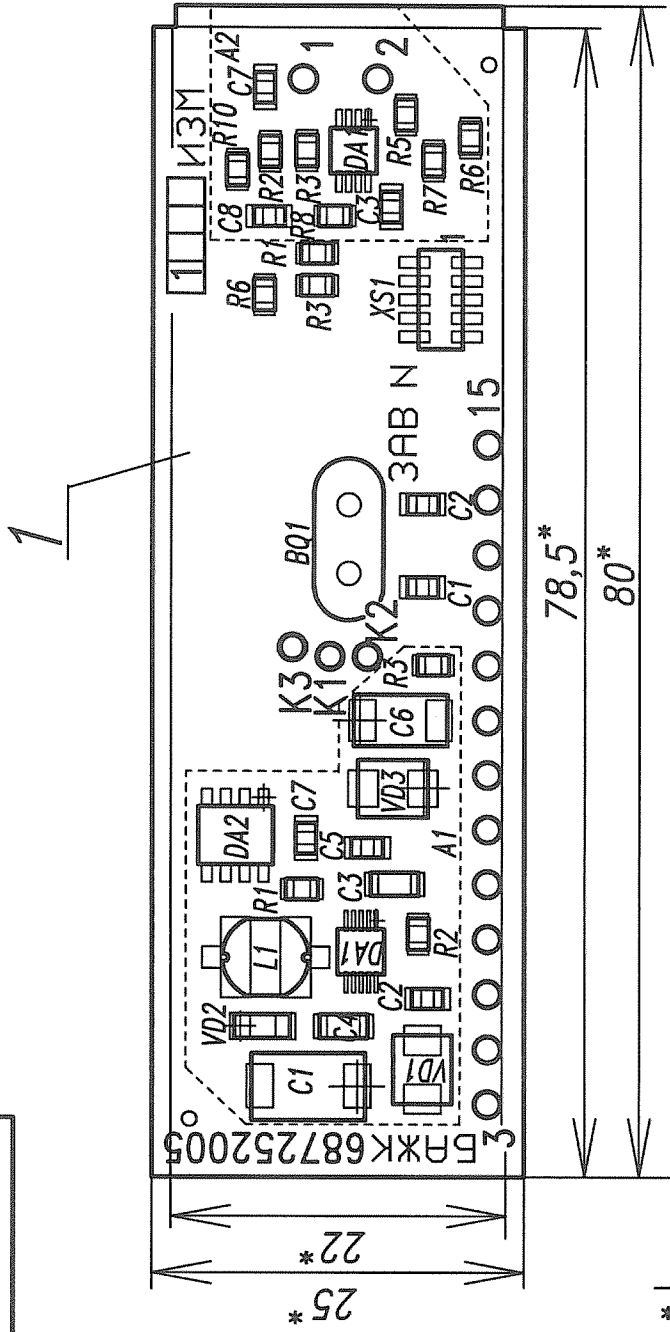

Остальные элементы
не показаны

