Rz20

ЛЭЭМУ5.002

Н (2,5:1)



В–В

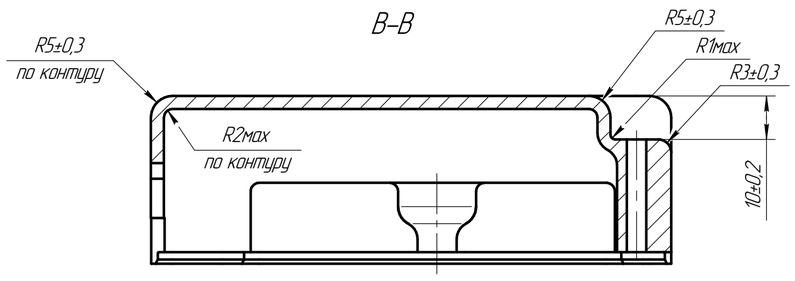

Е–Е (2:1)

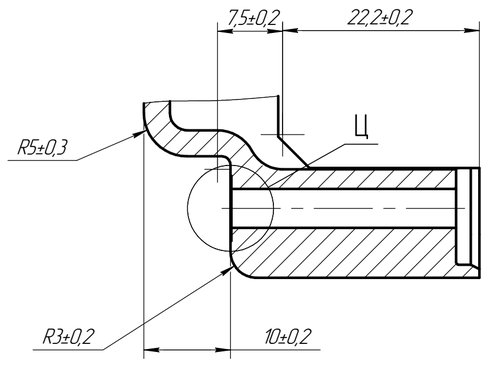

Б–Б

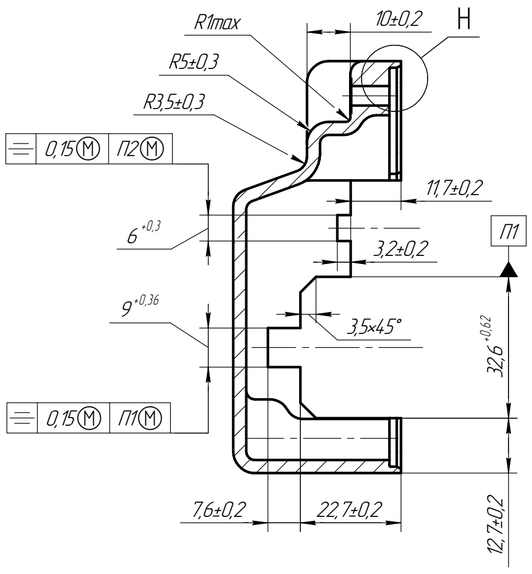

Д

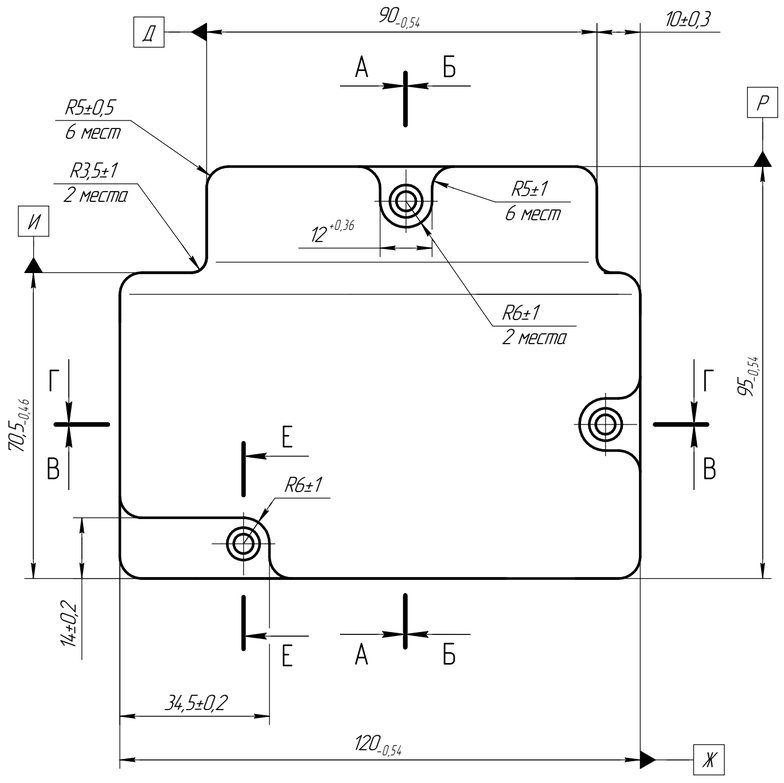

А–А

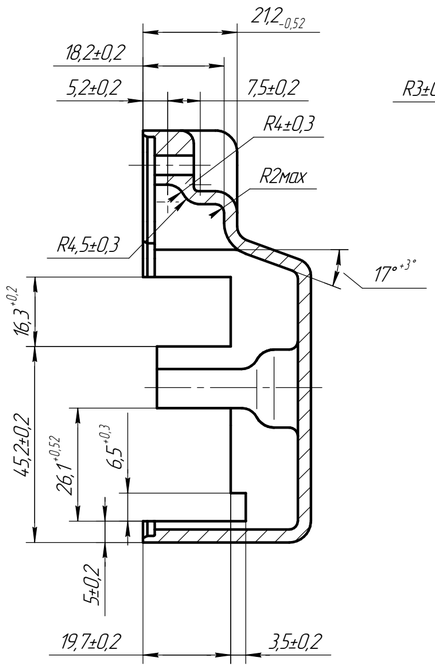

Л (2:1)

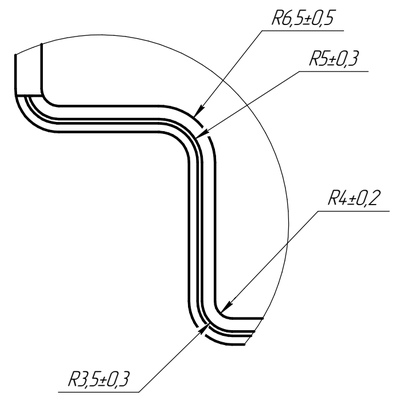

К–К

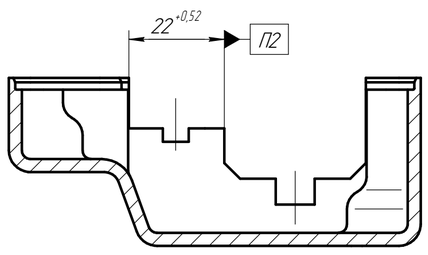

Г–Г

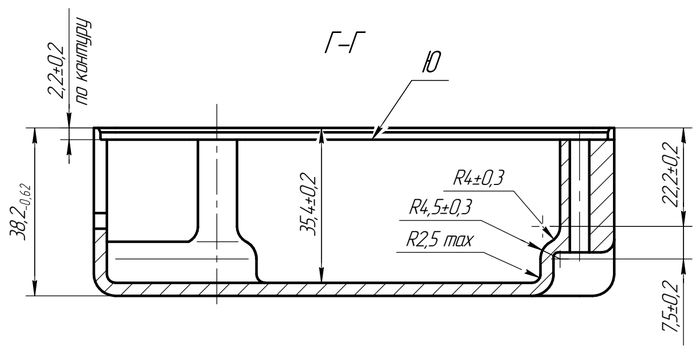

Ц (10:1)

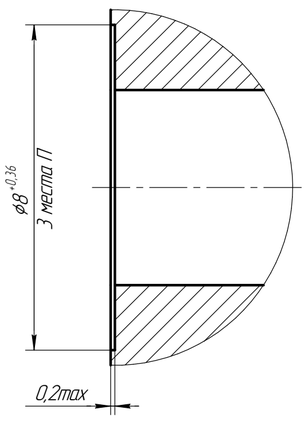

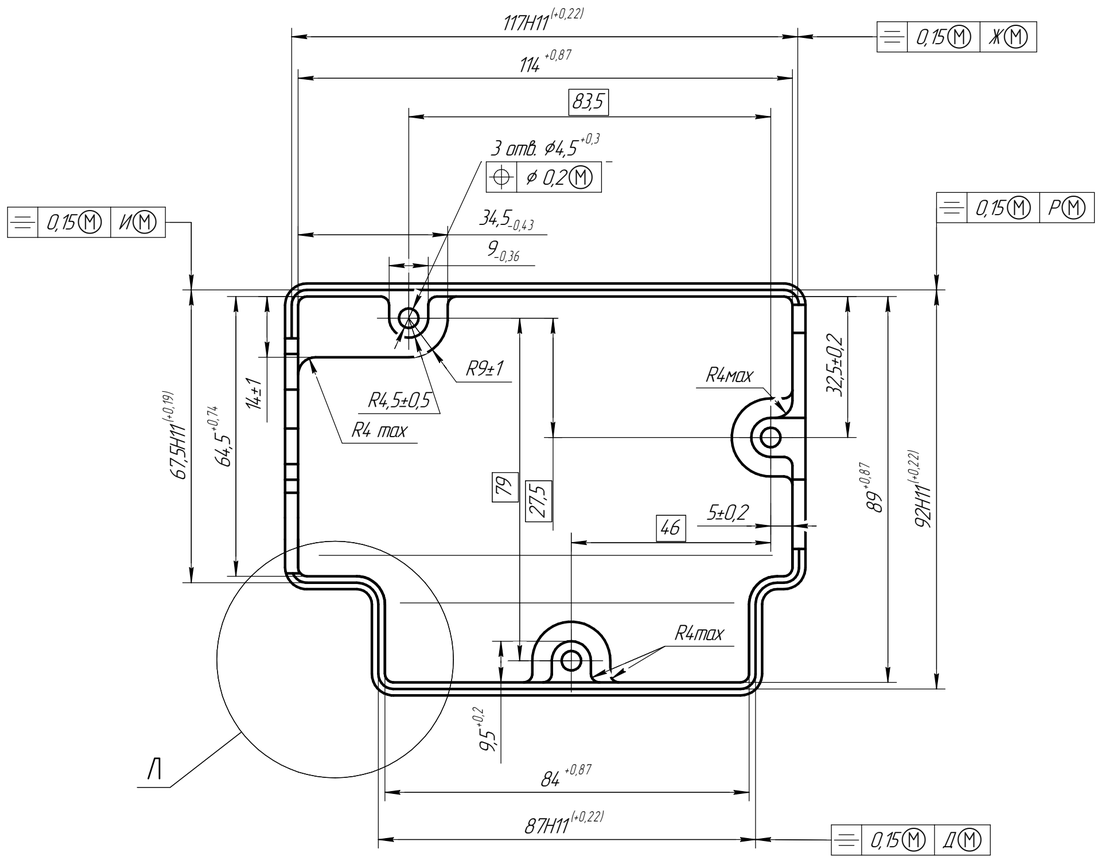

1. Материал–заменитель сплав Д16 ГОСТ4784–97.
2. *Размеры для справок.
3. Размеры обеспеч. инстр.
4. ТТ по ОСТ95 2157–79.
5. Литейные уклоны поверхностей не более 1° 30′ сверх допуска в сторону уменьшения размеров. Литейные уклоны отв. не более 1° 30′ сверх допуска в сторону увеличения размеров.
6. Не указанные радиусы не более 0,5 мм.
7. Допускаются скругления острых кромок радиусом не более 0,3 мм.
8. На внешней поверхности крышки следы от выталкивателей не допускаются.
9. Покрытие Ан. Окс. чёрн. прм., кроме поверхностей П и Ю.
10. Остальные ТТ по ОСТ В95 2606–90.

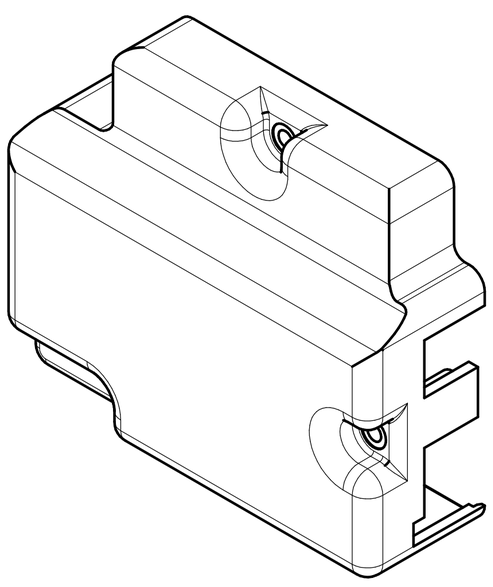

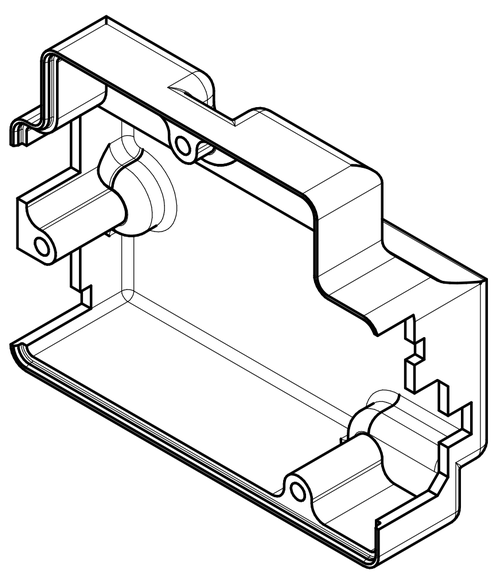

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Полехин		
Пров.		Корчагин		
Т.контр.		Пузырев		
		Слабуха		
Н.контр.		Нечаев		
Утв.		Семиков		

ЛЭЭМУ5.002

Крышка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,18	1:1

Лист | Листов 1

Сплав АК12 ГОСТ 1583-89

СКБ ПО "СЕВЕР"

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.