ГКАЖ.741532.003

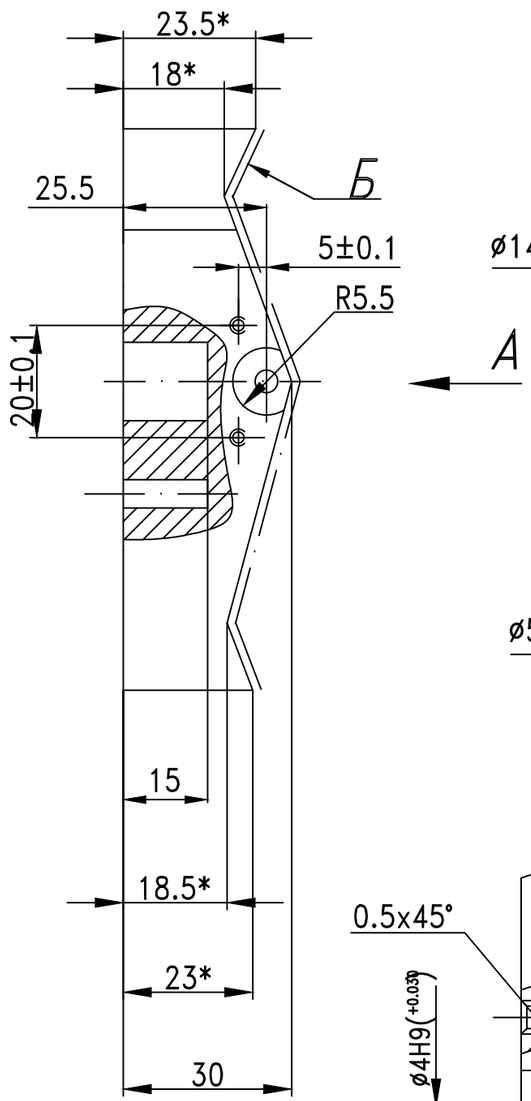

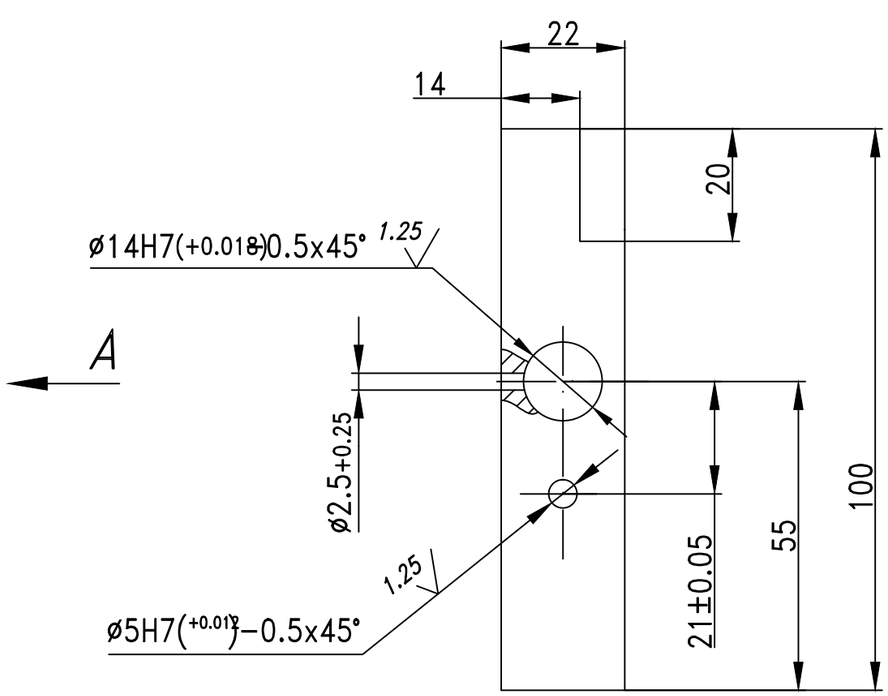

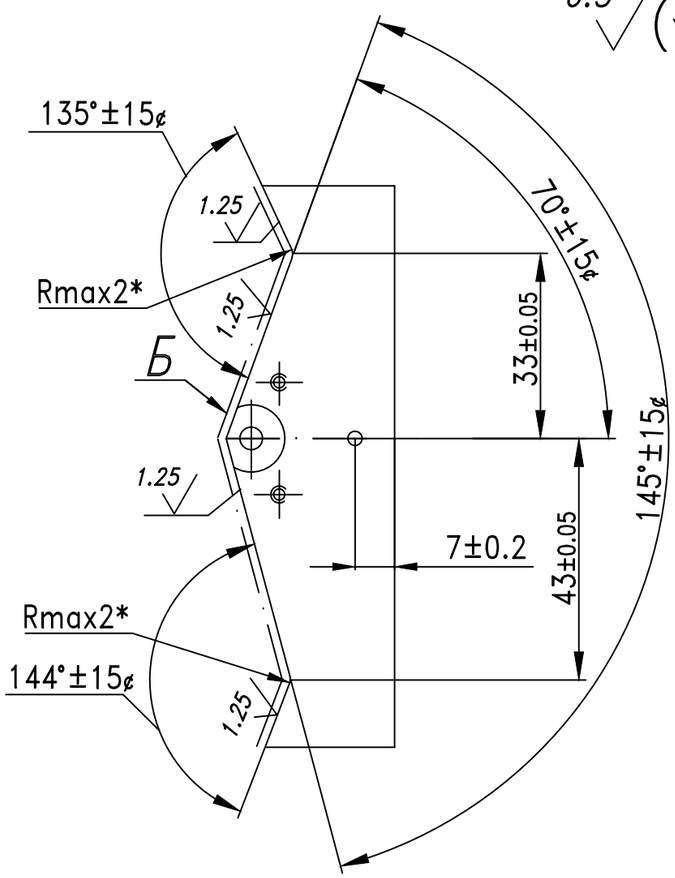

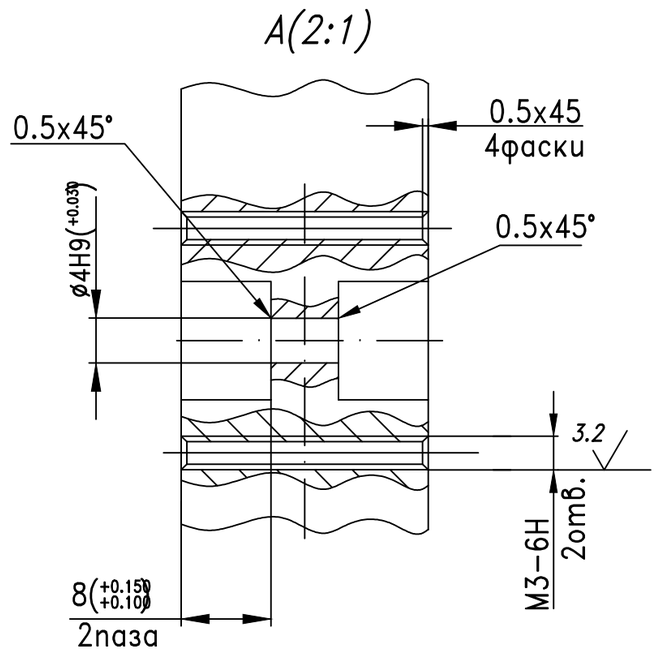

1.*Размер обеспеч. инстр.

2.Неуказанные пред. откл. размеров:H12,h12,±IT12/2.

3. Цементировать на глубину 0.8–1.2мм HRCэ 55–63 поверхн.Б.

4.Покрытие: Хим.Окс.прм.

5.Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.014.

					ГКАЖ.741532.003	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Толкатель	Лит. 0 0₁ / Масса 0.3 / Масштаб 1:1
Разраб.		Козырева				Лист / Листов 1
Пров.		Цыганова				
Т.контр.		Кустов				
Н.контр.		Зацепина			Лист Б–ПН–0 30ГОСТ19903–74 / 20Х ГОСТ4543–71	ГУП "ДЕДАЛ" г. Дубна
Утв.		Максимов				

Копировал

Формат А3

Перв. примен. ГКАЖ.303674.006

Справ. №

УПУ–РШ

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.