
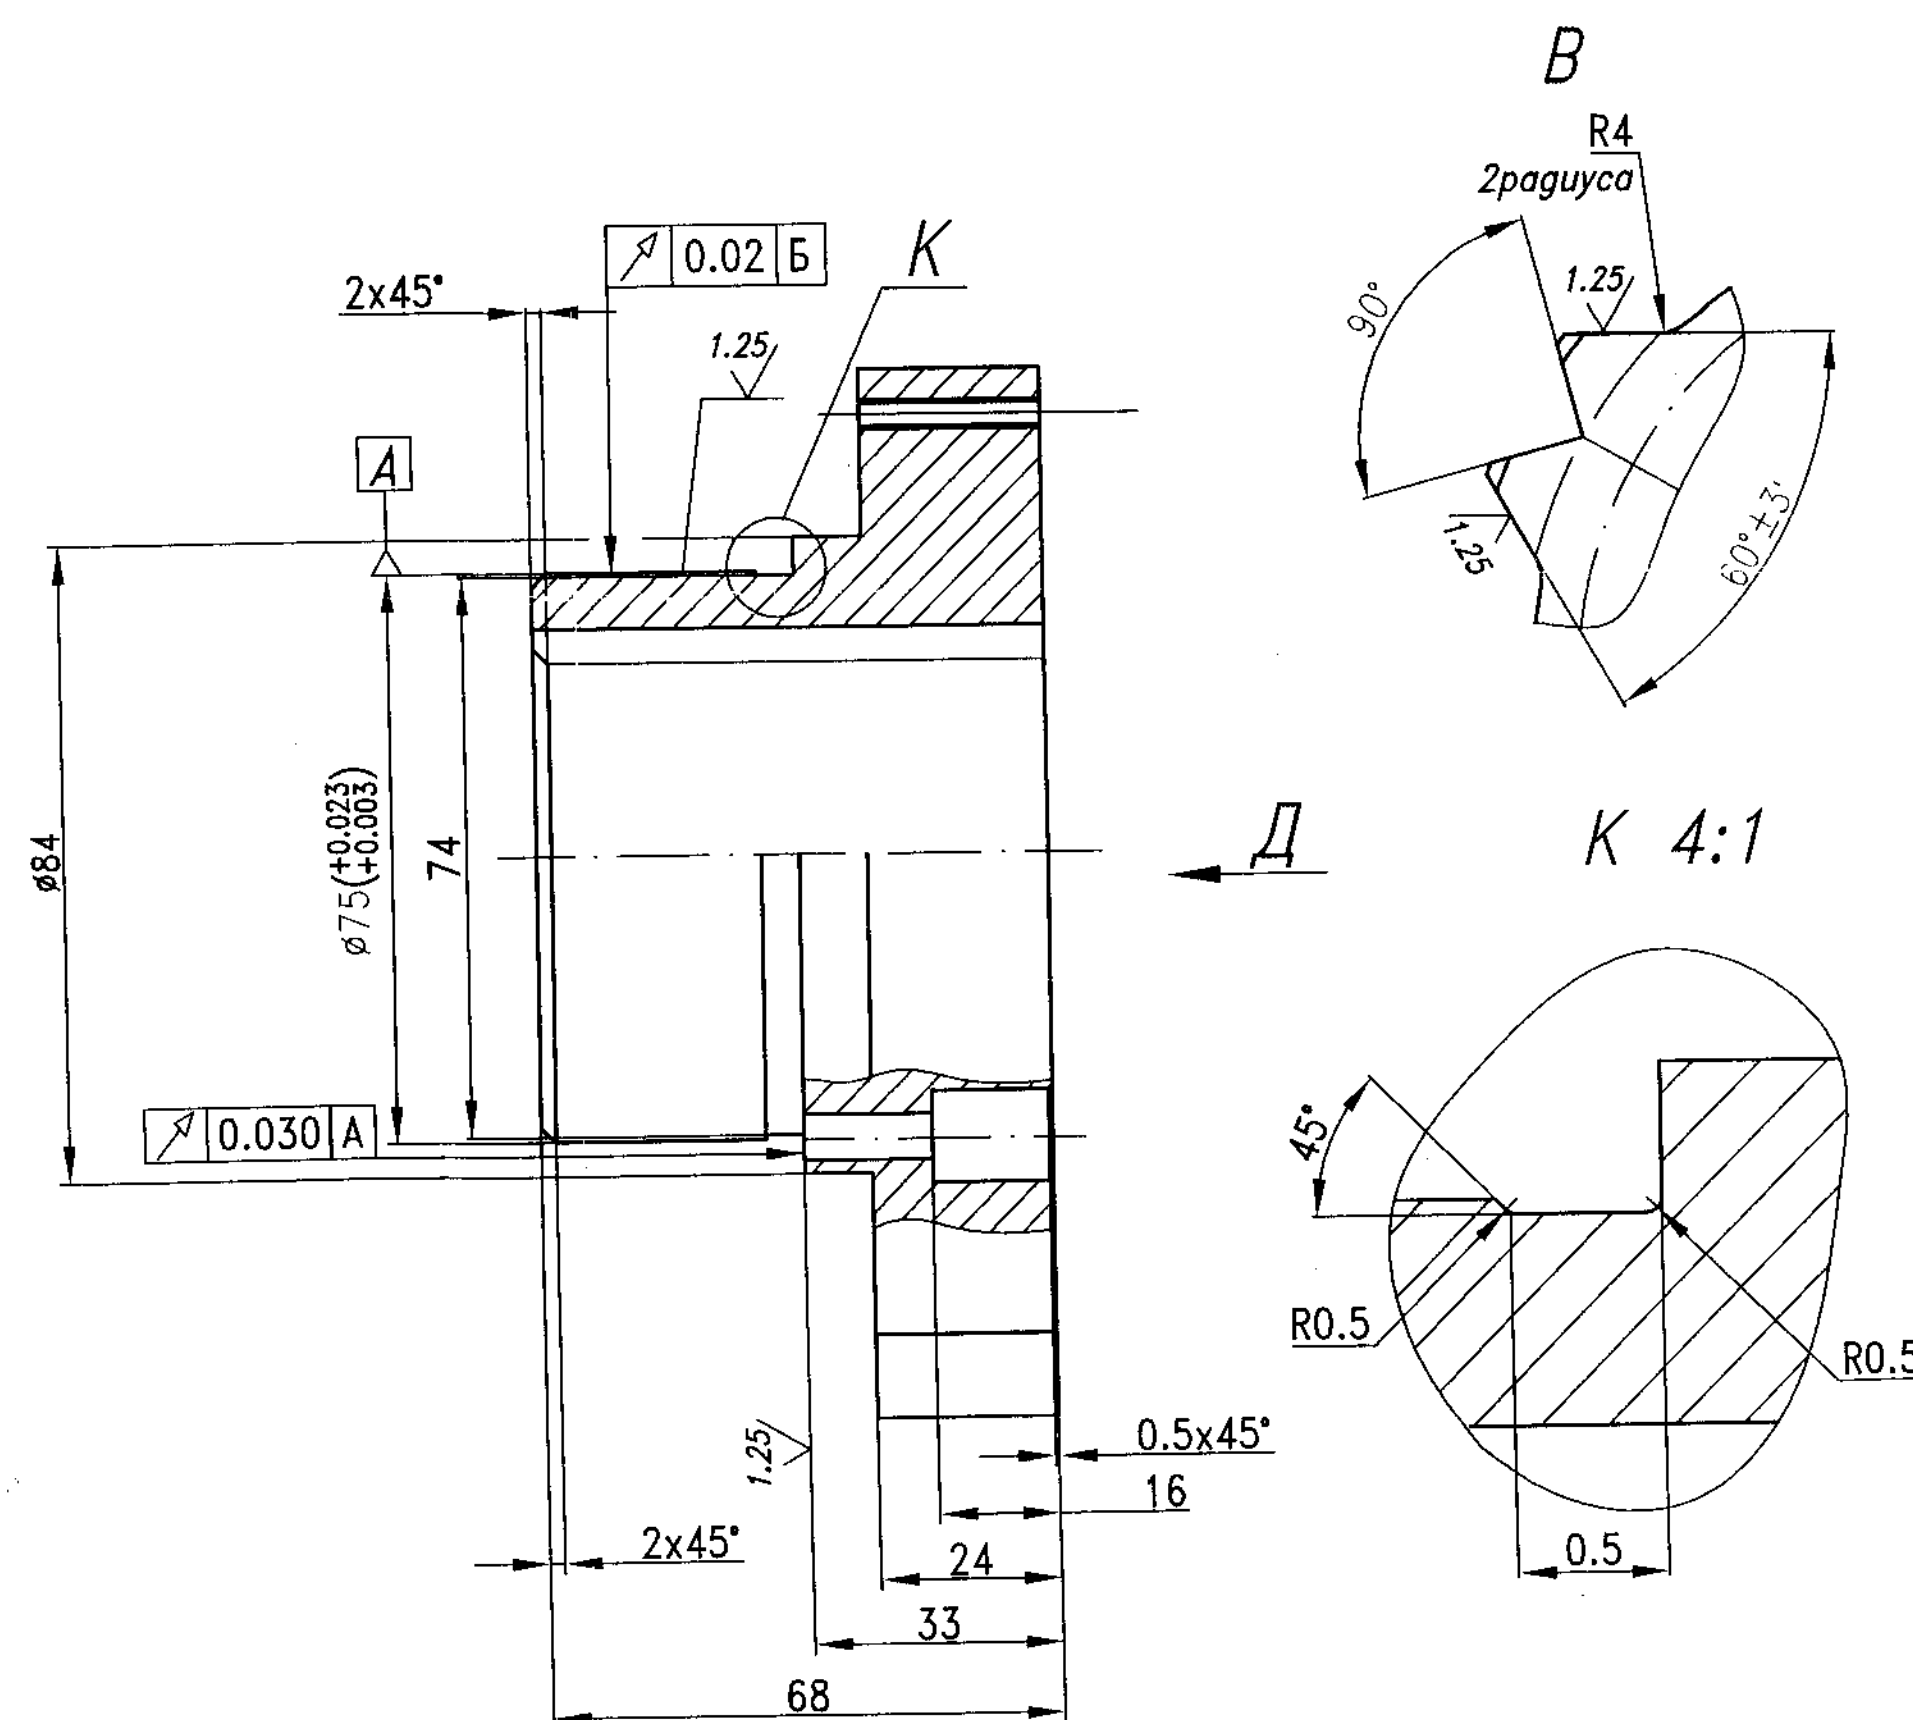




ГКАЖ.751163.003

6.3 ✓(✓)

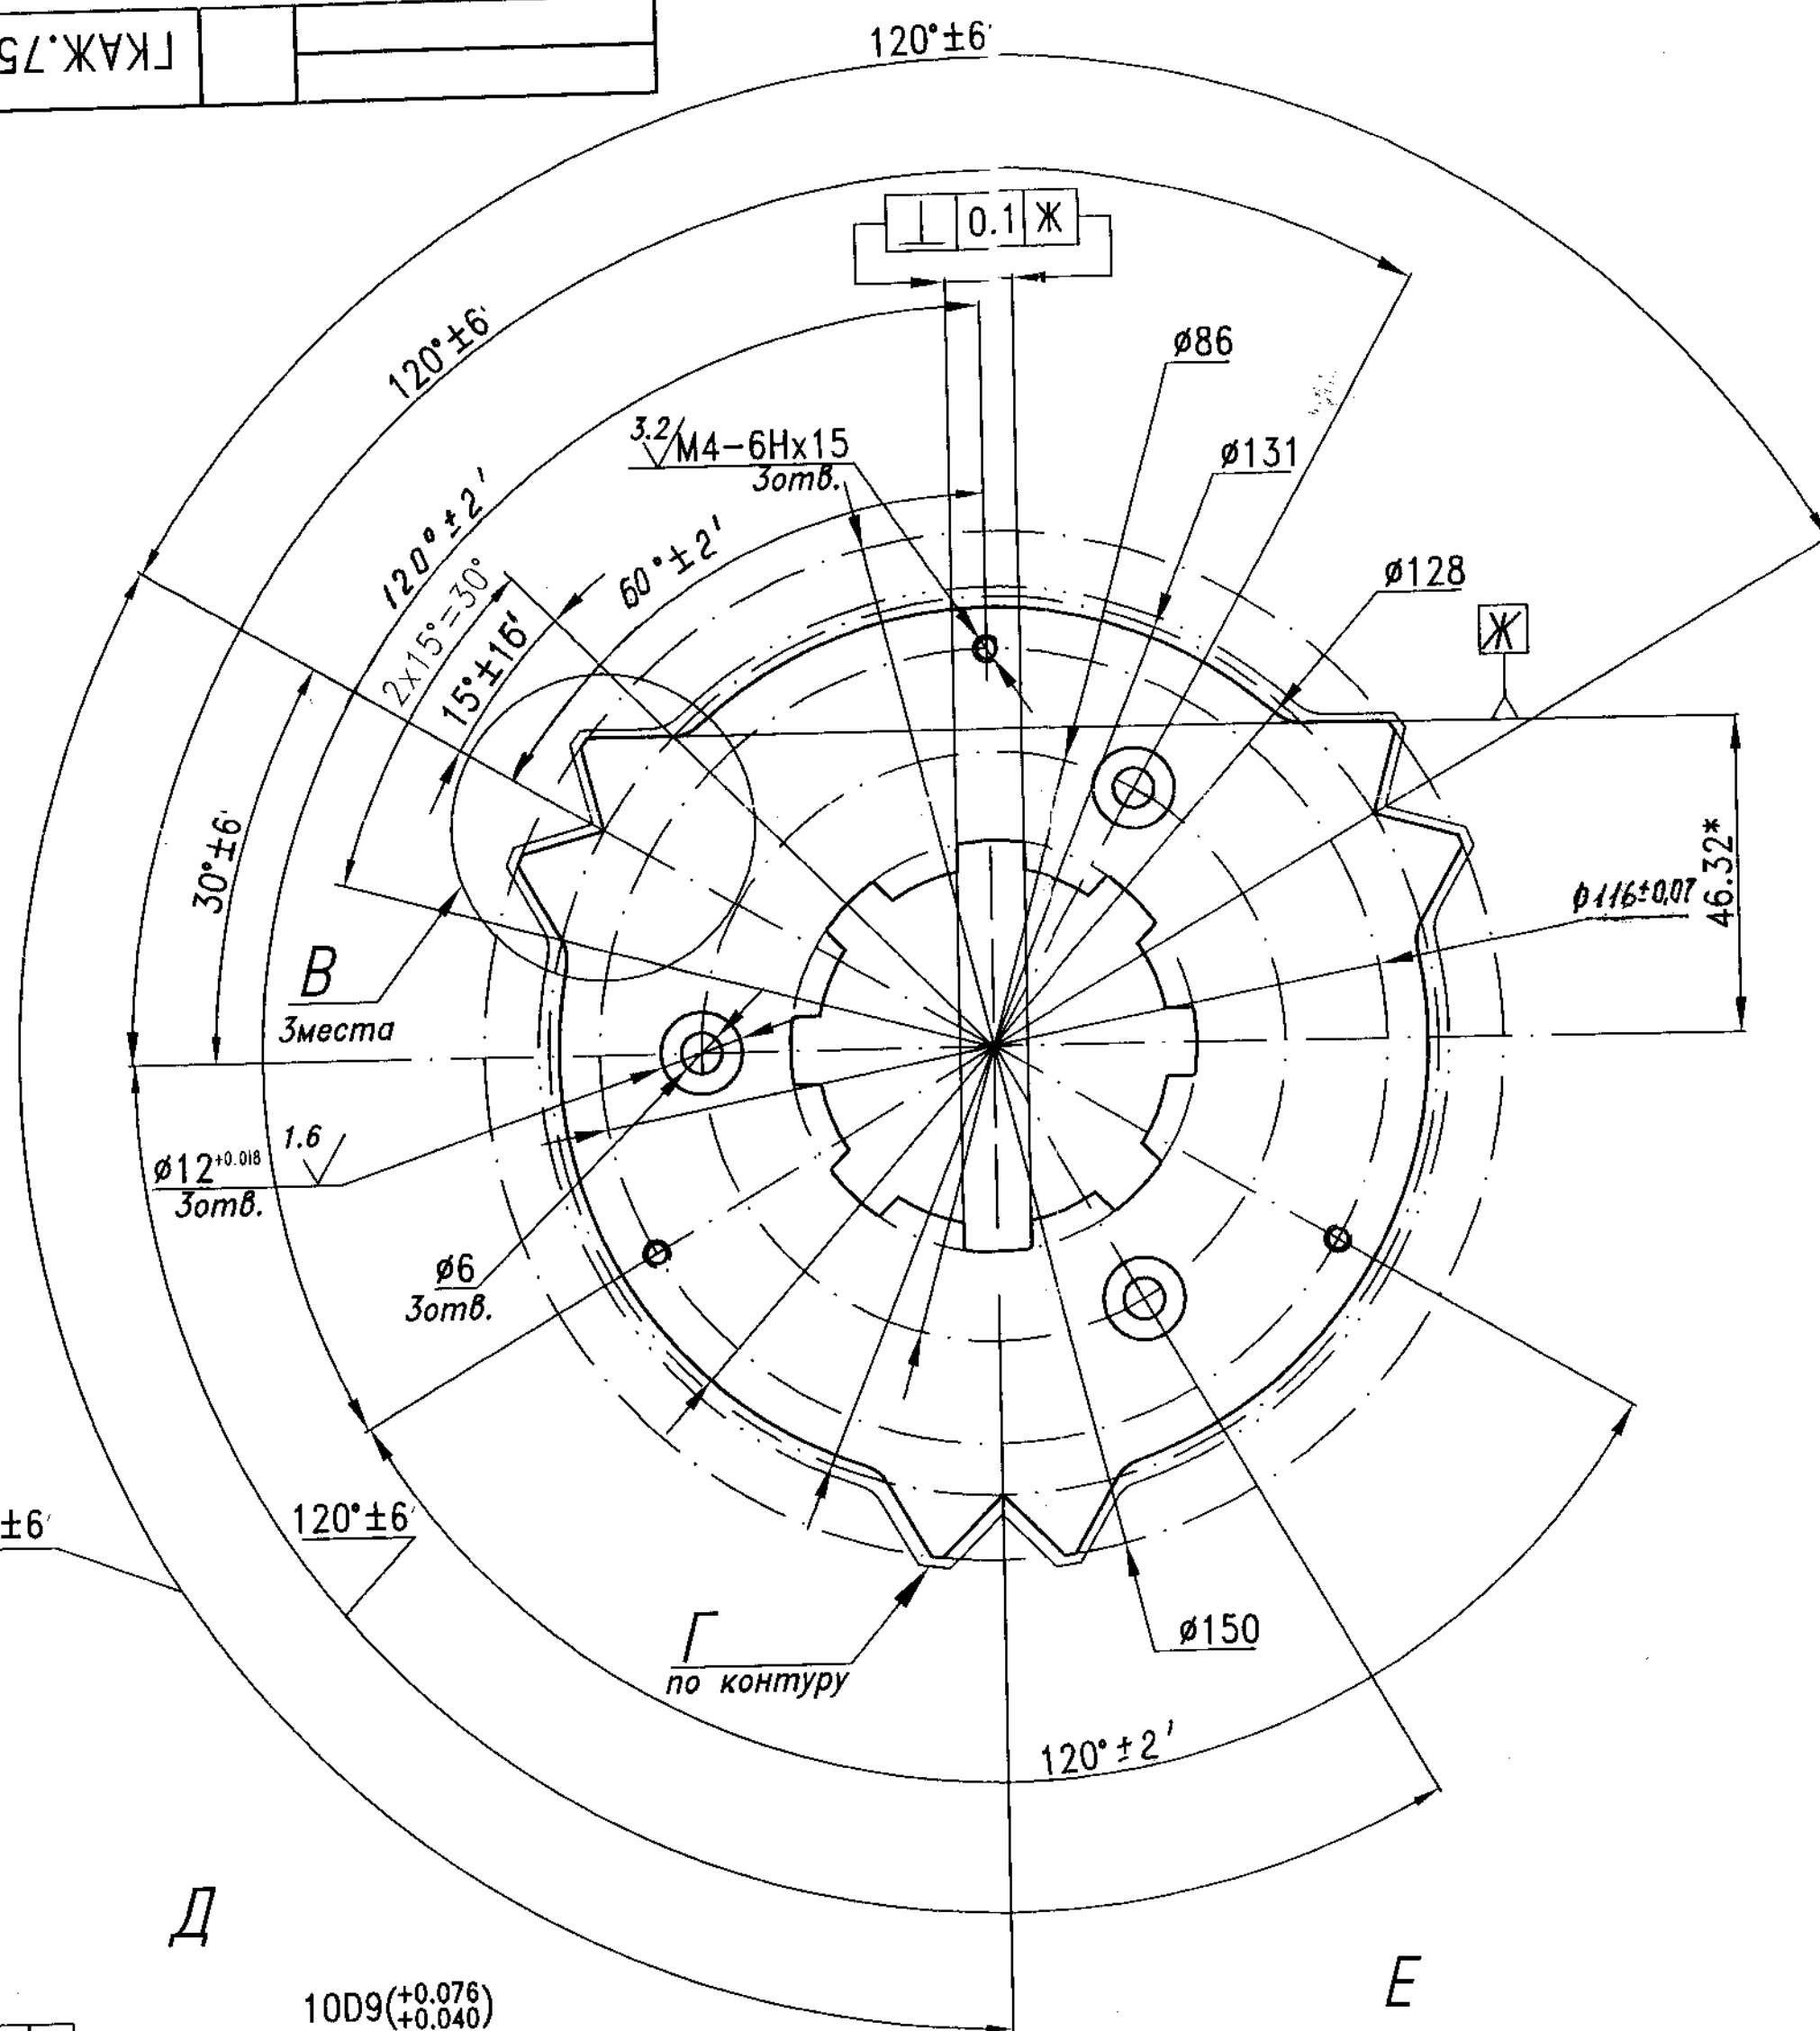

- 1.Калить: HRC 24-28.
- 2.Азотировать на глубину 0.3-0.4мм HV>450 поверхность Г.
- 3.\*Размер для справок.
- 4.Неуказанные пред. откл. размеров: H12, h12, ±IT12/2.
- 5.Покрывтие: Хим.Окс.прм.
- 6.Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.014.

ЭКЗ.№...2

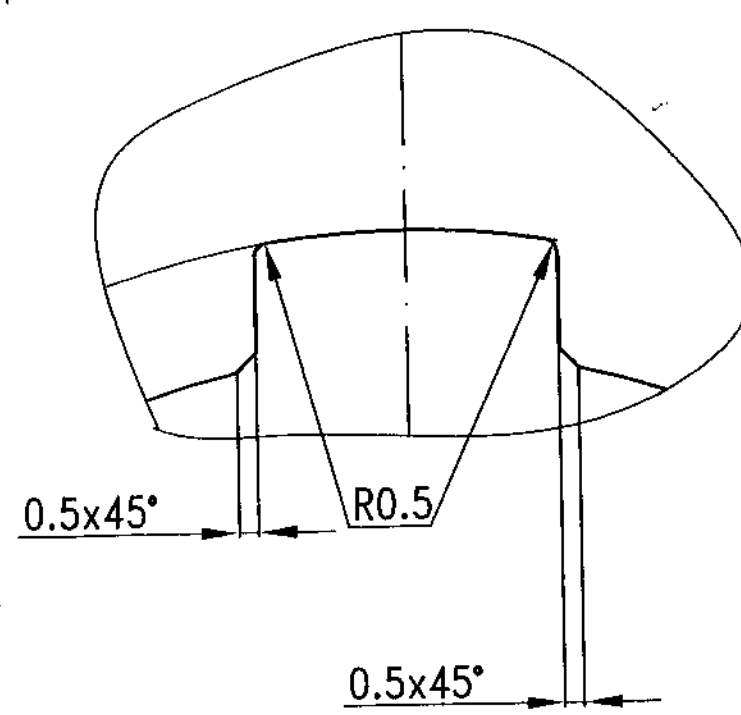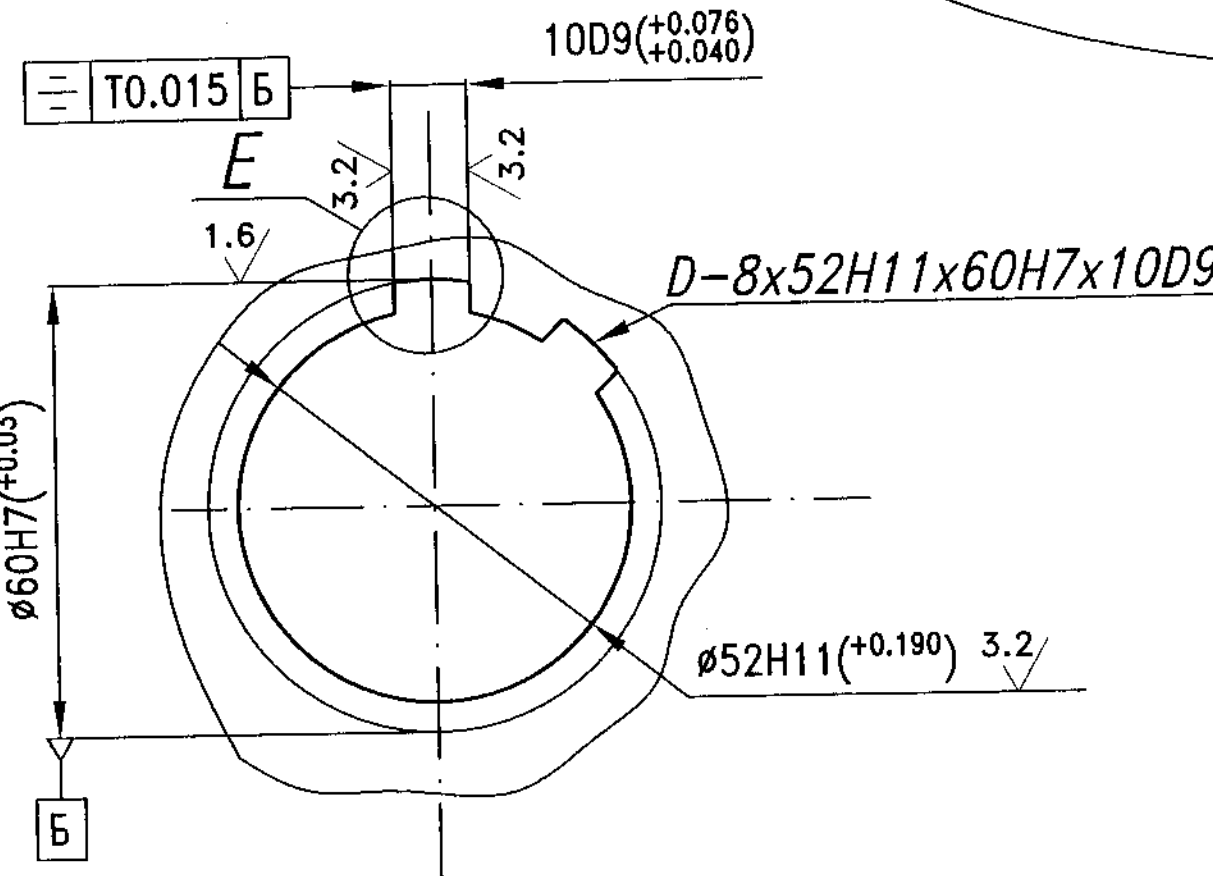

					ГКАЖ.751163.003				
						Лит.	Масса	Масшт	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Козырева	100	24.04		Колесо передающее				0 0, 1.3 1:1
Пров.	Цыганова	100	24.04						
Т.контр.	Кустов	100	24.04						
					Лист		Листов		1
Н.контр.	Зацепина	100	16.04		Круг 160-В ГОСТ2590-88				ГП "ДЕДАЛ" г. Дубна
Утв.	Максимов	100	16.04		40Х ГОСТ4543-71				

Инв. № подл. 22644  
 Поп. и дата 08.08.04  
 Взам. инв. № 30904  
 Поп. и дата  
 Справ. № ГКАЖ.304149.005  
 Перв. примен.  
 УПУ-РШ