


91.314.102.005

√ Ra 12,5 (✓)

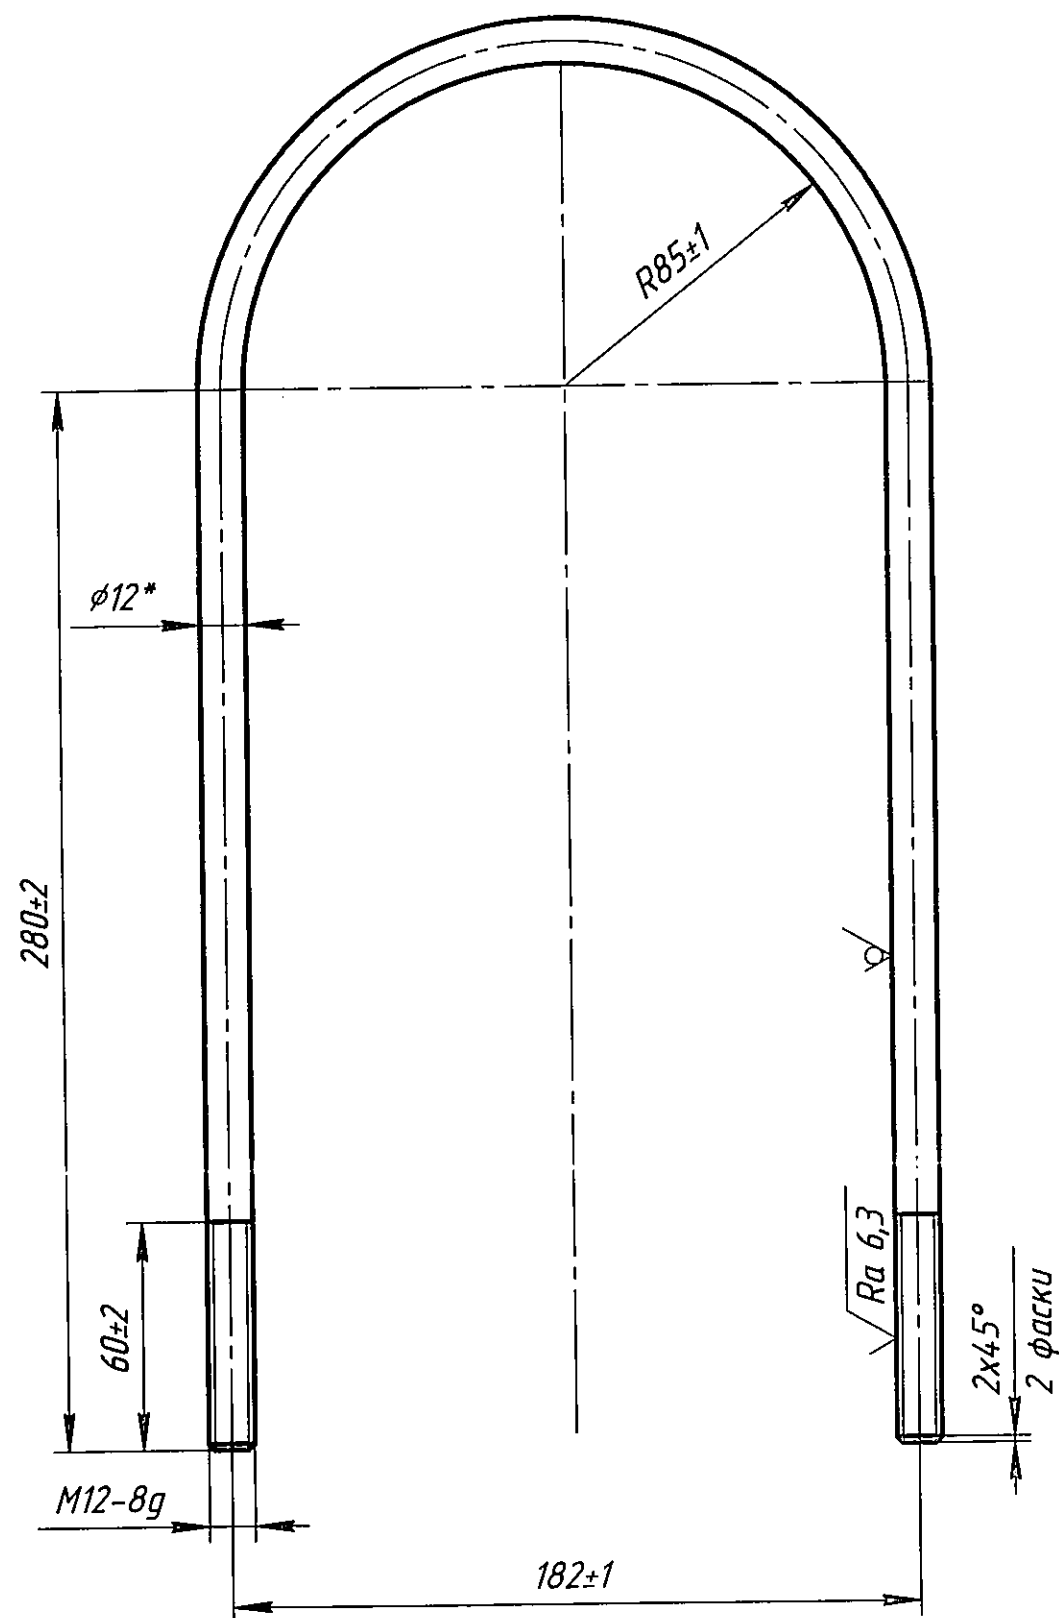

- * Размер для справок.
- Круг должен поставляться в термообработанном состоянии.
- Длина развертки по средней линии - (846 ± 2) мм.
- Категория III, группа качества 5 по ГОСТ 20700-75.
- Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

91.314.102.005

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Рудневская	Ирина	Ирина	11.01.13
ОГМет	Никитин	Ирина	07.13	Проб.	Легконогих	Ирина	Ирина	11.01.13
ОГМет	Гребенский	Ирина	12.01.13	Т.контр.	Романов	Ирина	Ирина	11.01.13
ЦЛНМК	Легконогих	Ирина	07.13	Нач.отд.	Лазарев	Ирина	Ирина	07.20.13
				Н.контр.	Бондаренко	Ирина	Ирина	07.20.13
				Утв.				

Хомут

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,71	1:2
Лист	Листов 1	

 В-11-12 ГОСТ 2590-2006
 Круг 20-2ГП-М1-ГС-ТО ГОСТ 1050-88

ИК "ЗИОМАР"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. №

356440.3