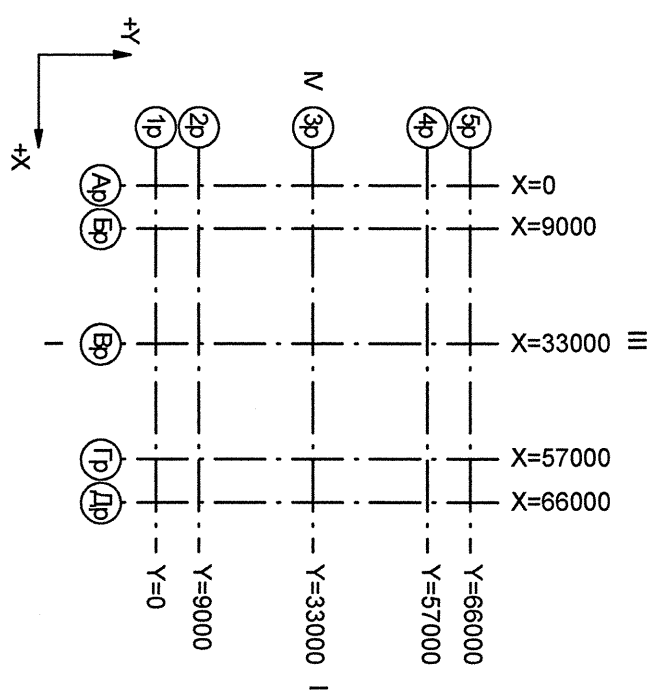


- | МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | |
|--------------------|---|--------|--------------------|
| ПОЗ | НАМЕНОВАНИЕ | КОИ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | ОСТ 34-42-6658-84 ТРЕБА 18х2 | 0,20 М | 20Т4 14-3-190-2004 |
| 2 | КПДБ 491144.016-04 2Б18С
ТТ 3742-004-49148980-2008
КАПАН ЗАПОРНЫЙ СИБИРСКИЙ
С РУКОЯТКОЙ
ПАТЯБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ ДН
15 Рб 1,6 Мпа Тв 250°С
УПЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | 1 | СЕРПЫШ |

MACCA
EPA-441, KT

[illegible][illegible]

Номер грубогосода - II
Подразмещение - ПНАЭГ 7-008-89
Классификационное обозначение по НТ-001-97 - 2НО
Группа по ПНАЭГ 7-008-89 - С
Класс безопасности по НТ-001-97 - 2
Категория сейсмоустойчивости по НТ-031-01 - I
Рабочие параметры: Р=0,58 МПа, t=45°C
Параметры гидротехниста: Р=0,87 МПа, t не менее 5
Среда - Техническая вода (грунт)

[illegible]

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР