


КЛ-485.018

$\sqrt{Ra6,3}$ (✓)

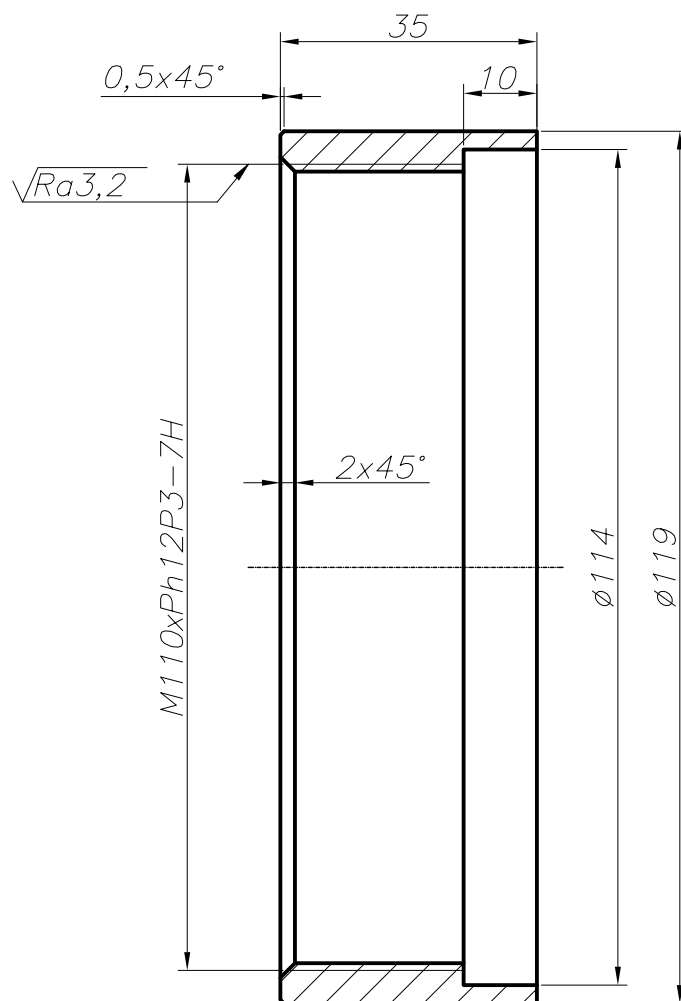

1 Допускается изготовление из стали 12Х18Н10Т при обеспечении полного свинчивания с сопрягаемой деталью.

2 Неуказанные отклонения размеров: Н14, н14, $\pm \frac{IT14}{2}$, угловых $\pm 2^\circ$.

Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

					КЛ-485.018			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Гайка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Попов					0,48	1:1
Пров.		Лукин						
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.		Усачев			Круг	$\frac{120-B \text{ ГОСТ } 2590-88}{20X13-T \text{ ГОСТ } 5949-75}$		

