


√Rz20 (✓)

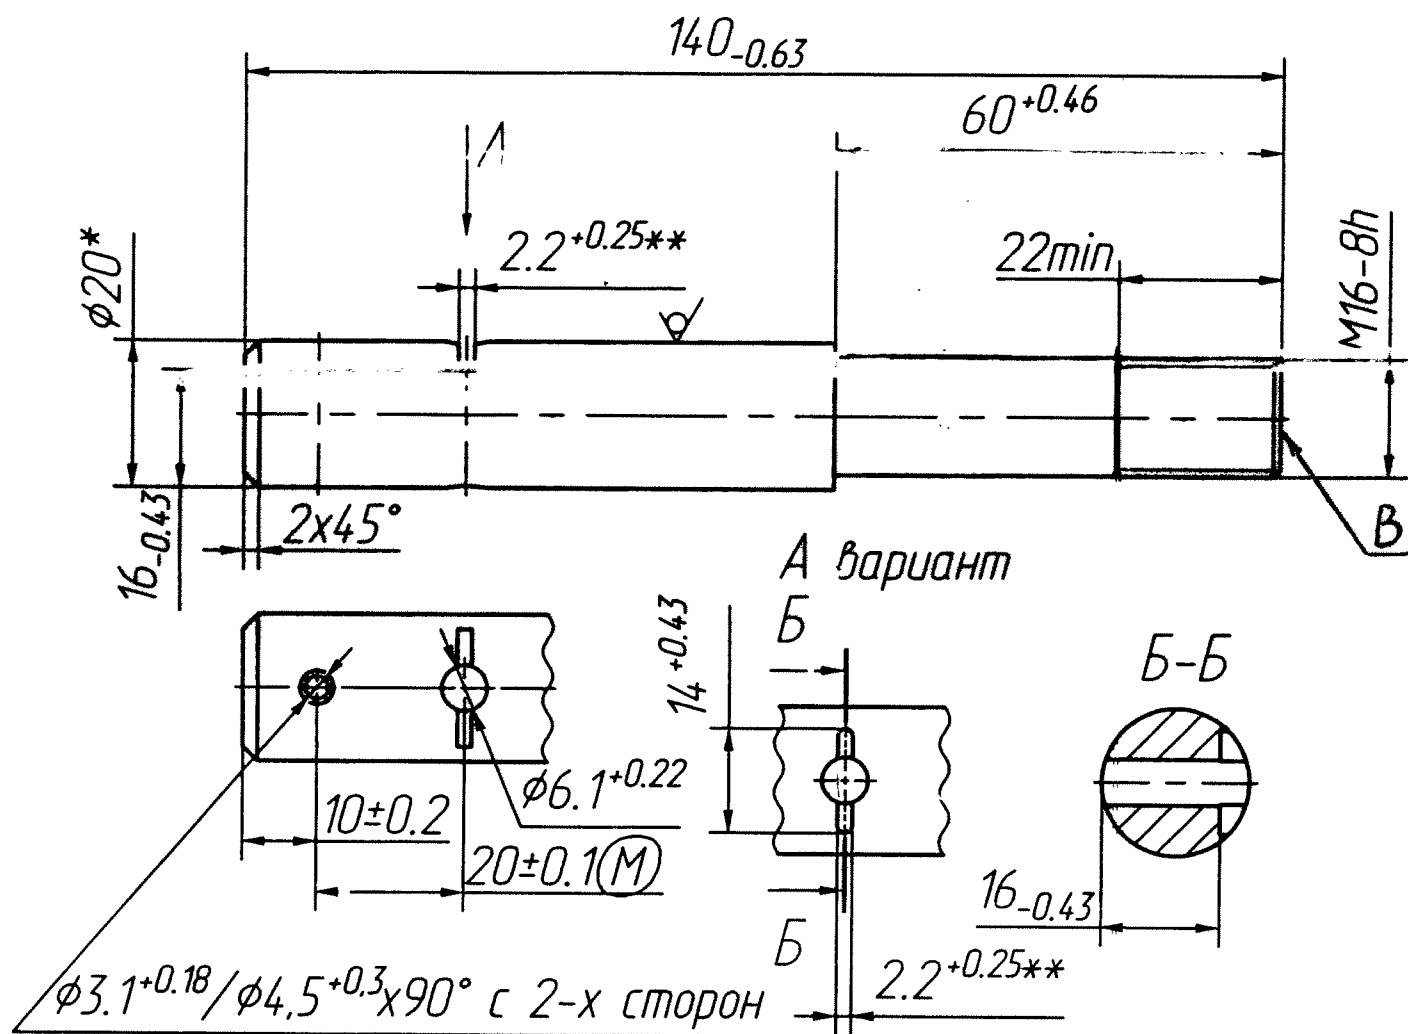

1. Материал-заменитель: пруток Д16.КР 20П или пруток АМ26.КР 20П ГОСТ 21488-97.
2. \*Размер для справок.
3. \*\*Размеры обеспеч. INSTR.
4. Покрытие Ан. окс. нхр./эмаль ЭП-140 светло-серая 500, V, B2. Допускается отсутствие лакокрасочного покрытия на поверхн. В. Резьбовую поверхность от лакокрасочного покрытия предохранить.
5. Остальные ТТ по ОСТ В95 2606-90.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.
302.66/1	16.02.09				БАЖК.301126.002	БАЖК.715211.006

2	-БАЖК.2549/2-10	16.05.10		
1	-БАЖК.2192-10	16.05.10		
Изм.	Лист № док.им.	Подп.	Дата	
Разраб.	Федин	И	12.09.11	
Пров.	Толкачев	И	3.02.09	
Т.контр.	Комаров	И	1.02.09	
Н. контр.	Краснова	И	12.02.09	
Утв.	Иванов	И	12.02.09	

БАЖК.715211.006			
Штырь	Лит.	Масса	Масштаб
	01	92 г	1:1
Пруток Д16.Т.КР 20П ГОСТ 21488-97	Лист	Листов	1
	1	1	1