





Техническое задание

Конструирование, изготовление и эксплуатация элементов крана должны проводиться в соответствии с ПБ 10-382-00.

						212 - 4978 -ТХ.ОЛ		
						ОАО "СХК" ТЭЦ.		
						Здание механического участка(котельно-сварочное отделение) РМЦ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Галныкин			05.12	Замена подвесного электромостового крана с электрическим перемещением балки, Q=1 тс, рег.№292.Реконструкция	Стадия	Лист
Проверил		Костяева			05.12		Р	1
Н. контр.		Костяева			05.12			2
Нач. отд.		Щукин			05.12	Опросный лист для заказа крана мостового электрического однобалочного подвесного грузоподъемностью 1т	ТПИИ ВНИПИЭТ	



ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙТАЛЬ»

ООО «Торговый дом «Алтайталь»

Россия, 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28


Тел/факс: (3852) 31-97-75; 31-90-79, Е-mail: market@altaital.ru; [http:// www.altaital.ru](http://www.altaital.ru)



Форма 3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на краны мостовые электрические однобалочные подвесные однопролетные
грузоподъемностью от 0,5 до 10,0 т по ГОСТу 7890-93

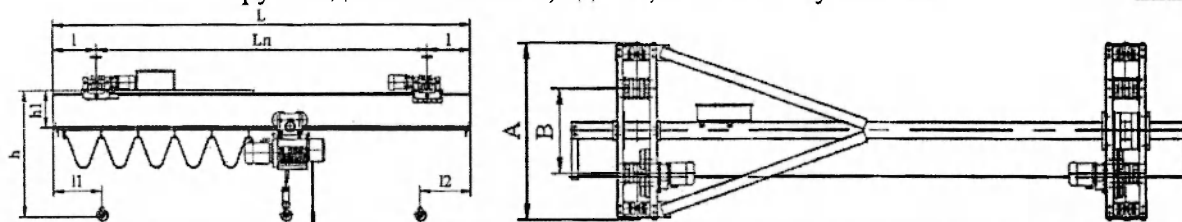

1. Грузоподъемность, т	1,0		
2. Пролет крана L _п , м	4,35(фактическое после обследования путей)		
3. Общая длина L, м	5,55		
4. Длина консолей l, м	0,6		
5. Высота подъема, м	6,3		
6. Размер h, мм	1090		
7. Номер профиля двутавра подкранового пути по ГОСТу 19425	24М		
8. Группа режима работы крана по ГОСТу 25546 (по ИСО 4301)	☒ 2К (А2)	☐ 3К (А3)	☐ 4К (А4) ☐ 5К (А5)
9. Климатическое исполнение и категория размещения	☐ У1 (на улице)	☐ У2 (на улице, под навесом)	☒ У3 (в помещении)
10. Температура окружающей среды, °С	☐ -20 +40		☐ -40 +40
11. Исполнение крана	☒ общепромышленное ☐ пожаробезопасное		
	☐ взрывобезопасное (IExd[ib]IIBT4) ☐ для атомной промышленности		
12. Регулирование скорости	подъема	☒ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с))	☐ Частотное (преобразователи частоты) основная скорость, м/мин (м/с) пониженная скорость, м/мин (м/с)
	передвижения тали	☒ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с))	☐ Частотное (преобразователи частоты) основная скорость, м/мин (м/с) пониженная скорость, м/мин (м/с)
	передвижения крана	☒ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с))	☐ Частотное (преобразователи частоты) основная скорость, м/мин (м/с) пониженная скорость, м/мин (м/с)
13. Наличие тормозов на механизме передвижения	крана	☒ Да	☐ Нет
	тали	☐ Да	☒ Нет
14. Управление краном	☒ подвесной пульт управления	☐ радиоуправление	☐ подвесной пульт управления и радиоуправление
15. Ограничитель грузоподъемности	☒ Да		☐ Нет
16. Устройство плавного пуска и торможения на механизме передвижения	крана	☒ Да	☐ Нет
	тали	☒ Да	☐ Нет
17. Токоподвод	☒ гибкий кабель	☐ троллей	☐ закрытый шинопровод
18. Напряжение силовых цепей, В	380		
19. Напряжение в цепи управления, В	☒ пониженное напряжение (указать какое: 24В, 36В, 42В, 220В)		☐ 380 В
20. Дополнительные требования: прибор защиты от столкновения кранов, дополнительный тормоз на механизме подъема, защитный экран для работы с расплавленным металлом; пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик», сейсмоустойчивость и др.			
21. Количество заказываемых одинаковых кранов, шт	1		
22. Предприятие-заказчик (адрес, телефон, e-mail):	ФИО, должность, подпись: / / Дата: м.п.		

Чертеж не определяет конструкцию крана!