


БАЗК.745212.045

$\sqrt{Rz40}$  (✓)

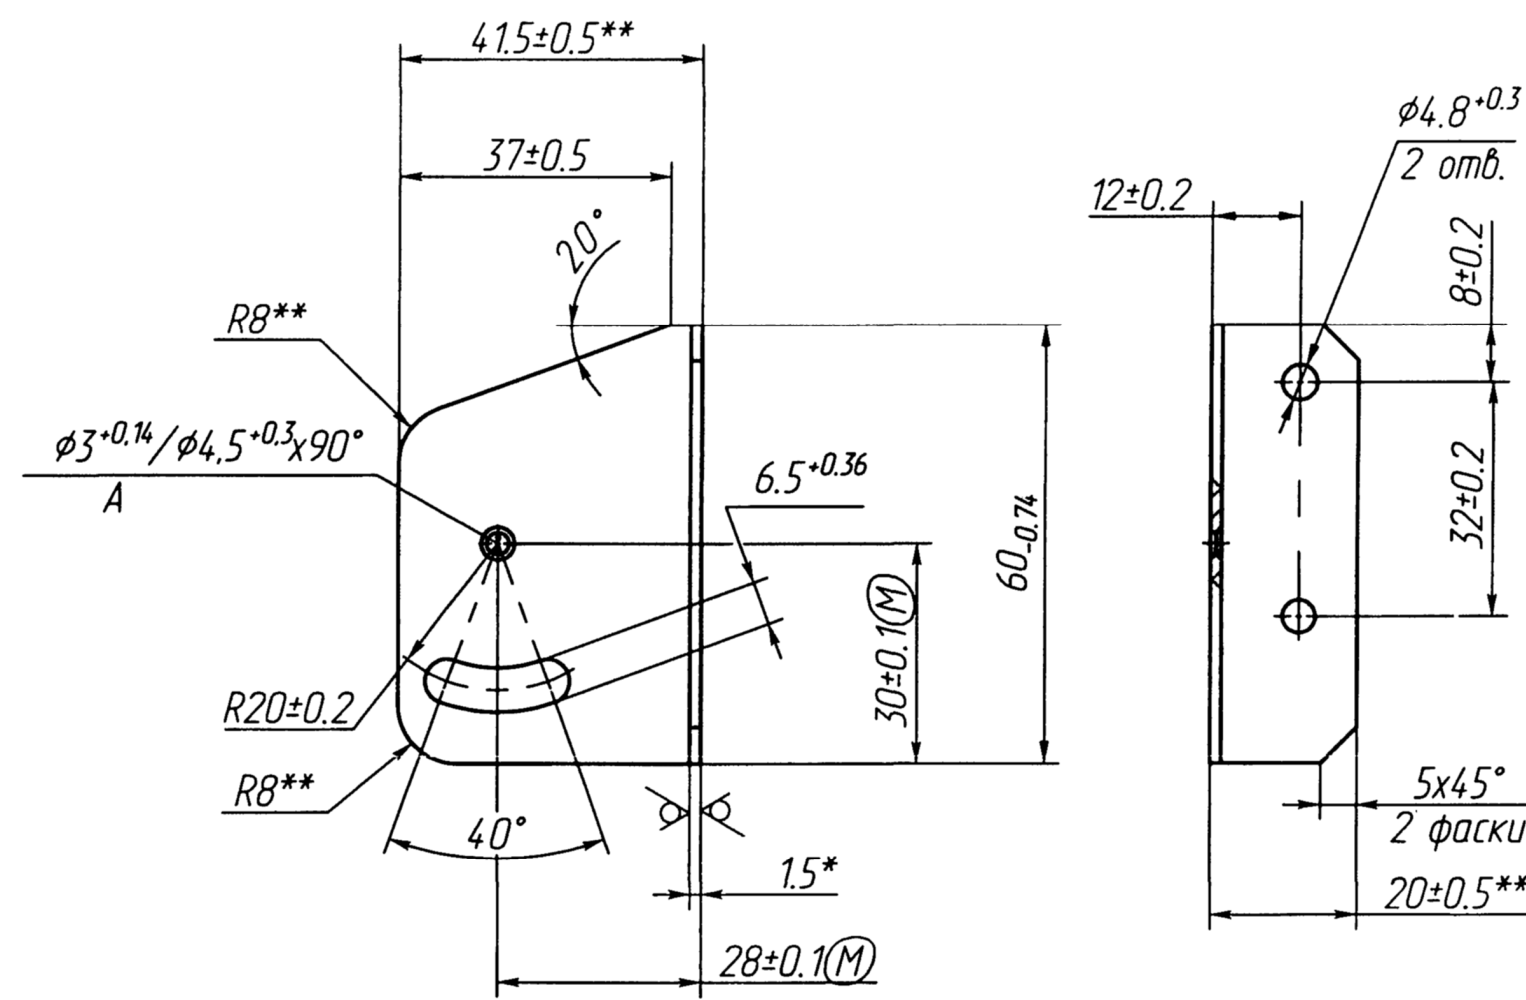

1. \* Размеры для справок.
2. \*\* Размеры обеспеч. инстр.
3. Внутренние радиусы сгибов 1,5 мм, обеспеч. инстр.
4. Покрытие Ц9.хр./эмаль ЭП-140, светло-серая, 500. V, B2. <sup>См. таблицу 1</sup>
- Отв. А от ЛКП предохранить, допускается загрязнение поверхн. отв. А.
5. Остальные ТТ по ОСТ В95 2606-90.

Таблица 1

Обозначение	Дополнительное покрытие
БАЗК.745212.045	Эмаль ЭП-140, светло-серая, 500. V, B2. Допускается покрытие производить порошковой полимерной (полиэфирной) краской "Бекрилюкс VL-572" по технологии предприятия - изготовителя.
-01	Эмаль ЭП-140, защитная, V, B2.

4-БАЗК.745-11	18.02.09
3-БАЗК.339-08	18.02.09
2-БАЗК.922-09	18.02.09
1-БАЗК.16-09	18.02.09
Изм. Лист №	Заким
Разраб.	Мартынова
Проб.	Федин
Т.контр.	Климов
Нач. гр.	Толкачев
Н. конт.	Краснова
Утв.	Иванов

БАЗК.745212.045			
Кронштейн	Лит.	Масса	Масштаб
	Д. С.	35г	1:1
	Лист	Листов	1
БТ-15 ГОСТ 19904-90			
Лист К270В5-11-Н-10 ГОСТ 16523-97			

Копировал

Формат А3