

Открытое акционерное общество «Петрозаводскмаш»
(ОАО «Петрозаводскмаш»)

Приложение № 1
к договору № _____
от «__» _____ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ОАО «Петрозаводскмаш»
Шакولين Н.А.
_____ 2014г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт кровель МСП ОАО «Петрозаводскмаш»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.	1
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ	2
Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.	
Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ	2
Подраздел 3.1 Цель проведения работ.	
Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ	
РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	3
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	4
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	4
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	4
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ	4
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	4
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ	5
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ...	5
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	5
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	6

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ*Ремонт кровель МСП***РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ**

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту кровель Главного корпуса МСП ОАО «Петрозаводскмаш» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65

Здание сборное железобетонное, нежилое.

Функциональное назначение – производственное здание.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ**Подраздел 3.1** Цель проведения работ:

-содержание здания в исправном состоянии.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ:

- согласно дефектной ведомости

в осях Ю-У в осях 26-58

№п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ ВРУЧНУЮ ПРИ РЕДКОЙ ПОРОСЛИ	М2	20
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2 ПОКРЫТИЯ	1008
3	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2	МЕСТ	1000
4	СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ	ПРИБОРОВ	7
5	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ	М2 КРОВЛИ	1100
6	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С НАПЛАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ РУЛОННОГО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	48
7	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ	М2 КРОВЛИ	5040
8	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ	384

в осях Я/2-Я и Z-F

№п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
9	РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ ВРУЧНУЮ ПРИ РЕДКОЙ ПОРОСЛИ	М2	10
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2 ПОКРЫТИЯ	1008
11	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2	МЕСТ	1000
12	СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	ПРИБОРОВ	15
13	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ	М2 КРОВЛИ	1100
14	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С НАПЛАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ РУЛОННОГО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	492
15	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ	М2 КРОВЛИ	10380
16	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ	384

в осях К-М рядах колонн 34-58

№п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2 ПОКРЫТИЯ	144
18	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2	МЕСТ	100
19	СМЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	ПРИБОРОВ	6
20	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ	М2 КРОВЛИ	120
21	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С НАПЛАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ РУЛОННОГО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	48
22	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ	М2 КРОВЛИ	1728
23	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ	138

Требования к объему выполняемых работ:

- *Подрядчик обязуется выполнить Работы, в объеме, указанном в дефектной ведомости, в течение 60 дней с момента подписания Договора и сдать результат Работ Заказчику.*

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства

работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

<i>№ п/п</i>	<i>Обозначение</i>	<i>№ инвентарный</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во листов</i>

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Главный корпус МСП

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- Ежедневная уборка прилегающей к месту проведения работ территории;

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

*- Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с даты заключения договора.
- С 8.30 до 17.30 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком.*

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*- Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.
- Все материалы, применяемые при ремонте должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.
- Все материалы и оборудование поставляет Подрядчик*

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Скрытые работы принимаются отдельно, с составление акта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*- Предоставление сертификатов качества на использованные материалы.
- Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных*

с их ненадлежащим качеством.

- Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.

- Срок предоставления гарантий качества составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию. В заявляемый срок Подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты связанные с некачественным выполнением работ и применением некачественных материалов и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика, при этом срок действия гарантии продлевается на период устранения выявленных дефектов (недоделок).

- Гарантийный срок на результат Работ, выполненных Подрядчиком: 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Постоянное присутствие ответственного за производство работ;*
- Использование индивидуальных средств защиты;*
- Наличие аттестованного персонала;*

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства пароизоляции, теплоизоляции, основания, водоизоляционного и защитного слоев с составлением актов на скрытые работы. Приемка готовой кровли должна оформляться актом с обязательной оценкой качества выполненных работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Приложения:

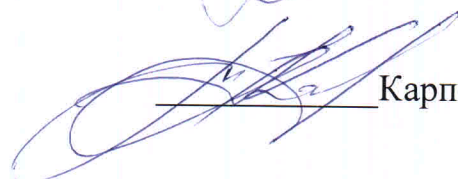
Составил:

Инженер-конструктор


_____ Деменчук Н.В.

Согласовано:

Начальник РСУ-36


_____ Карпенко М.Ф.