
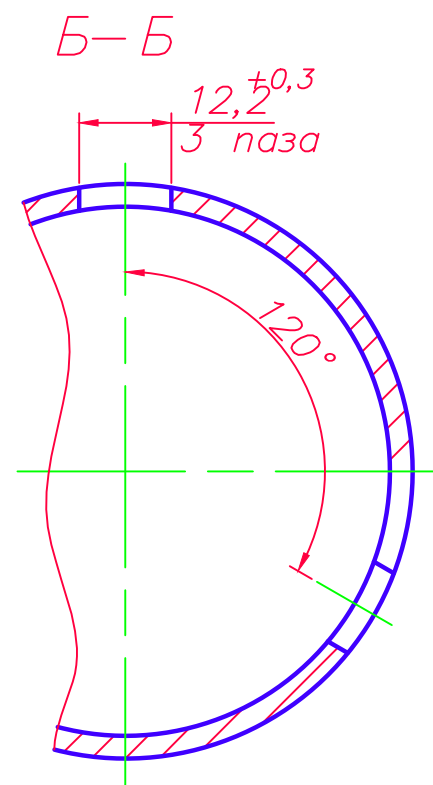
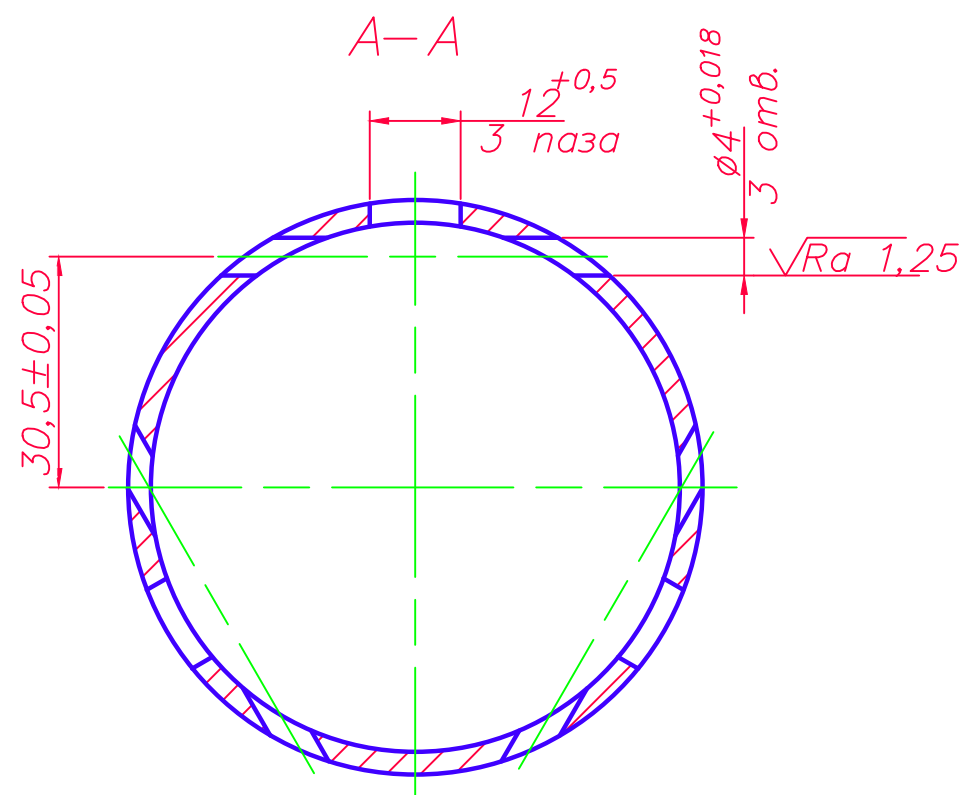


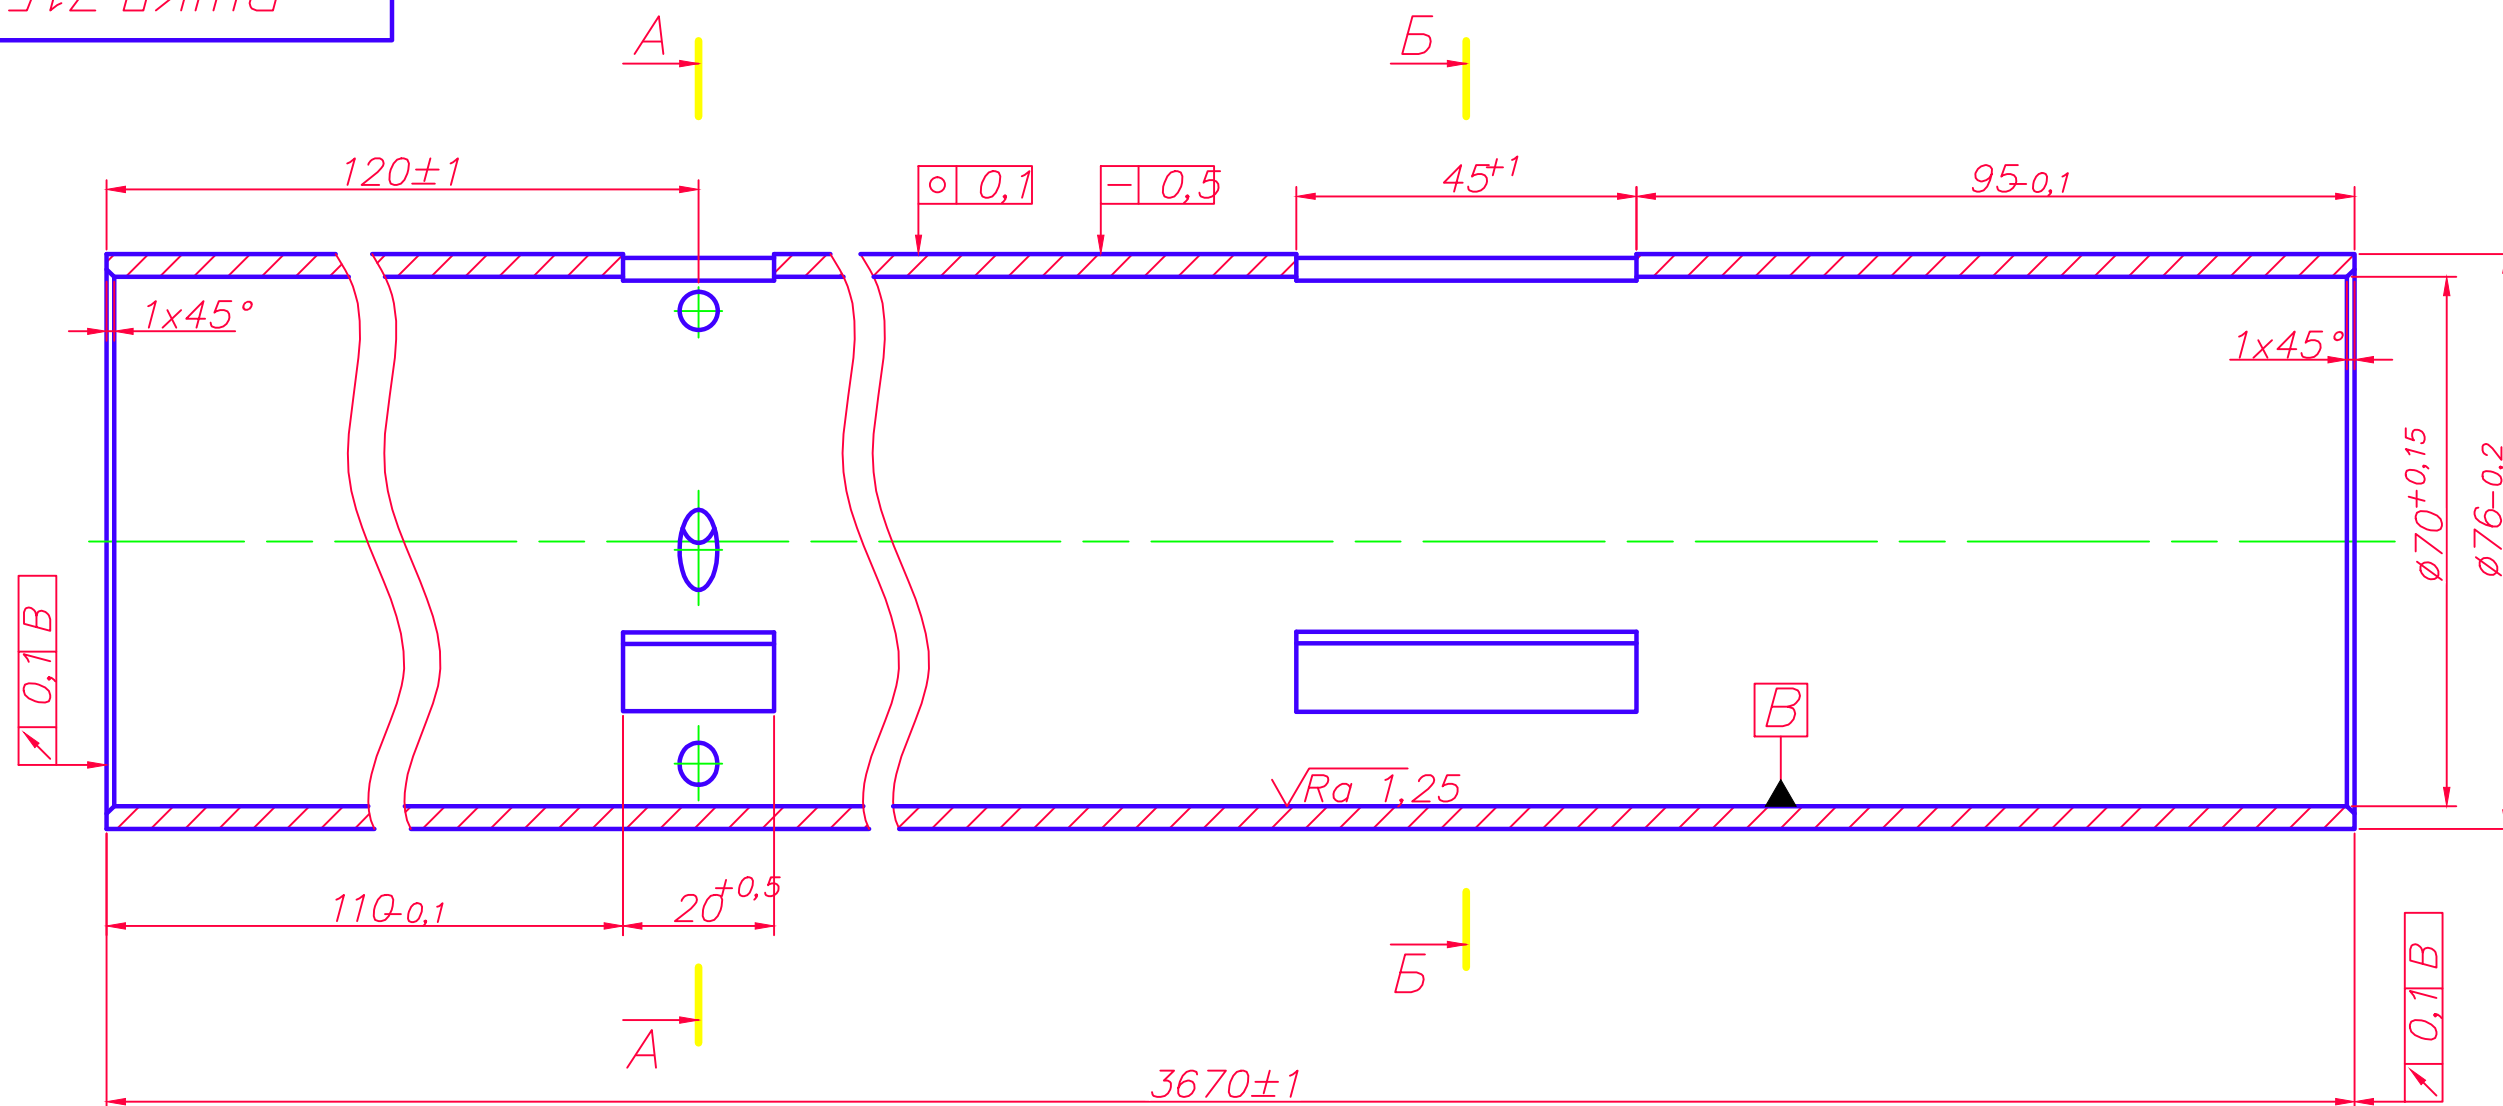

1. Допускается сплав Э125 ТУ 95.166–98.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1–2002: H_{12} , h_{12} , $\pm \frac{IT_{12}}{2}$.
3. До выполнения пазов контролировать прочность и герметичность внутренним давлением воды $(1,8 \pm 2)$ МПа в течение 10 мин при температуре (293 ± 10) К.
4. Маркировать на бирке обозначение и заводской номер корпуса.

					ВШКЛ.715142.015			
					Корпус	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист №	докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.	Хорошилов		23.07.13					
Пров.	Ляпкало		23.07.13					
Т. контр.	Солнцев		23.07.13			Лист	Листов	
Н. контр.					Сплав	ФГУП "НИИ НПО		
Утв.	Базюк		23.07.13		Э110 ТУ	"Луч"		
					95.166-98	Формат		