


к прибору С2000М
(пузыль контроля)

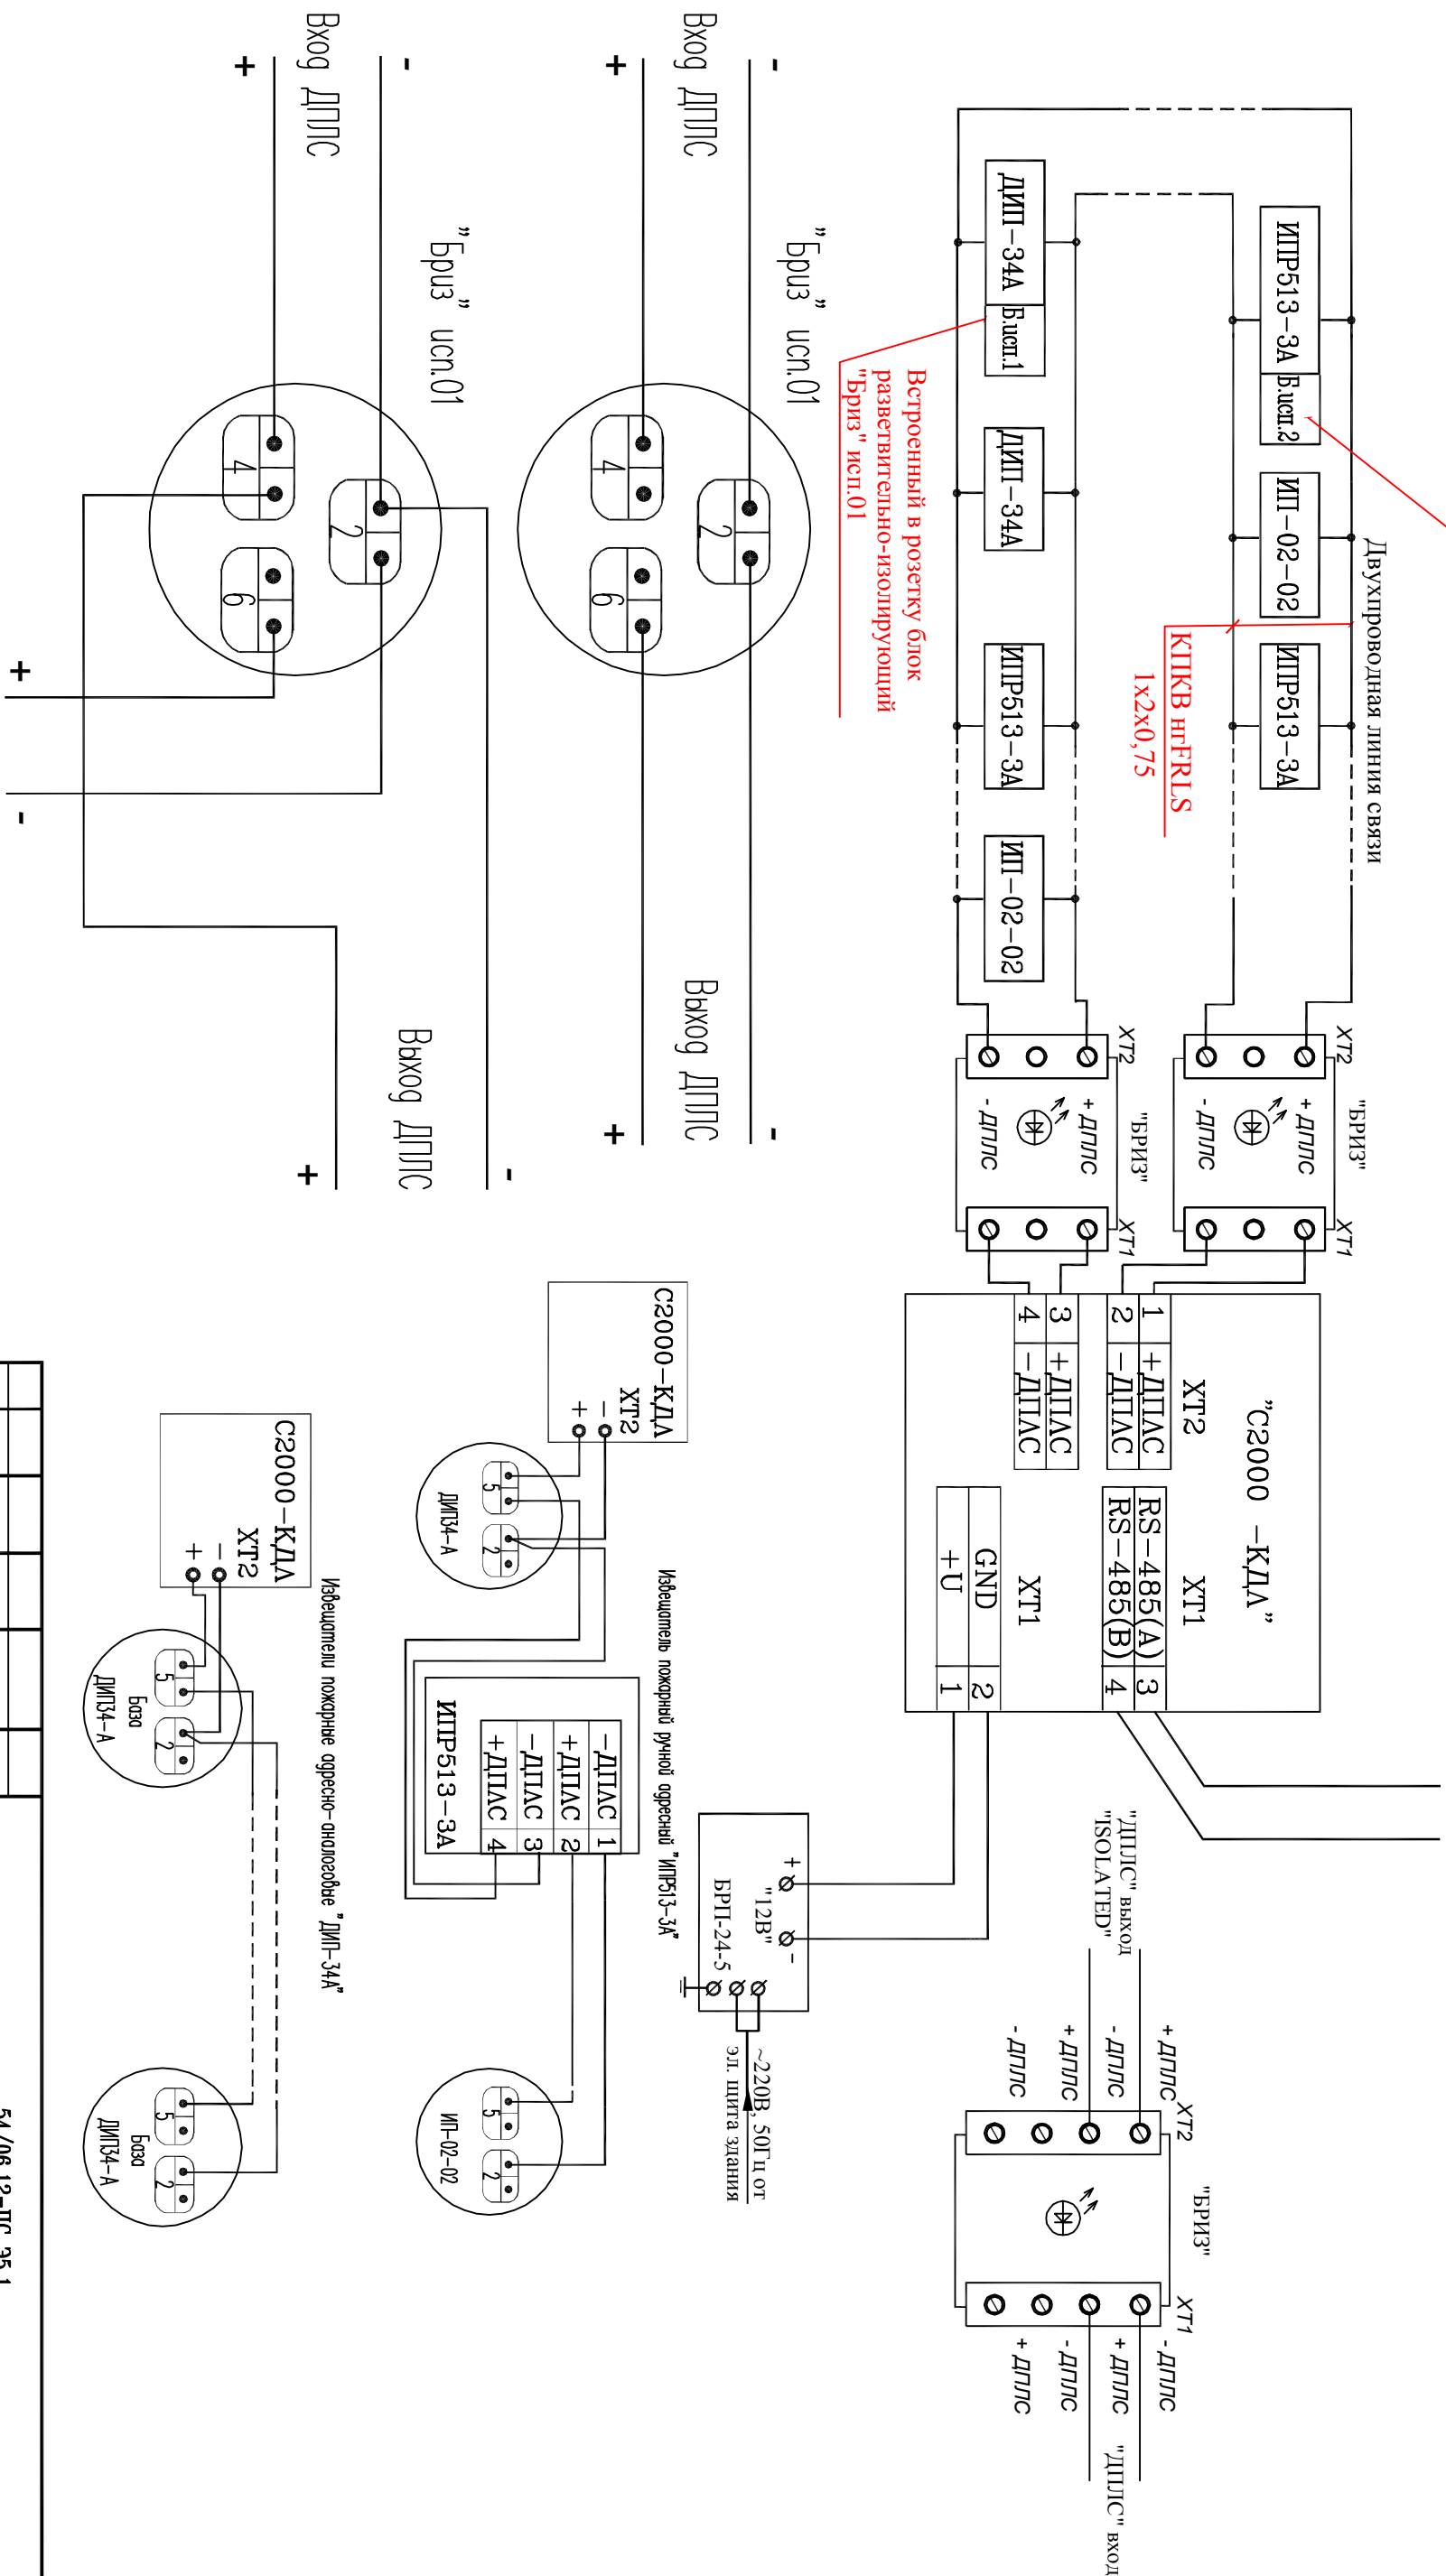

Примечания:

1. Двухпроводная адресная линия связи (ДПЛС) выполнена по кольцевой топологии.
2. Блоки "Бриз" служат для организации ответвлений в линии ДПЛС и для изоляции короткозамкнутого участка, без потери работоспособности линии.
3. Кольцевая топология позволяет работать системе при обрыве линии ДПЛС или коротком замыкании без потери связи с извещателями в линии после аварийного участка.
4. Все клеммы "-ДПЛС" колодок ХТ1 и ХТ2 соединены между собой, клеммы "+ДПЛС" колодки ХТ1 соединены между собой, клеммы "+ДПЛС" колодки ХТ2 соединены между собой, клеммы "-ДПЛС" колодки ХТ1 и ХТ2 изолированы друг от друга.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]