Л9БУКПТ220.020 СБ

Перв. примен. Л9БУКПТ220.010

Справ.№

Подп.и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

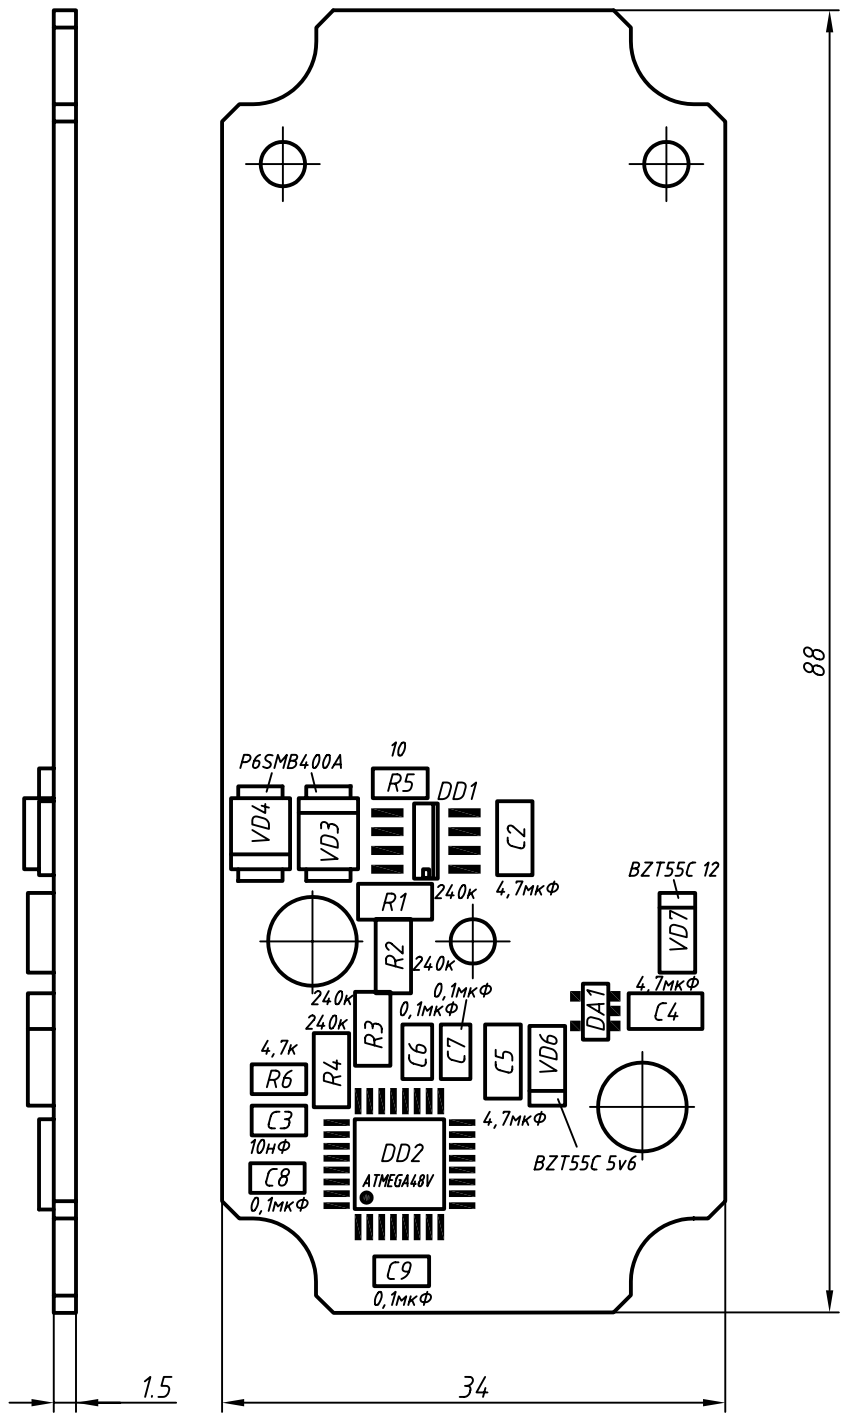

1. Размеры для справок.
2. Установку ЭРИ производить методом поверхностного монтажа по технологии предприятия-изготовителя. Допускается применение припоя ПОС-61 ГОСТ 21931-76 для пайки вручную.
3. Допускается замена микросхемы LP2980AIM5-3.3 (DA1) на микросхему LP2980IM5-3.3.
4. Допускается замена стабилитрона BZT55C 5V6 (VD6) на стабилитрон TZMC 5V6.
5. Допускается замена стабилитрона BZT55C 12 (VD7) на стабилитрон TZMC 12.
6. Установку радиоэлементов и контроль монтажа вести по IPC-A-610, класс изделия 3.

Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Нешатаев		
Пров.		Красовский		
Т.контр.		Гришина		
Н.контр.		Нечаев		
Утв.		Машинский		

Л9БУКПТ220.020 СБ

Плата

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1

Лист: Листов: 1

СКБ ПО "Север"

Копировал: Формат А3