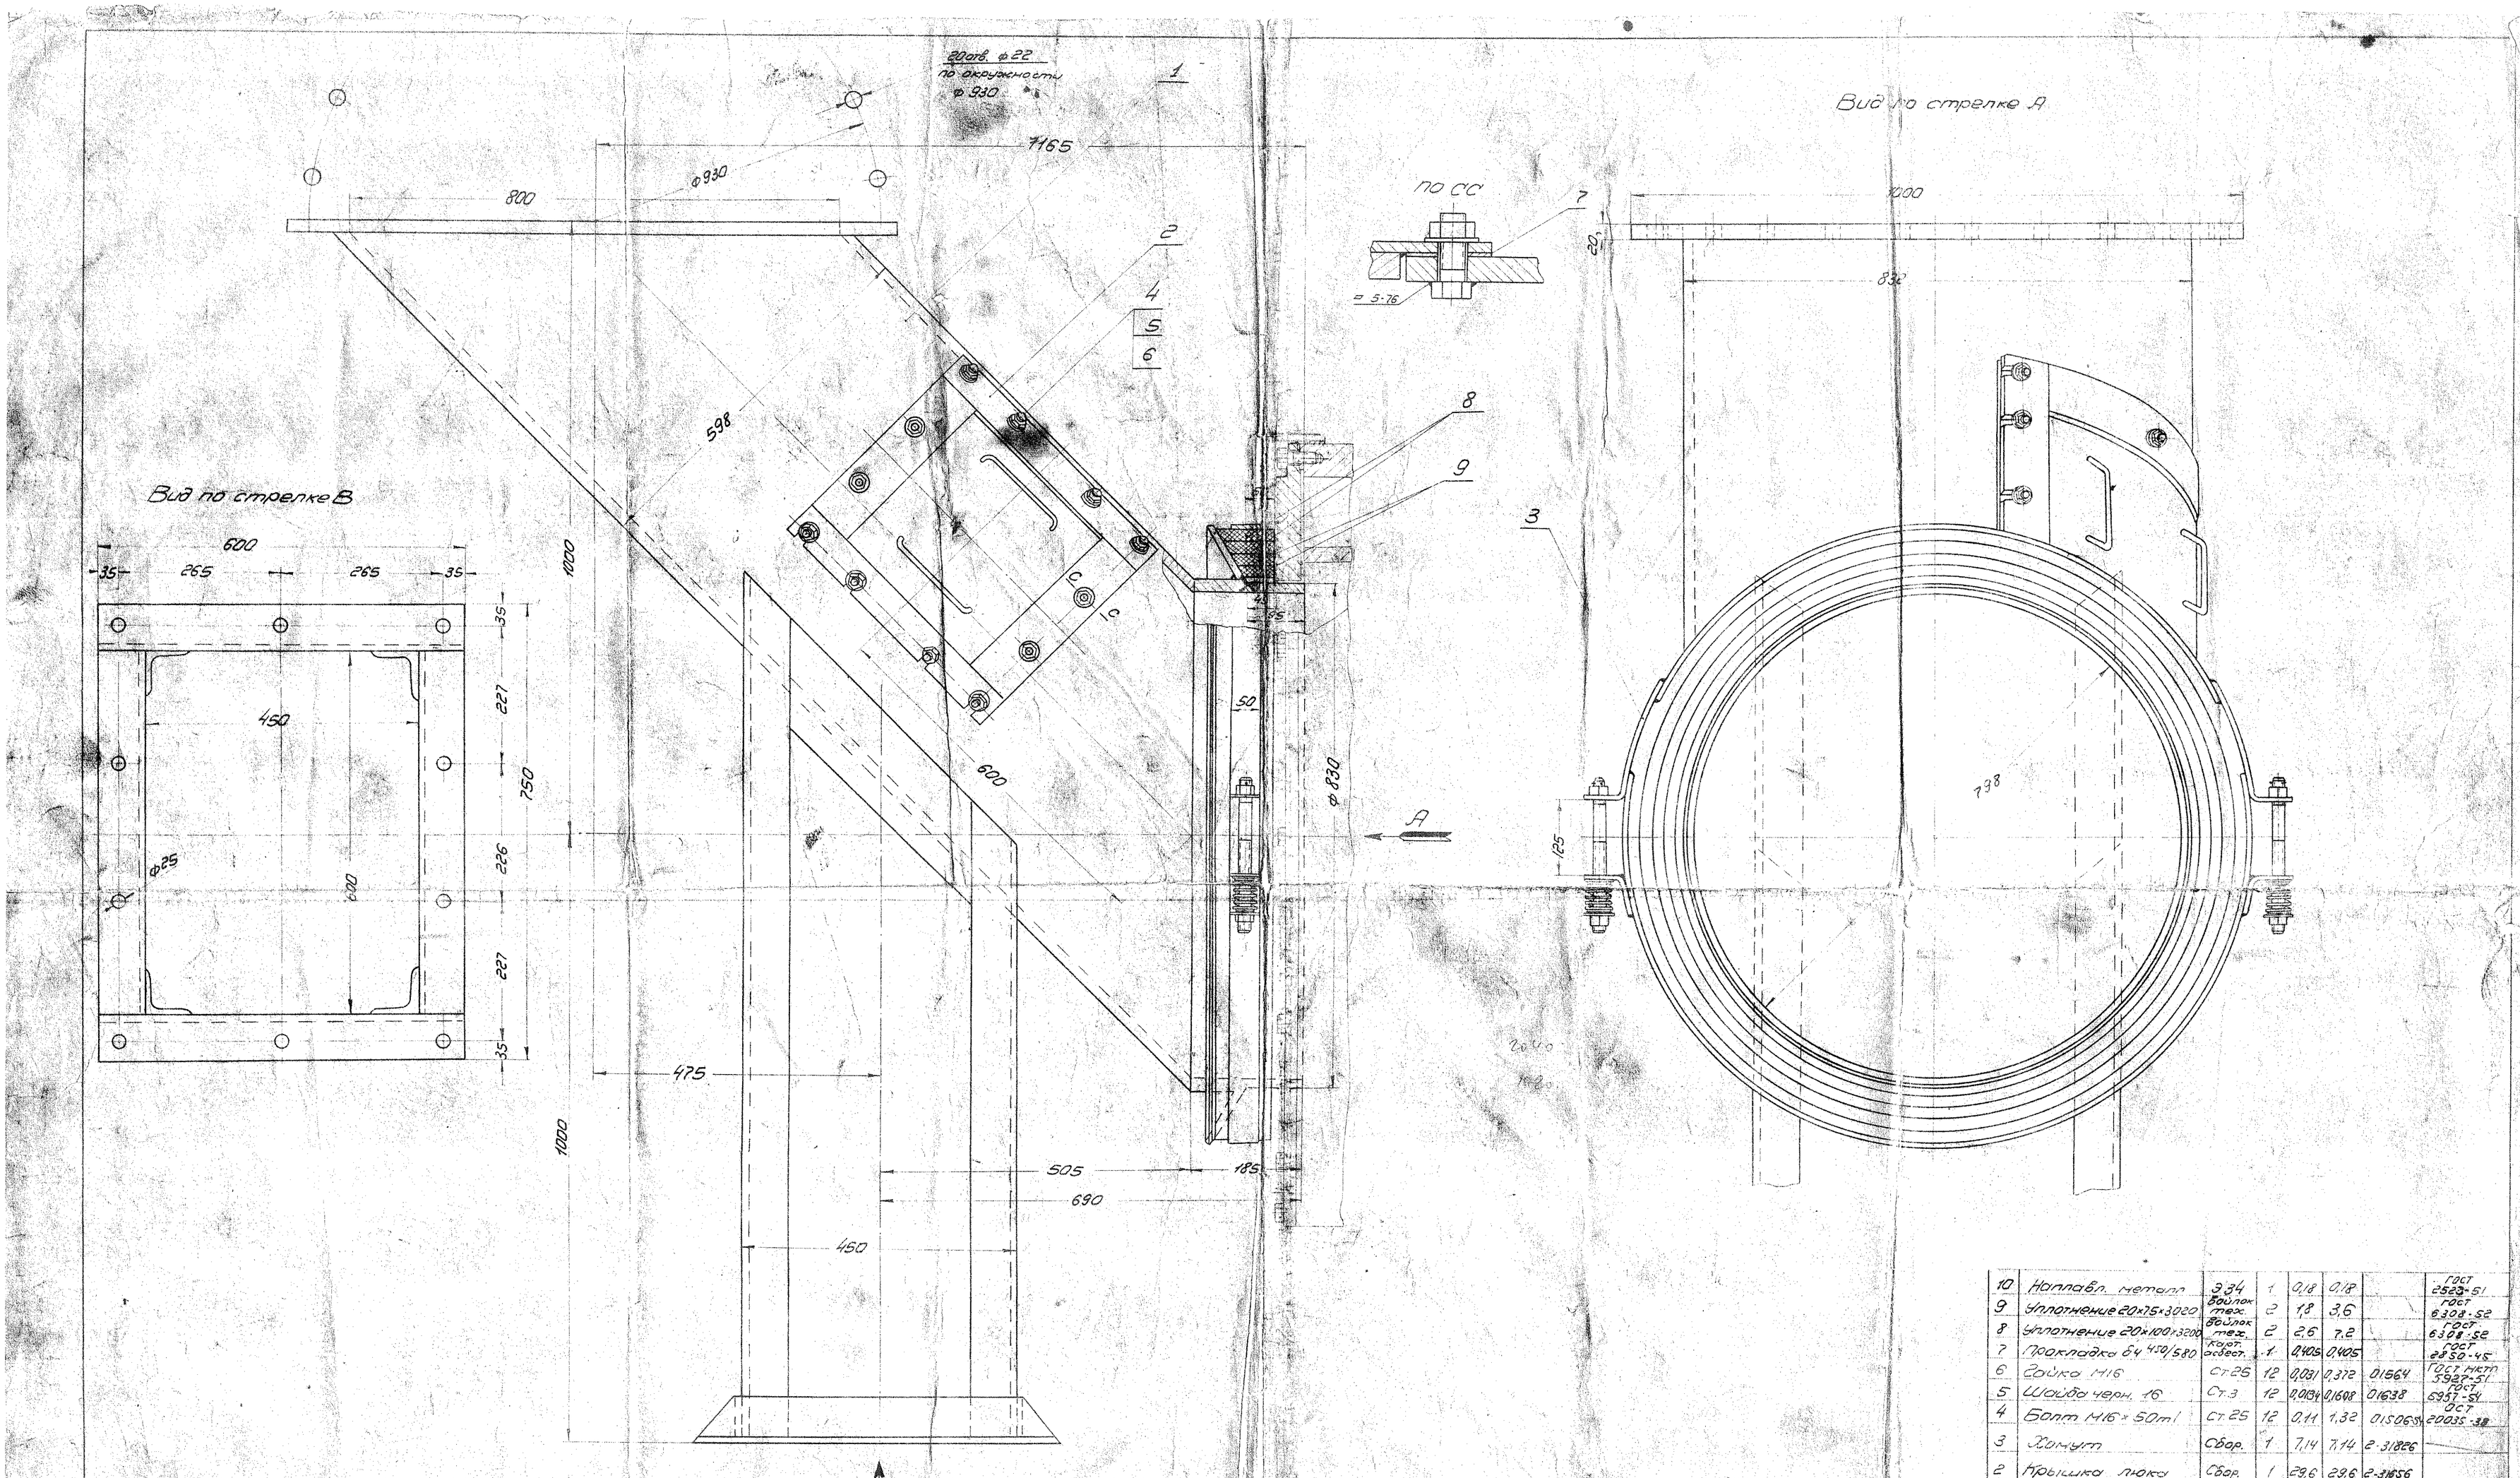


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Наплавл. металл | Э34 | 1 | 0,18 | 0,18 | | ГОСТ 2523-51 |
| 9 | Уплотнение 20×75×3020 | Войлок техн. | 2 | 1,8 | 3,6 | | ГОСТ 6308-52 |
| 8 | Уплотнение 20×100×3200 | Войлок техн. | 2 | 2,6 | 7,2 | | ГОСТ 6308-52 |
| 7 | Прокладка Б4 450/580 | Карт. асбест. | 1 | 0,405 | 0,405 | | ГОСТ 2850-45 |
| 6 | Гайка М16 | Ст.25 | 12 | 0,031 | 0,372 | 0,1664 | ГОСТ МКТП 3927-51 |
| 5 | Шайба черн. 16 | Ст.3 | 12 | 0,0134 | 0,1608 | 0,1638 | ОСТ 6957-51 |
| 4 | Болт М16×50т/ | Ст.25 | 12 | 0,11 | 1,32 | 0,1506 | ОСТ 20035-38 |
| 3 | Хомут | Сбор. | 1 | 7,14 | 7,14 | 2-31826 | |
| 2 | Крышка люка | Сбор. | 1 | 29,6 | 29,6 | 2-31656 | |
| 1 | Патрубок ф 800 | Сбор. | 1 | 591 | 591 | 2-31717 | |
| № п/п | Наименование | Матер. | Кол. на конст. | 1 шт. вес в кг | Общ. вес в кг | № чертежа сборн. | № ГОСТ и нормал. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| М 1:5 | Патрубок ф 800 Общий вид | | 1-27364 |
| технолог | | | |
| Нарм. контр. | | | |
| Констр. | | МТМ - СССР | Взамен № |
| Ст. инж. констр. | | НКМЗ | |
| Зав. инж. констр. | Вх № 11864 18.03.58 г. | | |
| Нач. бюро | | г. Краматорск | Сентябрь 1955 г. |

| N п/п | Кол. исл. | Было | Стало | № изв. | № прик. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Инв. N 22781 12/II-57 г.

С оригинала сдал 13/V 56 г.

№ 8300