


ФД.47Б.432.002

1/1

Перв. примен.

Справ. №

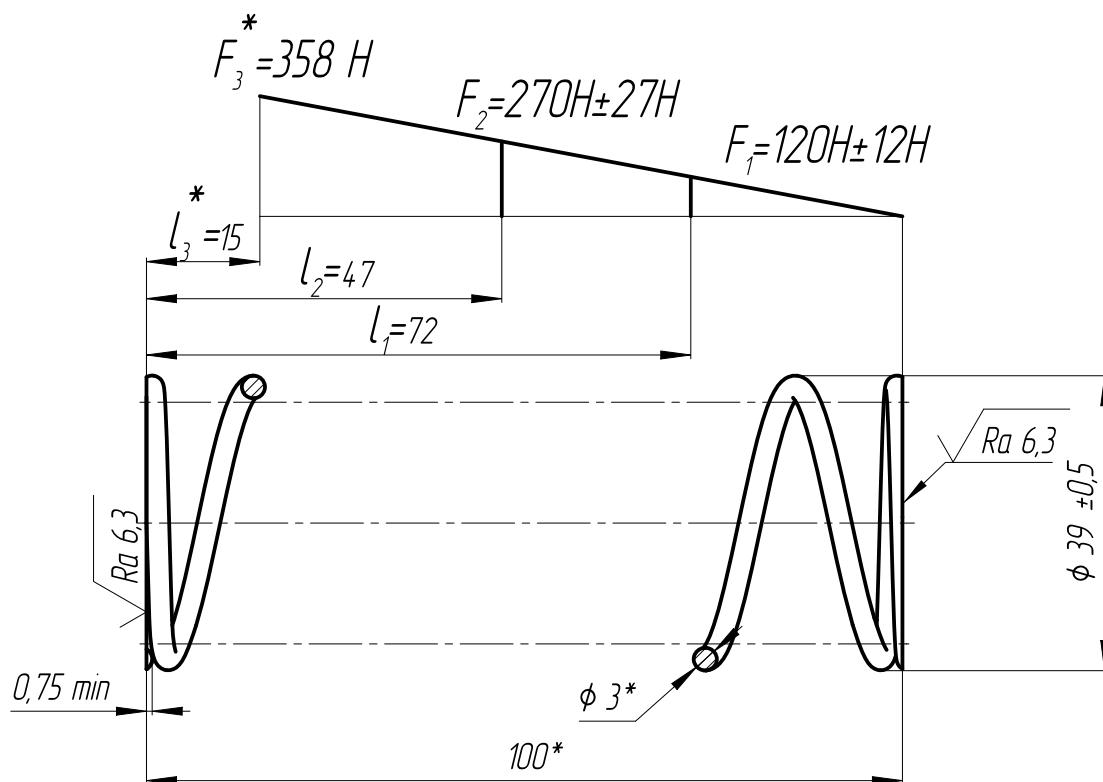

1.  $G^* = 78500 \text{ МПа}$ .
2.  $\tau_3^* = 785 \text{ МПа}$ .
3. Направление навитки пружины-правое.
4. Рабочее число витков  $n=4$ .
5. Полное число витков  $n_f=6$ .
6. 42...49 HRC.
7. Покрытие Ц9.хр.
8. Длина развернутой пружины  $l^*=615 \text{ мм}$ .
9. \* Размеры и параметры для справок.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

01475/25

ФД.47Б.432.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тадеев А.В.		14.07.2011
Пров.		Абросов А.Н.		14.07.2011
Т.контр.				
Рук.		Саленок В.В.		14.07.2011
Н.контр.		Потапова Н.В.		14.07.2011
Утв.				

Пружина

Проволока 60С2А-Н-ХН-3 ГОСТ 14963-78

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,05	1:1
Лист		Листов 1



Копировал

Формат А4