

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

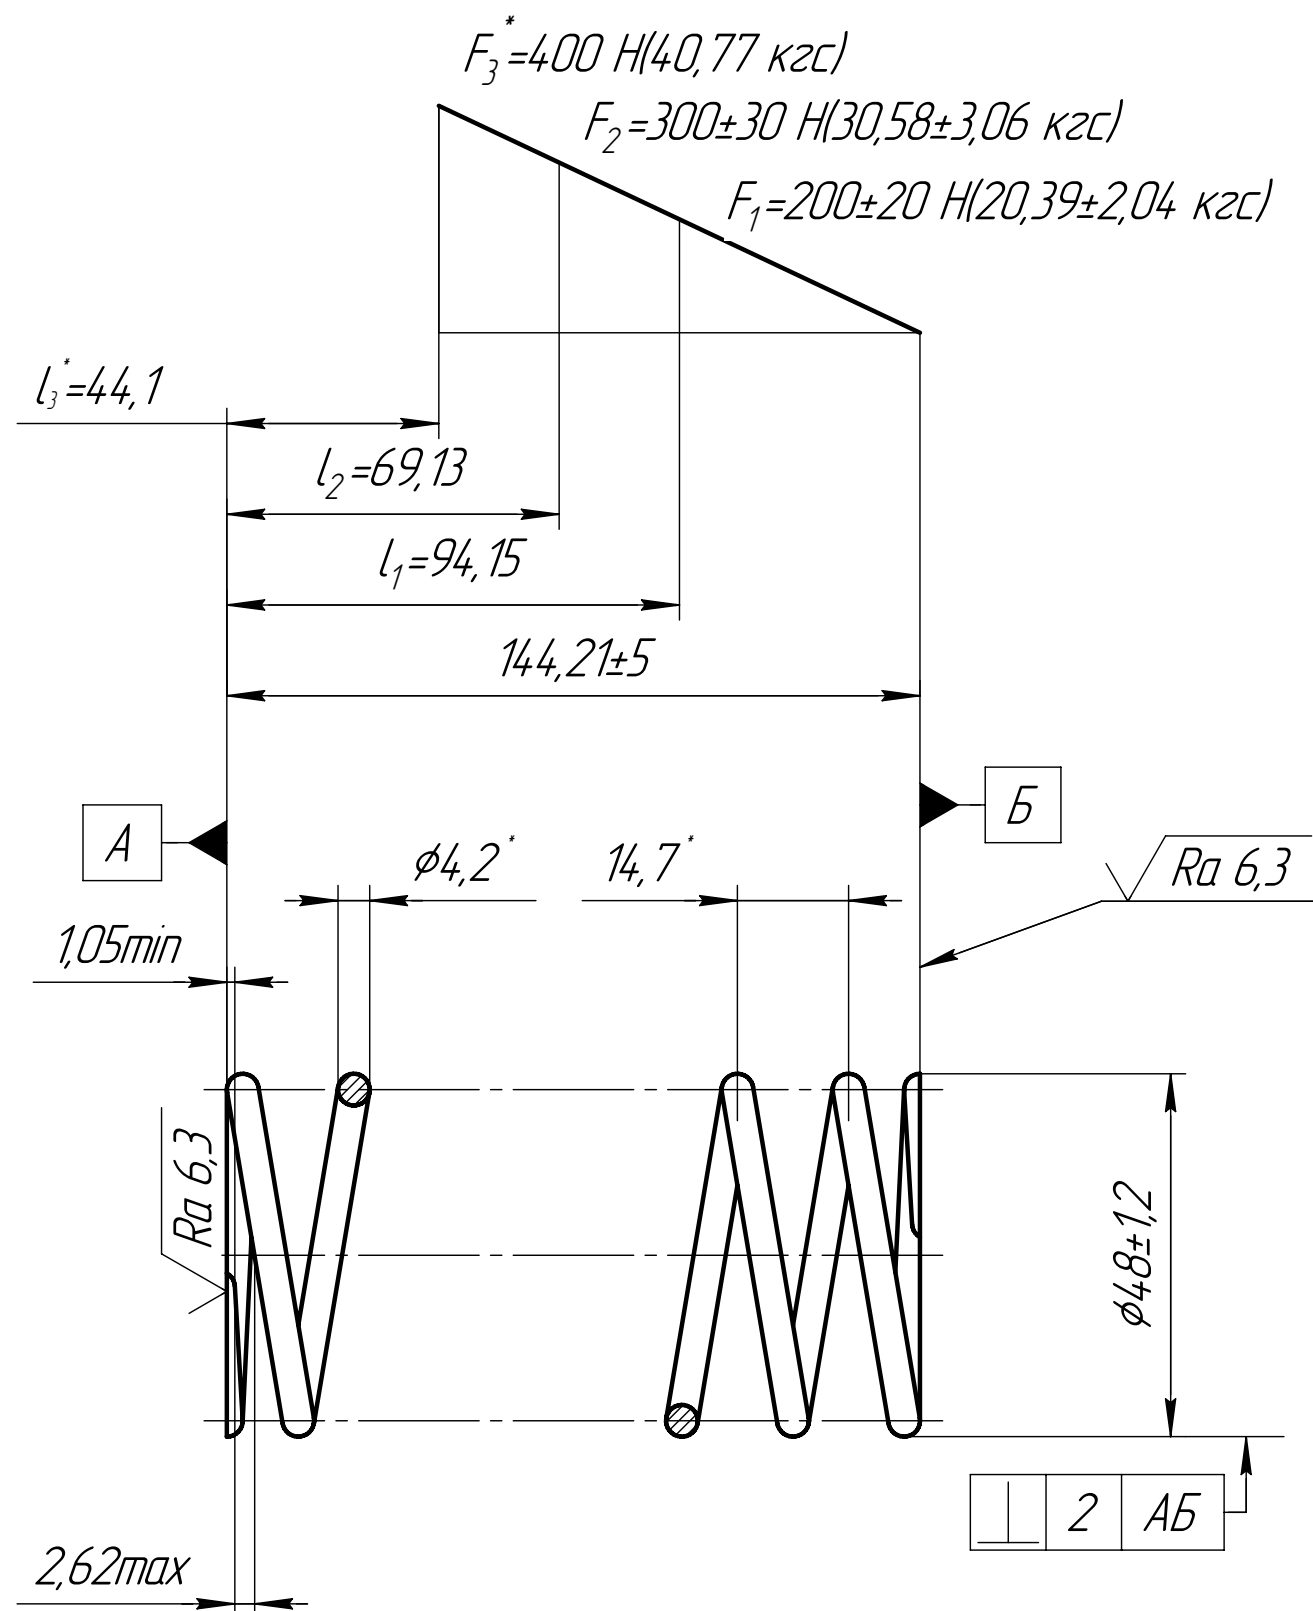
Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.






ФД.4 75.4 16.002

✓(✓)



1. Модуль сдвига $G^* = 82000 \text{ МПа}$
2. Напряжение касательное при кручении $T^* = 685,6 \text{ МПа}$
3. Направление навивки пружины – любое.
4. Длина развернутой пружины $L^* = 1514 \text{ мм}$
5. Число рабочих витков $n = 9,5$
6. Число витков полное $n1 = 11$
7. *Размеры и параметры для справок.
8. Покрытие Ц9.хр.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

					ФД.4 75.4 16.002				
					Пружина	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И	0,16	1:1	
Разраб.	Вильдеев А.В.		03.06.2011						
Пров.	Абросов А.Н.		09.06.2011						
Т.контр.									
Рук.	Саленок В.В.		10.06.2011		Проволока 60С2А-Н-ХН-4,2 ГОСТ 14959-79	Лист	Листов	1	
Н.контр.	Потапова Н.В.		10.06.2011						
Утв.									

Копировал

Формат А3