

«Согласовано»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
«    »    \_\_\_\_\_ 2015 г.

«Утверждаю»  
Президент АО «НИАЭП»  
В.И.Лимаренко  
\_\_\_\_\_  
«    »    \_\_\_\_\_ 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по капитальному ремонту  
в части замены оконных блоков здания-склада (нежилое)  
по адресу г.Н.Новгород, ул. Кащенко, 8.

Предмет закупки:  
Работы по капитальному ремонту

г.Н.Новгород 2015 г.

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт оконных блоков здания-склада нежилое, по адресу г.Н.Новгород, ул. Кащенко, 8.

2. Сведения о выполняемых работах: Демонтаж существующих оконных деревянных блоков и установка окон из ПВХ пофиля

2.1. Здание Отдельно стоящее здание-склад нежилое адрес г.Н.Новгород, ул. Кащенко, 8.

2.2. Требования к разработке ППР: Составляется подрядной организацией

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Согласно дефектной ведомости

4. Ведомость физических объемов:

5. Инвентарный номер: 001000011


6. Вид ремонта: Капитальный

1	Демонтаж металлических оконных решеток	кг	97.5
2	Сверление отверстий в кирпичных стенах d=6мм, L=70мм	шт.	18
	Установка анкерных болтов (анкер HILTI HUS-HR 6*70)	шт	18
3	Установка сварных окрашенных распашных решеток 1500*2300мм (3шт)	кг	97.5
4	Демонтаж оцинкованных отливов 1500*250мм толщиной 0.5мм	шт	2
5	Демонтаж деревянных отдельных окон 1500*2300мм	шт.	3
6	Отбивка штукатурки оконных откосов	м <sup>2</sup>	
7	Демонтаж деревянной подоконной доски 1600*200	шт.	3
8	Установка оконных блоков из ПВХ профиля поворотно-откидных, стеклопакет двойной, размер 2300*1500мм, монтажная пена на 1оконный блок емкостью 0.85л-1шт)	шт.	2
9	Установка оконных блоков из ПВХ профиля глухих, стеклопакет двойной, размер 2300*1500мм, (монтажная пена на 1оконный блок емкостью 0.85л-1шт)	шт.	1
10	Ремонт штукатурки наружных откосов Bergauf Bau Putz Zement	м <sup>2</sup>	2.8
11	Улучшенная штукатурка оконных откосов Bergauf Bau Gips	м <sup>2</sup>	5.5
12	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	5.5
13	Шпатлевка оконных откосов Bergauf Fugen Gips толщиной 3мм	м <sup>2</sup>	5.5
14	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	5.5
15	Улучшенная окраска за 2 раза краской типа Биндопласт-7	м <sup>2</sup>	1.5
16	Устройство покрытия подоконника из керамогранита на клею Bergauf Keramik PRO	м <sup>2</sup>	1.5
17	Выравнивание наружных откосов под установку отливов цементно-песчаным раствором	м <sup>3</sup>	0.1
18	Устройство оконных отливов крашенных 250*1600мм толщиной 0.5мм	шт	3
19	Погрузка мусора	тн	*
20	Вывоз мусора на 30км	тн	*

\* объем мусора определяется сметными нормами

5. Требования к материалам и оборудованию, применяемых для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов: Согласно дефектной ведомости
6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: Согласно ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Градостроительному кодексу РФ» и СНиП 12-01-2004 (Организация строительства)
7. Срок выполнения работ: Согласно договора.
8. Требования к качеству выполняемых работ: Согласно СНиП 3.03.01-87
9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий: Согласно договора
10. Требования к безопасности выполняемых работ: Согласно ППБ 05-86, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2001, СНиП-12-01-2004.
11. Требования к результатам работ и порядку приемки: Согласно РД-11-02-2006.


Исполнитель:



Красильников А.В.


Согласовано:

Вице-президент  
по управлению персоналом

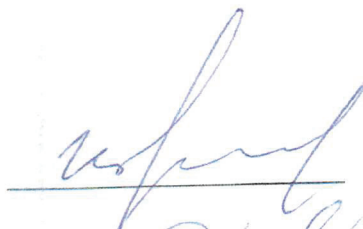


Шешокин Н.П.

Начальник АХУ



Финагина Н.В.

Начальник ОБК



Фомичева С.В.

Главный бухгалтер



Подпись, дата

Самогородская Е.В.



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:  
Президент ОАО «НИАЭП»

\_\_\_\_\_ Лимаренко В.И.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«На выполнение работ по капитальному ремонту в части замены оконных блоков здания-склада (нежилое)»  
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Кащенко,8  
на основании технического задания служебная записка №40-24-1/17242 от 23.03.2015г.»

от 30 марта 2015 г.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		<b>Демонтажные работы</b>			
		<b>Сантехнические работы</b>			
1		Демонтаж металлических оконных решеток	кг	97.5	
2		Сверление отверстий в кирпичных стенах d=6mm, L=70mm	шт.	18	
3		Установка анкерных болтов (анкер HILTI HUS-HR 6*70)	шт.	18	
4		Установка сварных окрашенных распашных решеток 1500*2300мм (3шт), (петли – 4шт.)	кг	97.5	
5		Демонтаж оцинкованных отливов 1500*250мм толщиной 0.5мм	шт	2	
6		Демонтаж деревянных раздельных окон 1500*2300мм	шт	3	
7		Отбивка штукатурки оконных откосов	м2		
8		Демонтаж деревянной подоконной доски 1600*200	шт.	3	

9	Установка оконных блоков из ПВХ профиля трёхстворчатых поворотно - откидных, стеклопакет двухкамерный, размер 2300*1500мм, 1 створка открывающаяся (монтажная пена на 1 оконный блок емкостью 0.85л-1шт)	шт.	2
10	Установка оконных блоков из ПВХ профиля трёхстворчатых глухих, стеклопакет двухкамерный, размер 2300*1500мм, 1 створка открывающаяся (монтажная пена на 1 оконный блок емкостью 0.85л-1шт)	шт.	1
11	Ремонт штукатурки наружных откосов Bergauf Bau Putz Zement (приготовление раствора в построечных условиях)	м2	2.8
12	Улучшенная штукатурка оконных откосов Bergauf Bau Gips (приготовление раствора в построечных условиях)	м2	5.5
13	Грунтовка ВАК-01-У, откосов	м2	5.5
14	Шпатлевка оконных откосов Bergauf Fugen Gips, толщиной 3 мм	м2	5.5
15	Грунтовка ВАК-01-У	м2	5.5
16	Улучшенная окраска за 2 раза краской типа Биндопласт-7	м2	1.5
17	Устройство покрытия подоконника из керамогранитной плитки размером 300х300х8мм на клею Bergauf Keramik PRO	м2	1.5
18	Выравнивание наружных откосов под установку отливов цементно-песчаным раствором	м	4,8
19	Устройство оконных отливов крашенных 250*1600мм толщиной 0.5мм	шт.	3
20	Погрузка мусора	т	1,081
21	Вывоз мусора	км	30
22			

Составил: Арх. 1 кат.  Рязанов А.А.

Проверил: Нач. АГПМ  Неонета В.В.

Согласовано: И.о. начальника АХУ

Платонов В.В.

Вице-президент по управлению персоналом

Шешокин Н.П.