


4 отв. М5-7Н 7min-10max

⊕ R0,12 A(M)

√Rz20

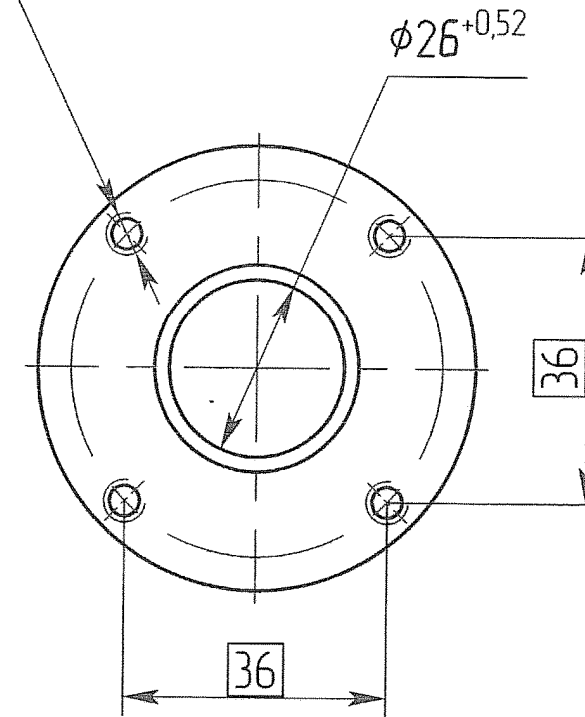

1. *Размеры обеспеч. инстр.


2. Покрытие Ц15/Эмаль (см. таблицу 1).

3. Остальные ТТ по ОСТ В95 2606-90.

4. Отверстие А отлакокрасочного покрытия предохранить. Допускается запыление отверстия А.

Таблица 1

Обозначение	Покрытие
БАЖК.713152.004	Эмаль ЭП - 140 серая, V. 8 ₂₅₀ °C.
БАЖК.713152.004-01	Эмаль ЭП - 140 защитная, V. 8 ₂₅₀ °C.
БАЖК.713152.004-02	Эмаль ЭП - 140 черная, V. 8 ₂₅₀ °C.

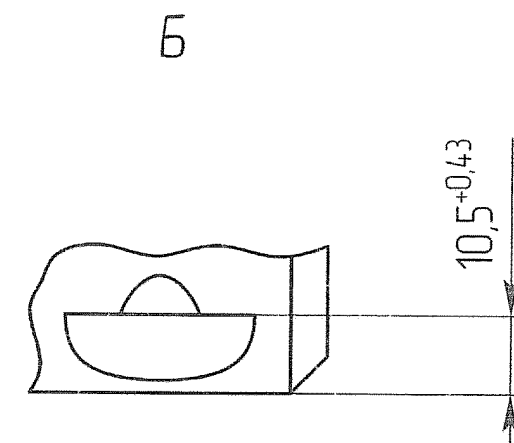

4-БАЖК.11501-10/2011-11	Подп.	Дата
3-БАЖК.8923-10/2011-10	Подп.	Дата
2-БАЖК.331-10/2011-10	Подп.	Дата
1-БАЖК.165-10/2011-10	Подп.	Дата
Изм./Лист № докум.	Подп.	Дата
Разраб. Моисеев	Подп.	11.3.10
Проб. Никифоров	Подп.	1.3.10
Т.контр. Востоков	Подп.	1.03.10
Н.контр. Ибано	Подп.	10.3.10
Утв. Ибано	Подп.	10.3.10

БАЖК.713152.004			
Основание	Лит.	Масса	Масштаб
	4	14.	1:1
Круг В-65 ГОСТ 2590-2006 20 ГОСТ 1050-88		Лист	Листов
		1	1