


Приложение №1  
к договору № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Главный инженер филиала –  
Заместитель директора филиала  
ОАО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

  
\_\_\_\_\_ О.Ю. Кочнов  
«28» \_\_\_\_\_ 2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора филиала  
ОАО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

  
\_\_\_\_\_ В.И. Степанов  
«28» \_\_\_\_\_ 2014 г.



Техническое задание  
на выполнение работ по устройству противопожарной минерализованной  
полосы на земельном участке ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

Обнинск  
2014 г.

Техническое задание  
выполнение работ по устройству противопожарной минерализованной  
полосы на земельном участке ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых Работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых Работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых Работ либо доля выполняемых  
Работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых Работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам  
выполняемых Работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения Работ и  
безопасности результата выполненных Работ

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения  
участника

Подраздел 3.7 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных Работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке Работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов (оформление результатов выполненных Работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по устройству противопожарной минерализованной полосы на земельном участке ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» по месту нахождения филиала (Калужская область). (Свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 685865 выданное 12 мая 2014 года). Кадастровый номер: 40:07:103301:10. Земельный участок для производственных целей, общая площадь 716 129 кв. м., адрес: Калужская область, Жуковский район, в районе д. Доброе.

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

### Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых Работ

Работы по устройству противопожарной минерализованной полосы провести на части земельного участка, обозначенной на схеме (приложение №1) вдоль западной границы участка протяженностью 400 м, шириной 100 м. Площадь противопожарной минерализованной полосы составит 40 000 (сорок тысяч) кв. м. Перечень работ:

- вывоз лесных горючих материалов (пни, ветки);
- подсекание молодой поросли (деревья, кустарник) с дальнейшей утилизацией;
- снятие верхнего растительного слоя почвы на глубину 15 сантиметров;
- опашка земельного участка по периметру на ширину 3 (три) метра.

### Подраздел 2.2 Описание выполняемых Работ

Согласно нормативным требованиям ОСТ 56-103-98 утвержден Приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998г. №38 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния».

Проведение противопожарной профилактики на земельном участке Заказчика с целью своевременного обнаружения лесных пожаров и их ликвидации на минимальных площадях.

Создание минерализованной полосы, под которой понимается полоса поверхности земли шириной установленной заказчиком, очищенная от лесных горючих материалов и обработанная до сплошного минерального слоя почвы.

Вывоз лесных горючих материалов за пределы земельного участка Заказчика силами и средствами Подрядчика.

### Подраздел 2.3 Объем выполняемых Работ либо доля выполняемых Работ в общем объеме закупки

-

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

### Подраздел 3.1 Общие требования

Подрядчиком выполняются Работы по вывозу лесных горючих материалов (пни, ветки), подсеканию молодой поросли (деревья, кустарник) с дальнейшей утилизацией, снятию верхнего растительного слоя почвы на глубину 15 сантиметров, опашке земельного участка по периметру на ширину 3 (три) метра.

### Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых Работ

Качество выполненных работ должно соответствовать ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния», утвержденному приказом Рослесхоза от 24.02.1998 № 38.

### Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых Работ

-

### Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-
<b>Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения Работ и безопасности результата выполненных Работ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>ОСТ 56-103-98 утвержден Приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998г. №38 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»;</i></li> <li>- <i>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i></li> </ul>
<b>Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника</b>
<i>Наличие опыта в выполнении работ по устройству противопожарной минерализованной полосы.</i>
<b>Подраздел 3.7 Специальные требования</b>
<i>Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий согласно требованиям «Лесного кодекса РФ».</i>

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

<b>Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных Работ</b>
<i>Создание минерализованной полосы, под которой понимается полоса поверхности земли шириной установленной заказчиком, очищенная от лесных горючих материалов и обработанная до сплошного минерального слоя почвы.</i>
<b>Подраздел 4.2 Требования по приемке Работ</b>
<p><i>Выполнение работ производится в течение 60 рабочих дней с момента подписания договора. Полнота минерализации и степень покрытия растительных остатков проверяется визуально. Во всех сомнительных случаях производятся необходимые измерения.</i></p> <p><i>Приемка выполненных работ производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ. Результаты приемки оформляются Актом о приемке выполненных Работ, в котором отражается: соблюдение правил пожарной безопасности, требований ОСТ 56-103-98, качество проведенных работ, с установлением достигнутой категории качества.</i></p>
<b>Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных Работ)</b>
<i>По окончании выполнения Работ Подрядчик должен передать Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)</i>

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

## РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

<i>Заказчик оплачивает 100% стоимости Работ по Договору путем перечисления с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика стоимости выполненных Работ по Договору, на основании оформленных и подписанных обеими Сторонами договора Акта сдачи-приемки выполненных Работ, счета-фактуры, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания и на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату стоимости Работ по Договору, при условии поступления средств на расчетный счет Заказчика от Инвестора.</i>
--

## РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

## РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
<i>1</i>	<i>Схема расположения земельного участка</i>	

Ведущий инженер по ГОЧС, ПБиМР



С.В. Родин

Согласовано:

Заместитель начальника службы безопасности –  
начальник отдела режима и физзащиты



Е.Л. Лабетский


Ведущий инженер отдела капитального строительства  
и ремонта зданий и сооружений



А.И. Злыгостин



# Схема расположения земельного участка

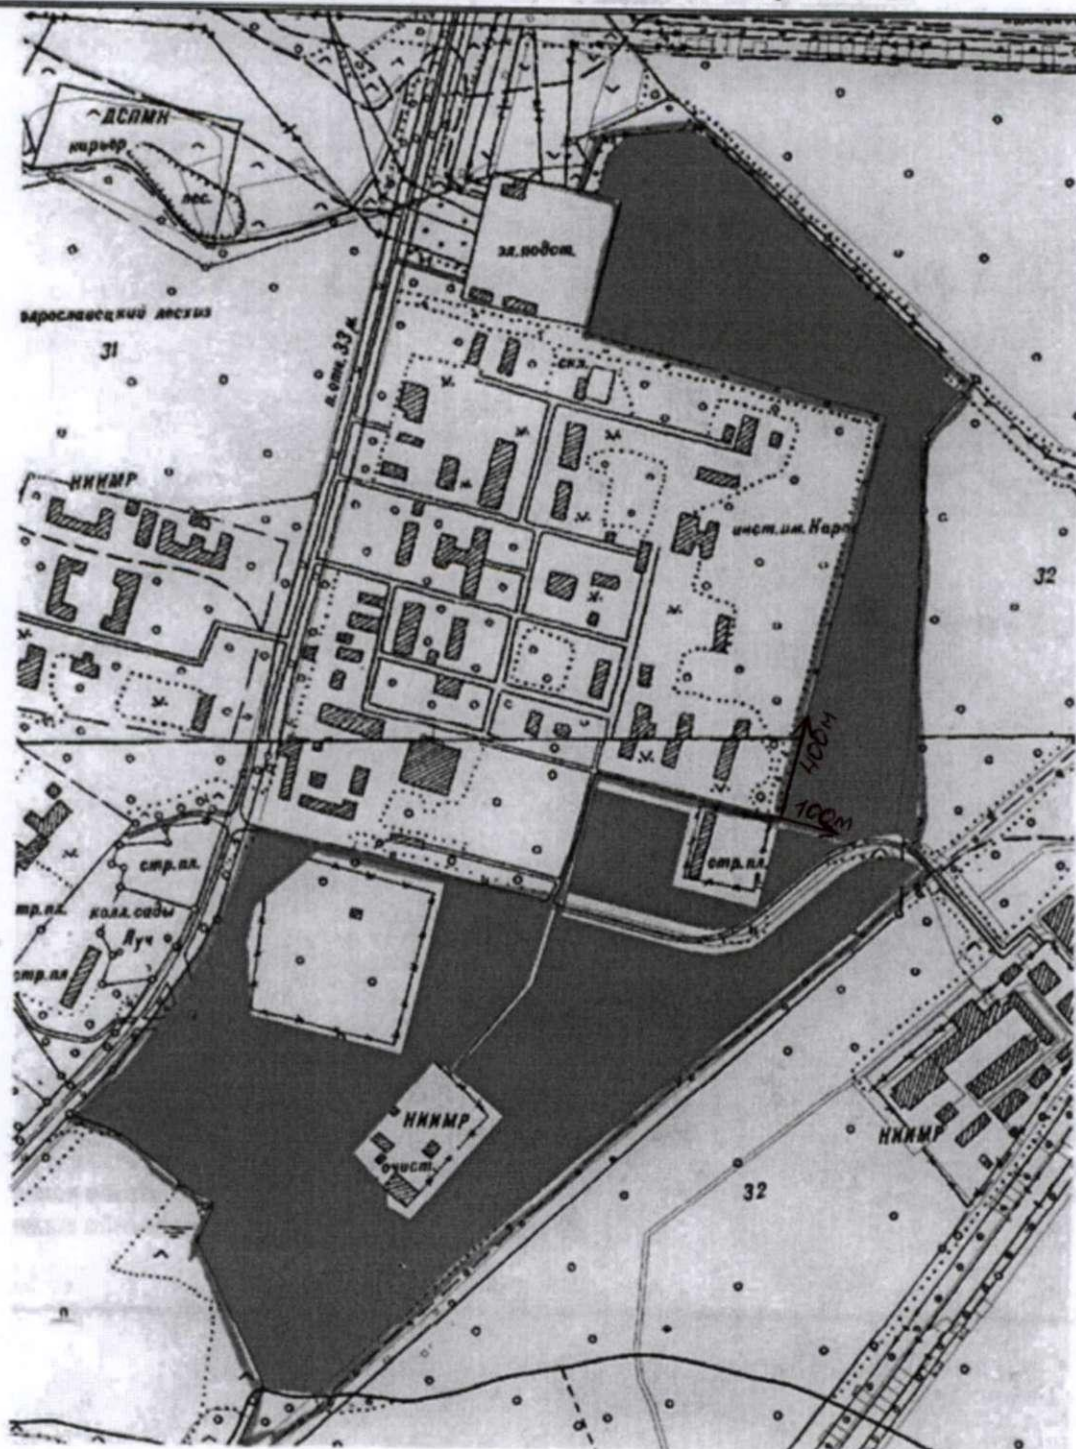

*Handwritten signature or initials in blue ink.*