

ЧАСТЬ 3
Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: Ремонт фасада здания № 2 площадки "Ц" ФГУП "ВНИИА"

2. Перечень и объемы работ:

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем
1.	Раздел 1. Штукатурка стен		
2.	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	М2	30
3.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	М2	44
4.	Насечка под штукатурку поверхностей стен по кирпичу	М2	44
5.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" или эквивалент. Характеристики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию)	М2	44
6.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	М2	44
7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	М2	44
8.	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава 1:1:6 (Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100) или эквивалент, Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) или эквивалент. Характеристики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию)	М3	0,8316
9.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 7 м трубчатых для прочих отделочных работ	М2	29
10.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей.	Т	0,0305
11.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (защита штукатурки от намокания под техническим переходом)	М2	2,5
12.	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную	М2	44
13.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	М2	44
14.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	М2	44
15.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	М2	44
16.	Раздел 2. Козырек на фасаде здания с 1 по 5 ось		
17.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	М	21
18.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (без стоимости стали, используются старые свесы)	М2	10,5
19.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (со стоимостью стали)	М2	21
20.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для опорной конструкции козырька	Т	0,88
21.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором	Шт.	62

	диаметром до 20 мм, толщина стен 1 кирпич		
22.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	T	0,03
23.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	M2	27
24.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката-0,34т)	M2	26,3
25.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	M2	21
26.	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора		
27.	Погрузка и вывоз мусора	T	2,39

3. Требования к материалам

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2013 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

4. Требования к гарантии

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Требования к исполнительной документации


Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

6. Дополнительные факторы влияющие на выполнение работ

Ремонт фасадов производится в условиях действующего предприятия (без остановки производства). В процессе проведения ремонтных работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия безопасности работ.

Перед началом работ предоставить и согласовать с Заказчиком проект производства работ, а также согласовать календарный график работ с отделом режима.

Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

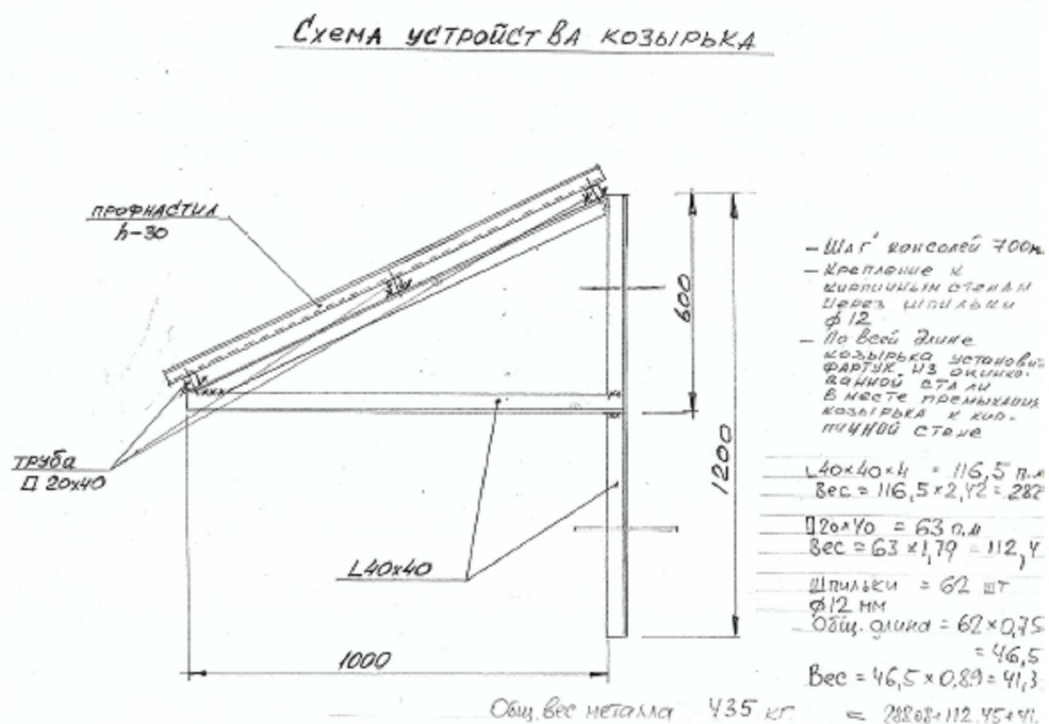

«БИРСС 15Э-Грунт», «БИРСС 15Э-Накрывка» или эквивалент

Описание: Цементно-известково-песчаные смеси сухие штукатурные представляют собой высокоадгезионный материал на основе цементного и известкового вяжущих, фракционированного песка, армирующего волокна и химических добавок, позволяющих повысить прочностные, адгезионные свойства раствора и его удобообработываемость на стройплощадке. Покрытие обладает повышенной паропроницаемостью.

БИРСС «Грунт Бетон-контакт» или эквивалент

Описание: Стабилизирует поверхность, заполняет раковины, создает адгезию с основанием последующих слоев штукатурок и шпатлевок.

Область применения: Предназначена для предварительной подготовки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и др. штукатурок и шпатлёвок. Повышает сцепление штукатурок и шпатлёвок с обрабатываемой поверхностью.

Технические характеристики:

Массовая доля нелетучих веществ, % 48 ± 1

Время высыхания до степени 3 при 200С,ч, не более 3

Расход, г/м² 300